


NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1	'24.05.15	ディスプレー表示変更 lot2404	今村
2	'26.05.01	下カバー形状変更、充電ケーブルリペアボッキンに変更 lot2603	今村

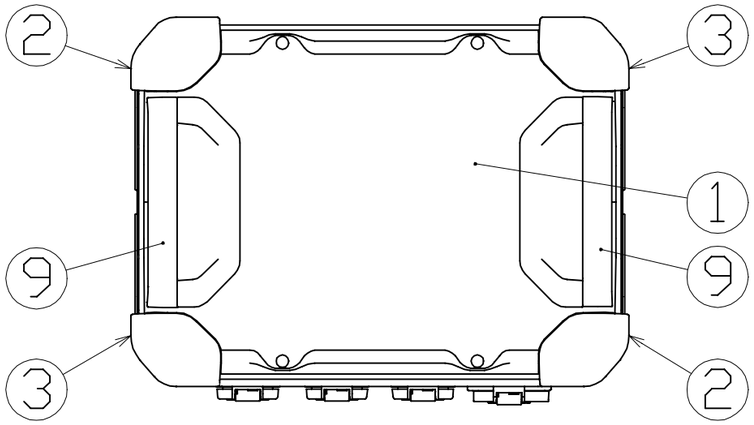

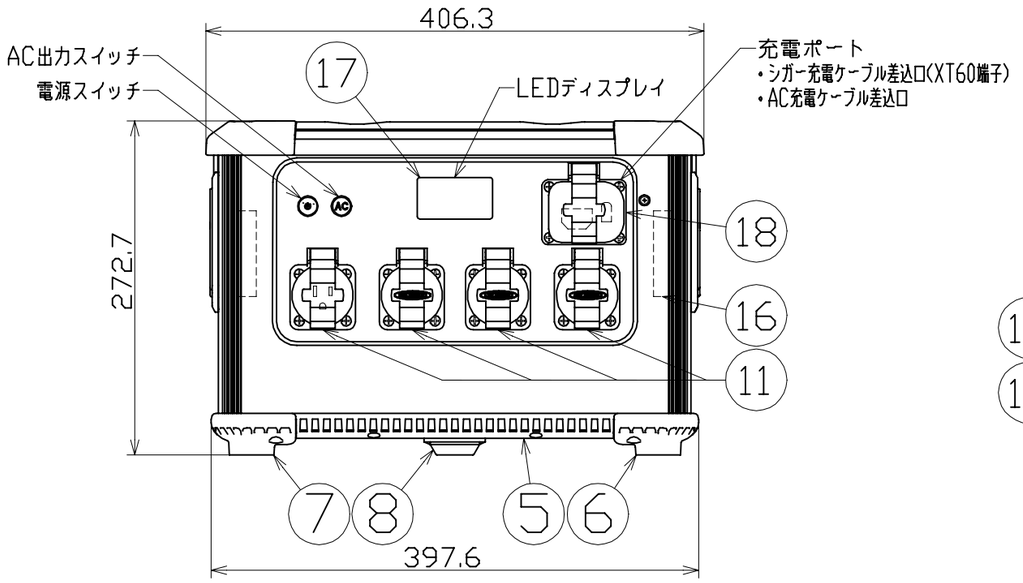

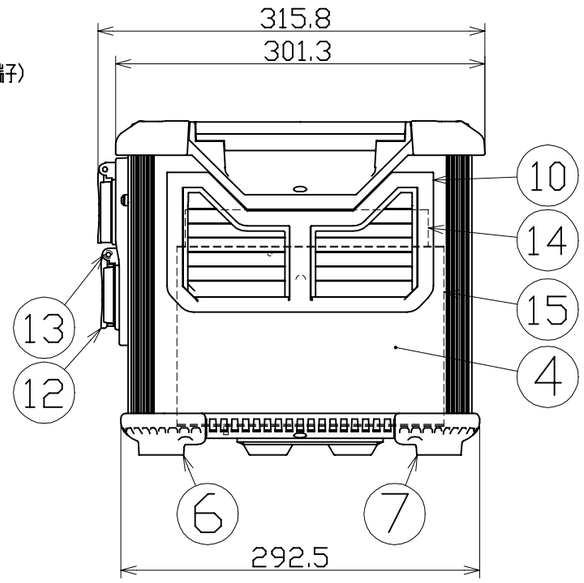

主　仕　様

型　式	LPE-E3200LW
使用　場所	屋外型
出力　コンセント(4口)	正弦波 AC100V 50/60Hz切替
定格出力	1600W
瞬間最大出力	3200W
充電　時間	2.5時間(AC充電ケーブル使用時)
蓄　電　池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
	DC51.2V　31Ah
電池　寿命	2500回(充放電回数)
保護　機能	過負荷保護
	過放電保護
	過充電保護
	短絡保護
	温度保護
その他の機能	パススルー(EPS)機能
本体防水規格	IP X3
使用環境温度	−10～40℃(使用時)
	0～40℃(充電時)
使用環境湿度	0～65%
本体　質量	20.2kg

注1）パススルー機能は充電しながら、出力できる機能のことです。
　　出力優先であり、出力負荷が大きいと充電能力は低下します。
注2）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注3）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
18	充電ポートキャップ一式	PA	−	1	59046
17	LEDディスプレイ	−	ディスプレイ基板	1	59823
16	ファン	−	−	4	59182
15	バッテリー	リチウムイオン	LPE-E3200LW用	1	58970
14	インバーター	−	LPE-E3200LW用	1	58969
13	コンセントキャップはね	−	−	4	58750
12	コンセントキャップ	PA	−	4	57525
11	防雨型コンセント	PA	2PE 15A 125V　キャップ付	4	56939
10	吸排気口	−	片側吸気、片側排気	2	58472
9	取っ手	PC+ABS	成形品	2	58473
8	脚ゴムC	シリコン	成形品	1	58474
7	脚ゴムB	シリコン	成形品	2	58475
6	脚ゴムA	シリコン	成形品	2	58476
5	下カバー	PC+ABS	成形品	1	58477
4	ケース	アルミ	前、背、側面4枚組	1	58478
3	プロテクターB	シリコン	成形品	2	58479
2	プロテクターA	シリコン	成形品	2	58480
1	上カバー	PC+ABS	成形品	1	58481

付属	ケーブル収納袋	−	−	1	56213
付属	シガー充電ケーブル	−	1.4m	1	58431
付属	充電ケーブル	−	2sqx3心x1.4m リペアボッキン付(AC100V)	1	58430

		コード	11544
COMPONENTS 品名	ポータブル電源【レイニーパワー徳永】	APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	
MODEL 型式	LPE-E3200LW		
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/4	作成日 2023.10.10
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	LPE-E3200LW