


NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
⚠1	'26.01.30	充電ケーブルリペアポッキンに変更 lot2512	今村
⚠2			

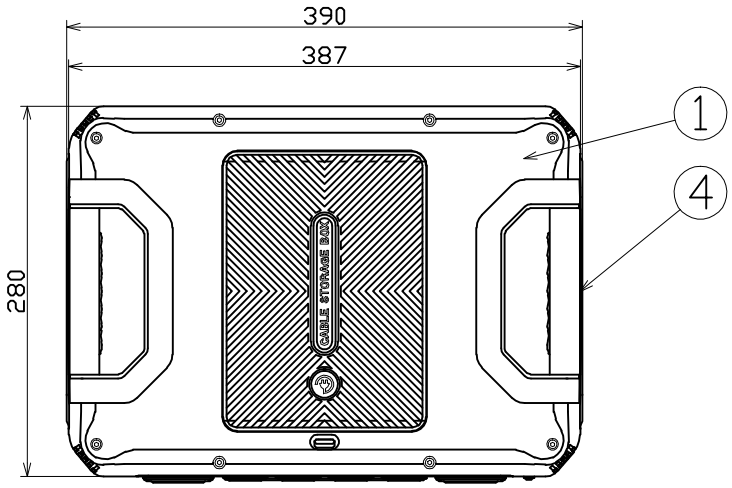

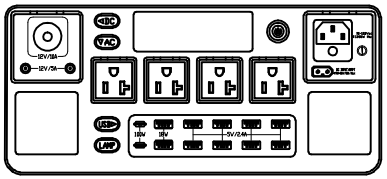

パネル詳細

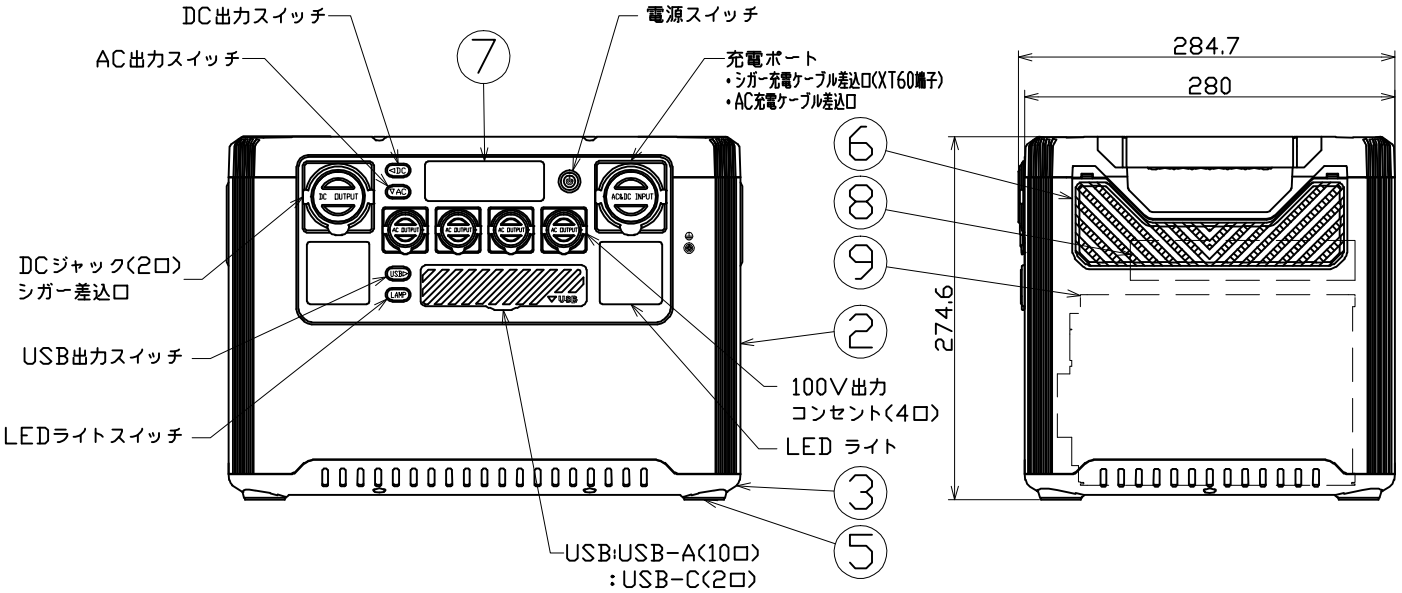

主仕様

型式		LPE-E3800L
使用場所		屋内型
出力	コンセント(4口)	AC100V 50Hz/60Hz切替 2000W
	USB TYPE-A(2口)	最大18W
	USB TYPE-A(8口)	DC5V 2.4A
	USB TYPE-C(2口)	最大100W
	DCシガー(1口)	DC12V 10A
	DCジャック(2口)	DC12V 5A
定格出力		2000W
瞬間最大出力		3800W
光源		LED
点灯パターン		LOW→MID→HIGH→OFF
充電時間		2.5時間(AC充電ケーブル使用時)
蓄電池		リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
		DC51.2V 38.4Ah
電池寿命		2500回(充放電回数)
保護機能		過負荷保護
		過放電保護
		過充電保護
		短絡保護
		温度保護
その他の機能		パススルー(EPS)機能
		ecoモード機能
使用環境温度		−10〜40℃(使用時)
		0〜40℃(充電時)
使用環境湿度		0〜65%
本体質量		24.2kg

注1）パススルー機能は充電しながら、出力できる機能のことです。
出力優先であり、出力負荷が大きいと充電能力は低下します。
注2）オートパワーオフ機能付き。無負荷状態が約5分続くと自動停止。
注3）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注4）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	シガー充電ケーブル	−	1.4m	1	58431
付属	充電ケーブル	−	2sqX3心X1.4m リペアポッキン付(AC100V)	1	58430
9	バッテリー	リチウムイオン	LPE-E3800L用	1	58968
8	インバーター	−	LPE-E3800L用	1	58967
7	デジタルパネル一式	−	−	1	58756
6	吸排気口	−	片側吸気、片側排気	2	−
5	脚ゴム	シリコン	成形品	4	−
4	取っ手	PC+ABS	成形品	2	−
3	下カバー	PC+ABS	成形品	1	−
2	ケース	アルミ	前、背、側面4枚組	1	−
1	上カバー	PC+ABS	成形品	1	−

コード					11542
COMPONENTS 品名	ごっつ エネル 2000		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LPE-E3800L					W
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考 別記				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度 1/4		作成日	2023.10.23		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード ZK-A3X		LPE-E3800L			