
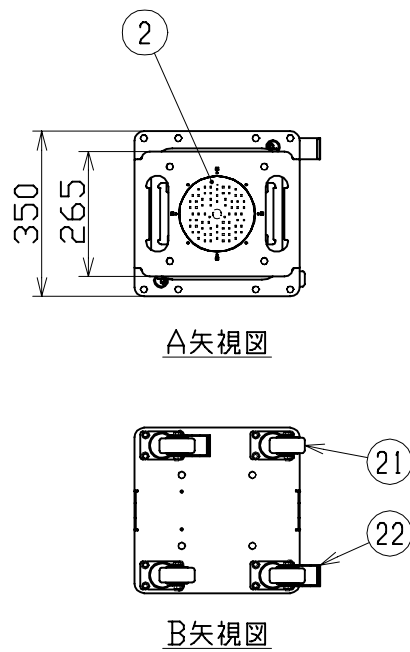


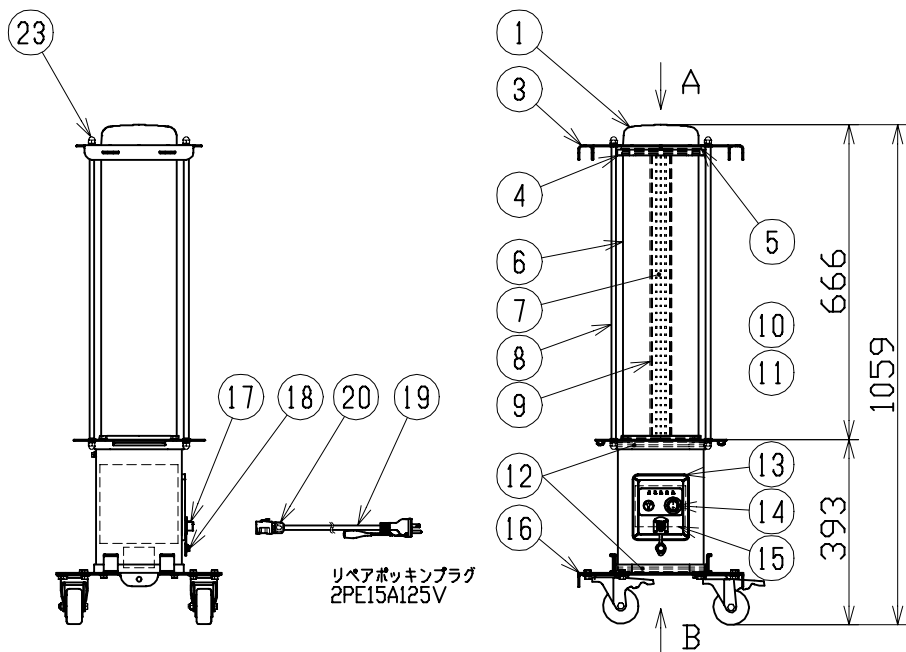

付属	充電ケーブル収納袋	-	-	1	-
付属	防塵カバー	-	-	1	-
23	ロッド固定袋ナット	SUS	M8(1/8個)	8	58318
22	自在キャスター-B	スチール/PA	φ75 ブレーキ付	2	-
21	自在キャスター-A	スチール/PA	φ75	2	-
20	コネクタ	PA	ワンタッチコネクタメス	1	-
19	充電ケーブル	PVC	VCT0.75sq×3心×1.5m リペアボッキンプラグ付	1	-
18	充電ケーブル差込口キャップ	-	-	1	-
17	充電ケーブル差込口	アルミ	コネクタオス	1	-
16	下段プレート	スチール	t3 黒塗装	1	58003
15	スイッチ基板	-	-	1	-
14	電源スイッチ	-	-	1	-
13	操作パネル	-	バッテリー残量計付	1	-
12	電源カバーバック	シリコン	電源カバー固定台用	2	58020
11	中段プレート	スチール	t3 黒塗装	1	58002
10	側面ライトカバーバック	シリコン	上下兼用	2	58014
9	側面LED基板 固定台	PC	黒	1	58016
8	ロッド	スチール	φ10 黒塗装	4	-
7	側面LED	-	カプラー線付	4	-
6	側面ライトカバー	PC	乳白	1	-
5	天面ライトカバーバック	シリコン	-	1	58013
4	天面LED基板 固定台	PC	黒	1	58015
3	上部プレート	スチール	t3 黒塗装	1	57998
2	天面LED	-	カプラー線付	1	-
1	天面ライトカバー	PC	乳白	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主 仕 様						
型 式		LUL-100D-GCH				
タ イ プ (IP)		屋外用 (IP65)				
光 源		LED				
点 灯 パ タ ー ン		主電源(スイッチ)ON後、点灯ボタンでパターン切替 HIGH ⇒ LOW ⇒ 消灯				
		側面HIGH	側面LOW	天面HIGH	天面LOW	
定 格 光 束		lm	14600	7300	-	-
色 温 度		K	6500	6500	-	-
光 源 色			昼光色	昼光色	-	-
平均演色評価数		Ra	71	71	-	-
照射角度	[1/2]	°	360	360	-	-
	[1/10]	°	360	360	-	-
照 度	1m	lx	1600	750	380	180
	2m	lx	450	200	100	50
	3m	lx	200	100	50	25
	4m	lx	120	60	30	15
	5m	lx	80	40	20	10
連続点灯時間		h	6	13	6	13
充 電 時 間		h	6			
電 池 種		リチウムイオンバッテリー(LiFe) 22.4 V 30000 mAh				
光束維持時間		h	50000			
電 池 寿 命		回	充放電回数 3,000			
保 護 機 能		過充電保護・過放電保護				
		過熱保護・過電流保護				
使用環境温度		°C	充電時	0	~	40
			使用時	-10	~	40
質 量		kg	20.7			

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間です。
または、電池の特性上、残量がすくなくなり切れるまでの時間です。
時間です。環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE	コード/CODE		
パノラマアップライト	13147		
型式/MODEL	承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED	
LUL-100D-GCH	-	N	
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:16	2026.07.02	
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		LUL-100D-GCH	