


NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	12.09.26	温度センサー変更 No.4219	今村
②	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
③	'22.08.30	ブレーカーカバー形状変更 No.6546 入荷日8.31から順次切り替え	渡辺
④	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村
⑤	'24.09.01	温度センサー自動復帰型へ変更 No.6871	今村
⑥	'26.06.15	ブレーカー変更 No.7157	今村

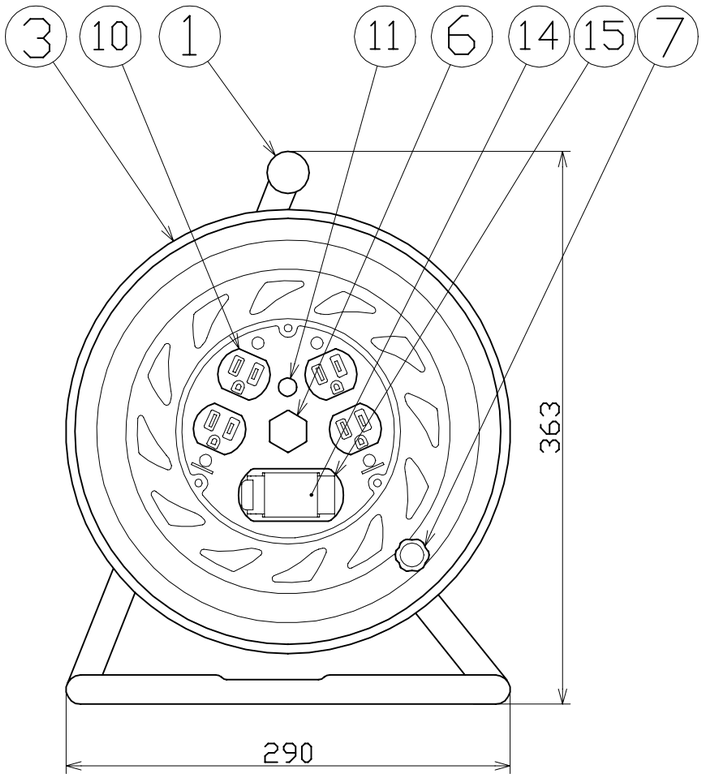

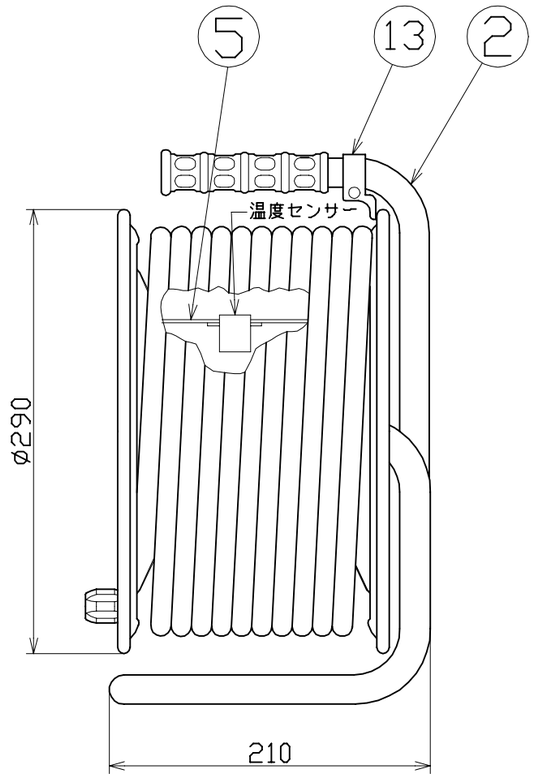

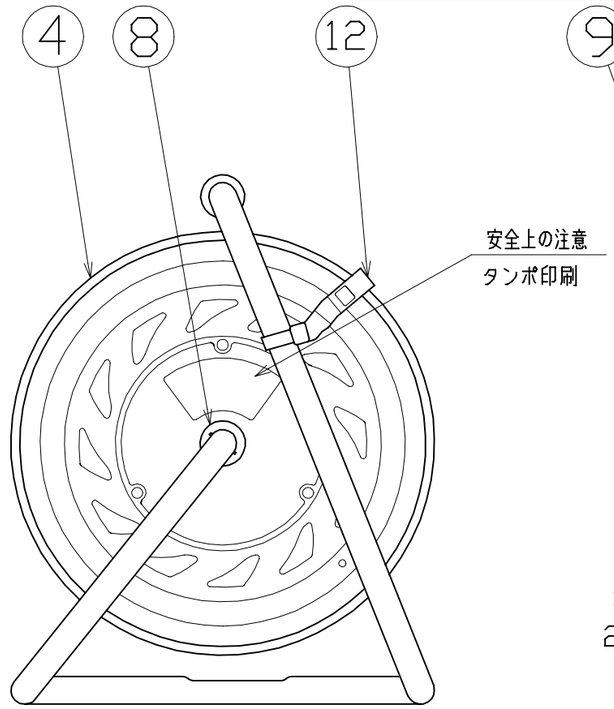

ポッキンプラグ
2PE付 15A 125V

No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
15	ブレーカーカバーセット	ABS	緑	1式	50675●	ブレーカーカバー 緑(S)=枠、カバーSET
14	漏電遮断器	PF	100V,30A/15mA	1	58580	NBR-30B 漏電遮断器 30A/15mA
13	コードガイド(黒)	PP	CG-01	1	8865●	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
12	ドラムストッパー	PA	DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
11	電源ランプ	ABS	ネオン球(赤)	1	51810	ランプ付 センサー(半田加工込み)
10	コンセント	耐熱ABS	2PE-GK(緑)	2	51404	2PE-GK(金具付コンセント緑)
9	電線	VCT	2.0sqx3心x30m	1	51081	VCT2x3x30M ポッキン 黒
8	平ワッシャー	SPCC	ø31x2t	1	51686	平ワッシャーø19.5x31x2 三価クロメート
7	ハンドルツマミ(大)	ABS	軸ø8xM5(H-02)	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
6	ブッシング	ZDC	CP-19	1	50040●	ブッシング M19mm
	温度センサー	バイメタル	自動復帰型	1		
5	巻胴	ABS	ø145x120(F-120)	1	51556●	(茶色)NF-120巻胴 自動型
4	A側板	SPC	ø290(F-00)(紫)	1	50862	NF-A板 紫
3	B側板	SPC	ø290(F-05)(紫)	1	50863	NF-EB板 紫
2	フレーム	STKM	F-120F	1	50735	NF-120 フレーム
1	グリップ	EVA	G-04	1	50418	NF用 グリップ

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コードリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

				コード	575		
COMPONENTS 品名	漏電遮断器付きコードリール			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	NF-EB34						
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考	-				
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	1999.9.28		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	NF-EB34			