



NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	'12.09.26	温度センサー変更 No.4219	今村
②	'17.12.08	過負荷漏電遮断器変更 No.5681	今村
③	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
④	'22.08.30	ブレーカーカバー形状変更 No.6546 入荷日8.31から順次切り替え	渡辺
⑤	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村
⑥	'24.09.01	温度センサー自動復帰型へ変更 No.6871	今村
⑦	'26.06.15	ブレーカー変更 No.7157	今村

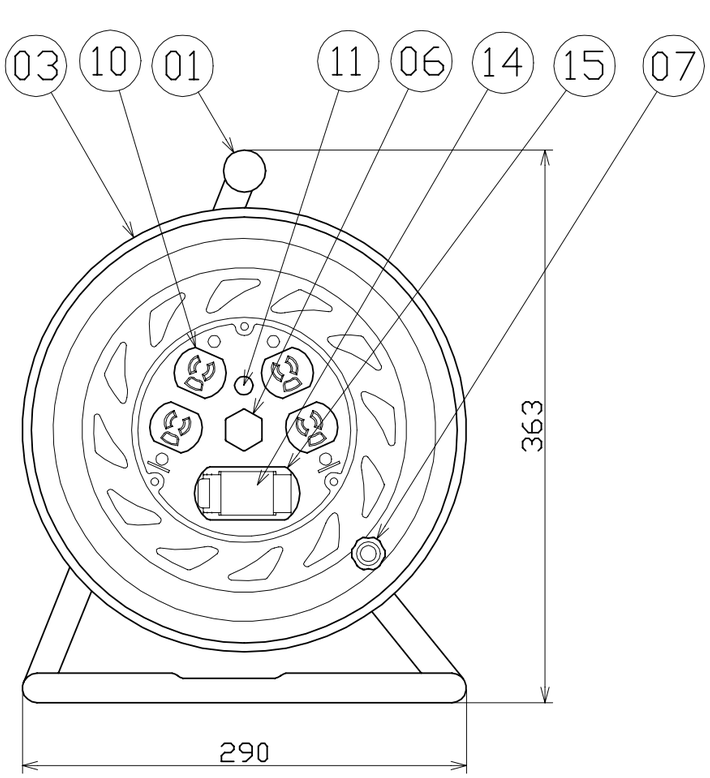

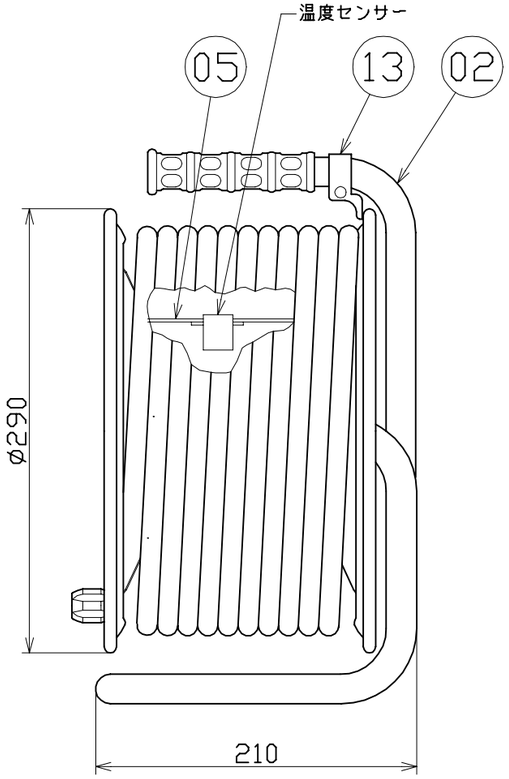

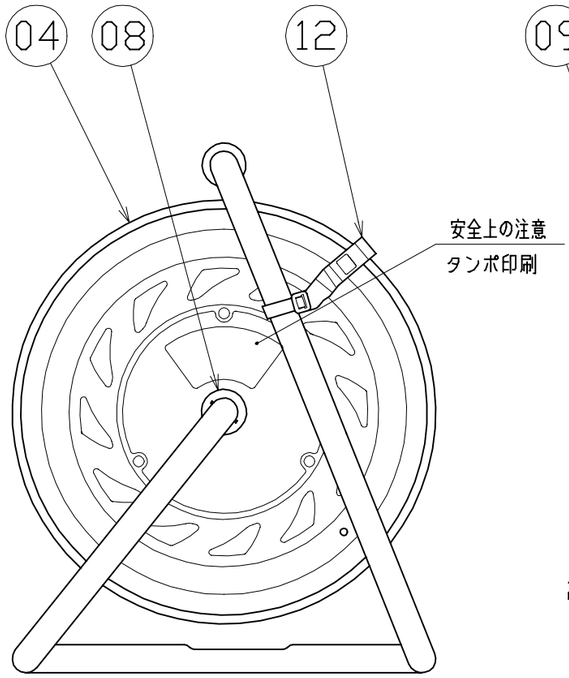

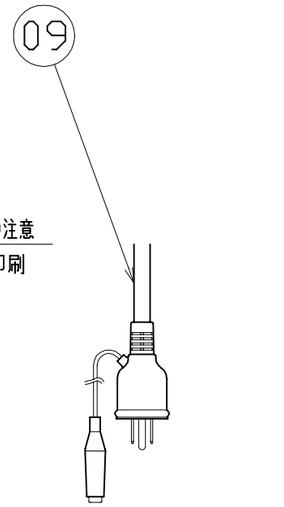

ポッキンプラグ
2PE付 15A 125V

15	ブレーカーカバーセット	ABS	赤	1式	50676●	ブレーカーカバー 赤(S)=枠、カバーSET
14	過負荷・漏電遮断器	PF	100V15A/15mA □C付	1	58579●	NBR-15K 過負荷・漏電遮断器 15A/15mA
13	コードガイド(黒)	PP	CG-01	1	8865●	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
12	ドラムストッパー	PA	DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
11	電源ランプ	ABS	ネオン球(赤)	1	51810	ランプ付 センサー(半田加工込み)
10	コンセント	耐熱ABS	2PE-RKN(赤)	2	51446	2PE-RKN(金具付抜止コンセント赤)
09	電線	PVC	VCT2.0sqx3心x30m プラグ付き	1	51081	VCT2x3x30M ポッキン 黒
08	平座金	SPCC	ø31x2t	1	51686	平ワッシャーø19.5x31x2 三価クロメート
07	ハンドルツマミ(大)	ABS	軸ø8xM5(H-02)	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
06	センターナット	ZDC	CP-19	1	50040●	ブッシング M19mm
	温度センサー	バイメタル	自動復帰型	1		
05	巻胴	ABS	ø145x120(F-120)	1	51556●	(茶色)NF-120巻胴 自動型
04	A側板	SPC	ø290(F-00)(ピンク)	1	51016	NF-A板 ピンク
03	B側板	SPC	ø290(F-05)(ピンク)	1	51017	NF-EB板 ピンク
02	フレーム	STKM	F-120F	1	50735	NF-120 フレーム
01	グリップ	EVA	G-04	1	50418	NF用 グリップ
No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コードリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

			コード	1550	
COMPONENTS 品名	漏電遮断器付きコードリール	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	NF-EK34N				
MATERIAL 材質	別掲 / REMARKS 備考 -				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度 FREE	作成日	1999.9.28		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード ZK-A3X	NF-EK34N			