
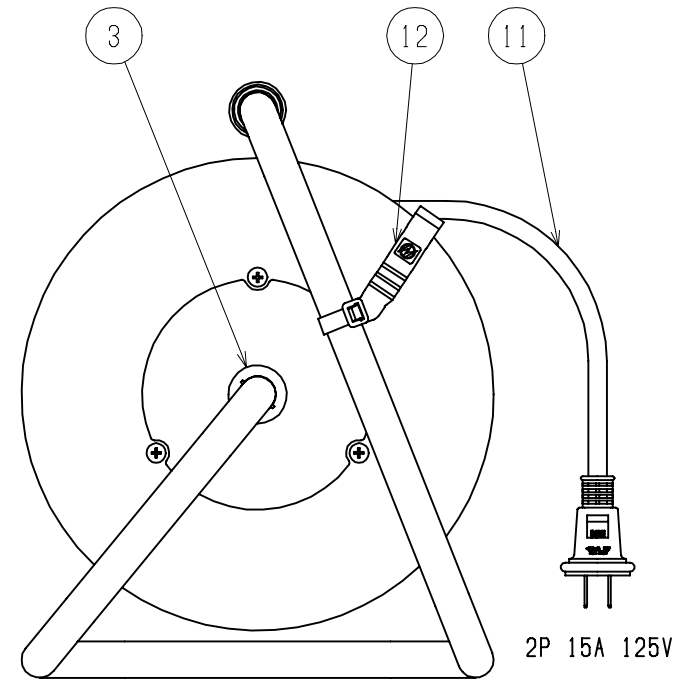
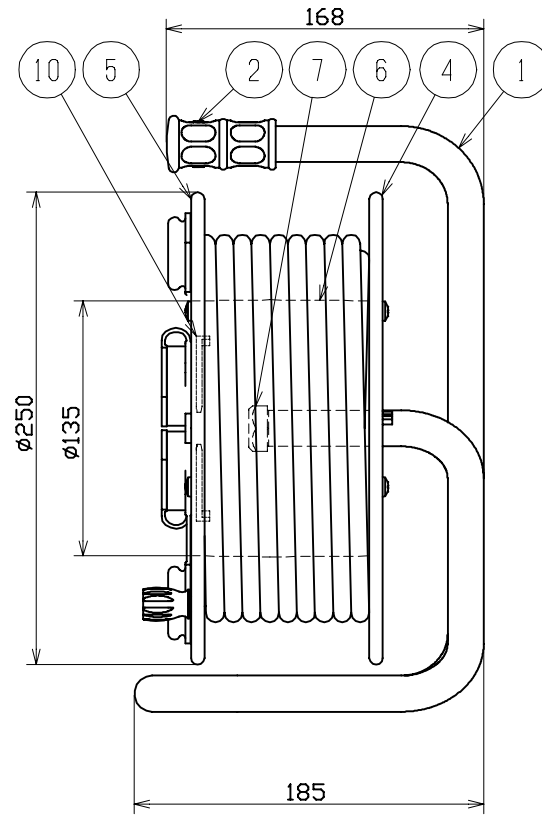


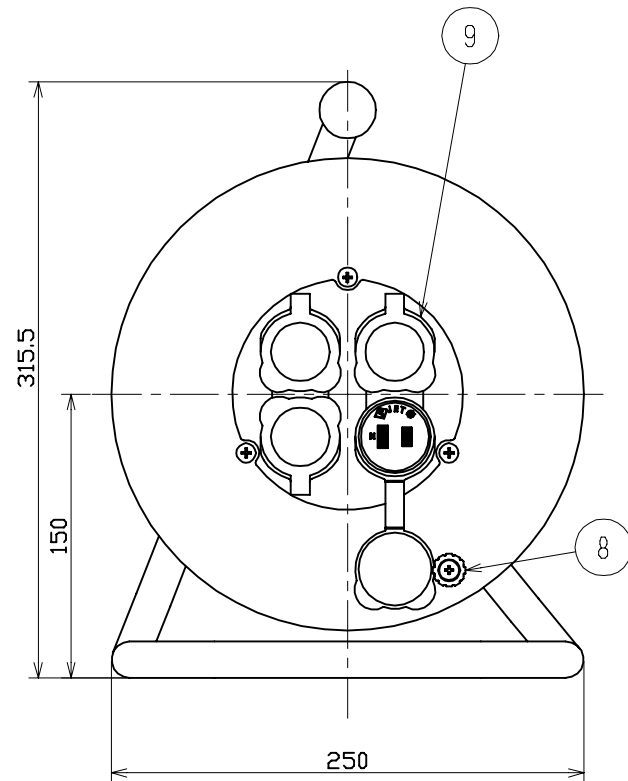

12	ドラムストッパー	PA	黒	1	57677
11	電線	PVC	VCT1.25sqx2心x20m防雨2P付(黒)	1	53961
10	コンセントキー	ABS	-	2	57992
9	コンセント	PVC	防雨2P Wコンセント(CO-2PWW)	2	57991
8	ハンドルツマミ固定ビス	-	M5X10トラス 三価クロメート	1	51627
	ハンドルツマミ軸B	SWRM	φ8	1	54619
	ハンドルツマミ(小)	ABS	黒	1	50310
7	プッシング	ZDC	CTC19	1	50040
6	巻胴	ABS	φ135x100(MA-135-100SL)	1	57993
5	側板(B板)	SPCE	FNRW-B板 グレー	1	58029
4	側板(A板)	SPCE	FNR-A板 グレー	1	58028
3	平ワッシャー	SPCC	φ31xφ19.5x2t	1	51686
2	丸グリップ	HDPE	-	1	54567
1	フレーム	STKM	φ19.1x1.6t 黒色(FNR-100FS)	1	57672
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主 仕 様	
型 式	NGW20-GY
タ イ プ	屋内・屋外兼用 IPX3
定 格 電 圧 V	単相 125
周 波 数 Hz	50/60
定 格 電 流 A	4
限 度 電 流 A	15
入 力 電 線	VCT 1.25 sq 2 心 20 m
コ ン セ ン ト 数	4
使用 環 境 温 度 °C	0 ~ 35
質 量 kg	4.4

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE ナイスリール20m		コード/COE 5493	
型式/MODEL NGW20-GY		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/SCALE 1:4	作成日/CREATED DATE 2025.03.31	
日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE NGW20-GY	