
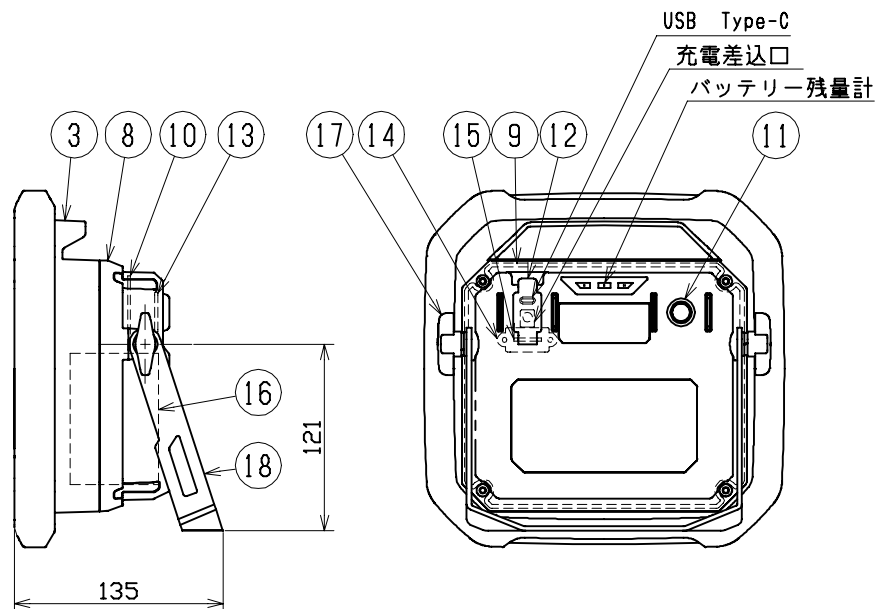
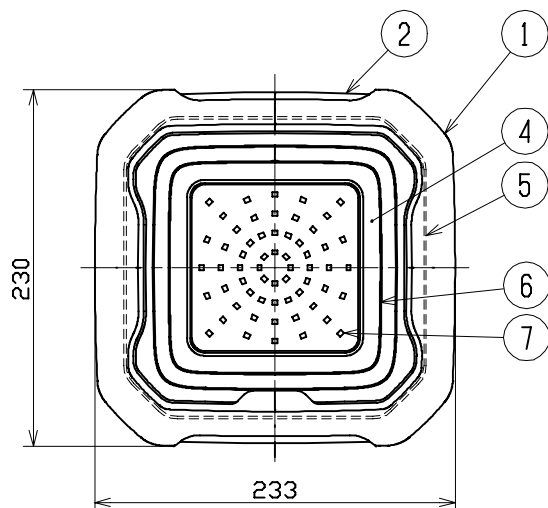


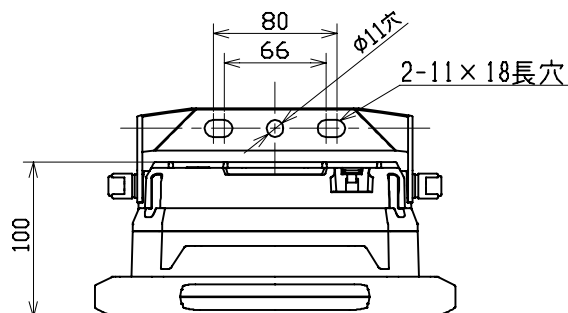

付属	ACアダプター	-	NLP-AD	1	59745
18	本体取付枠	アルミ	黒塗装	1	59744
17	角度調整ボルト	SUS	M8	2	59743
16	バッテリー	-	リチウムイオンバッテリー	1	59740
15	平行ピン	-	-	1	59739
14	充電ロキャップ固定具	-	-	1	59738
13	充電ロキャップパッキン	-	-	1	59737
12	充電ロキャップ	-	透明	1	59736
11	スイッチ	-	プッシュスイッチ	1	59735
10	電源	-	10W用	1	597322
9	電源ケースパッキン	シリコン	-	1	59731
8	電源ケース	アルミ	黒塗装	1	59730
7	LED基板	-	10W用	1	59727
6	反射板	PC	白色	1	59726
5	フロントパッキン	シリコン	-	1	59725
4	ガラス板	強化ガラス	透明	1	59724
3	本体ケース	アルミ	黒塗装	1	59723
2	フロント枠	アルミ	黒塗装 (一部にPANTONE 8003を使用)	1	59722
1	フロントシリコンカバー	シリコン	-	1	59721
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主 仕 様			
型 式		NLP-10	
タ イ プ (IP)		屋外用 (IP65)	
光 源		LED	
点 灯 パ タ ー ン		HIGH→LOW→OFF	
		HIGH	LOW
定 格 光 束	lm	1530	780
色 温 度	K	6000	6000
光 源 色		昼光色	昼光色
平均演色評価数	Ra	80	80
照射角度	[1/2] °	100	100
	[1/10] °	130	130
照 度	1m lx	460	260
	2m lx	120	70
	3m lx	60	30
	4m lx	30	20
	5m lx	20	10
連続点灯時間	h	9	16
充 電 時 間	h	5.5	
電 池 種		リチウムイオンバッテリー (LiFe)	9.6 v 8000 mAh
AC ア ダ プ タ	INPUT	100-240V 50/60Hz 0.5A max	
	OUTPUT	DC10.8V1.5A	
光束維持時間	h	40000	
電 池 寿 命	回	充電回数	1,000
保 護 機 能		短絡保護、過熱保護、過充電保護、 過放電保護、過電流保護	
使用環境温度	℃	充電時	0 ~ 45
		使用時	-10 ~ 50
質 量	kg	2.7	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間です。
または、電池の特性上、残量がすくなく切り切れるまでの時間です。
時間です。環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE		コード/CODE	
パツと		13190	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
NLP-10		-	N
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1/5	2026.07.07	
NICHIDO IND.CO.,LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		NLP-10	