
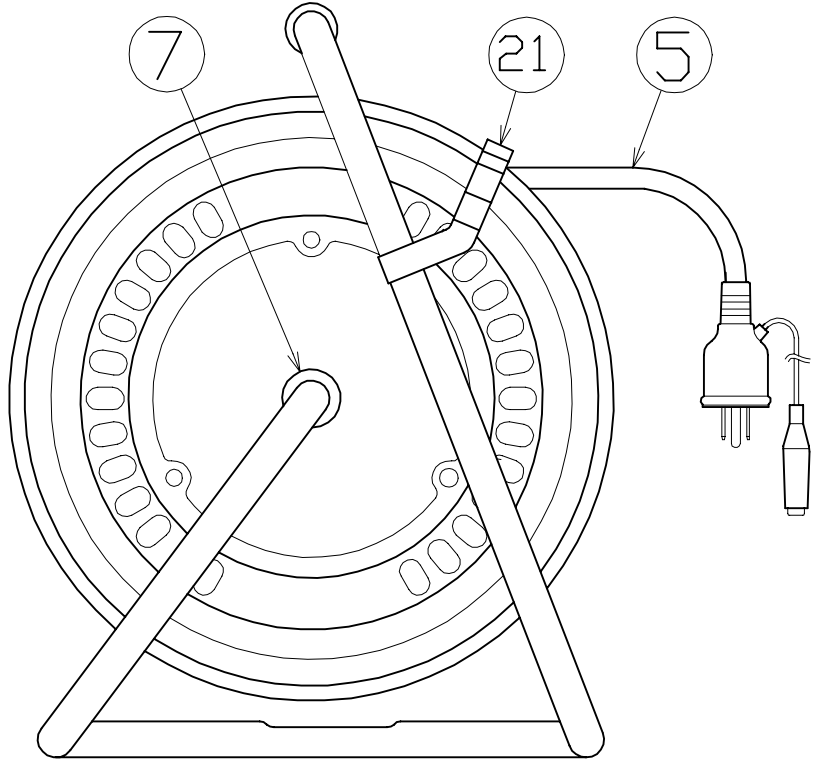
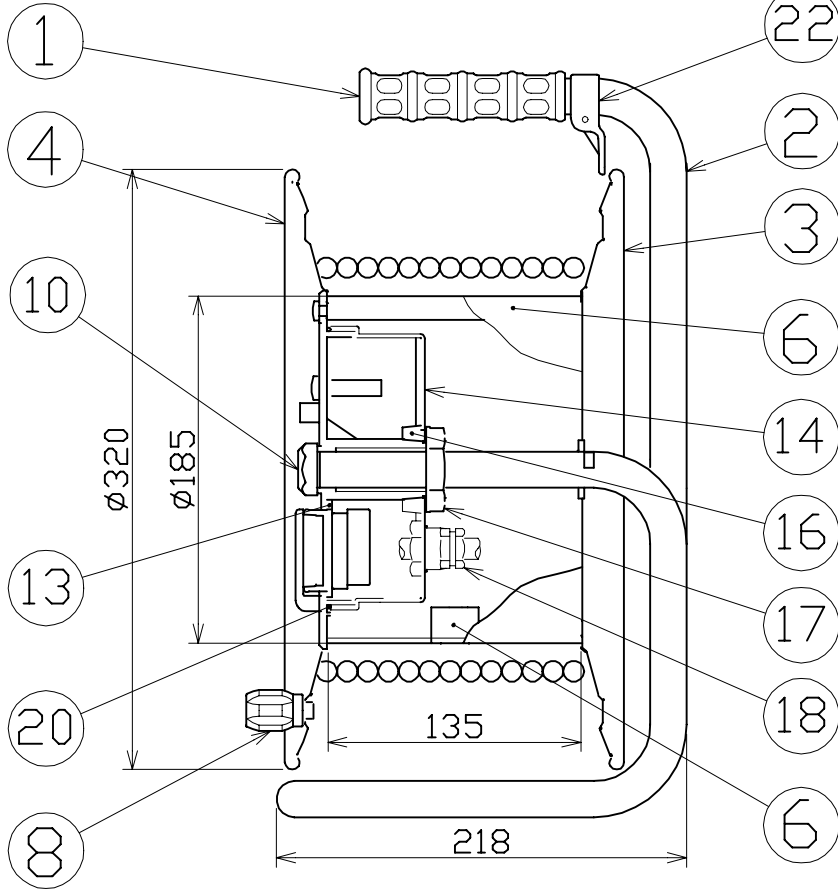


▽

図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
 A	'21.08.18	(‘20.06.02プッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
 A	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村
 A	'25.10.23	アース端子材質変更 No.7029	今村

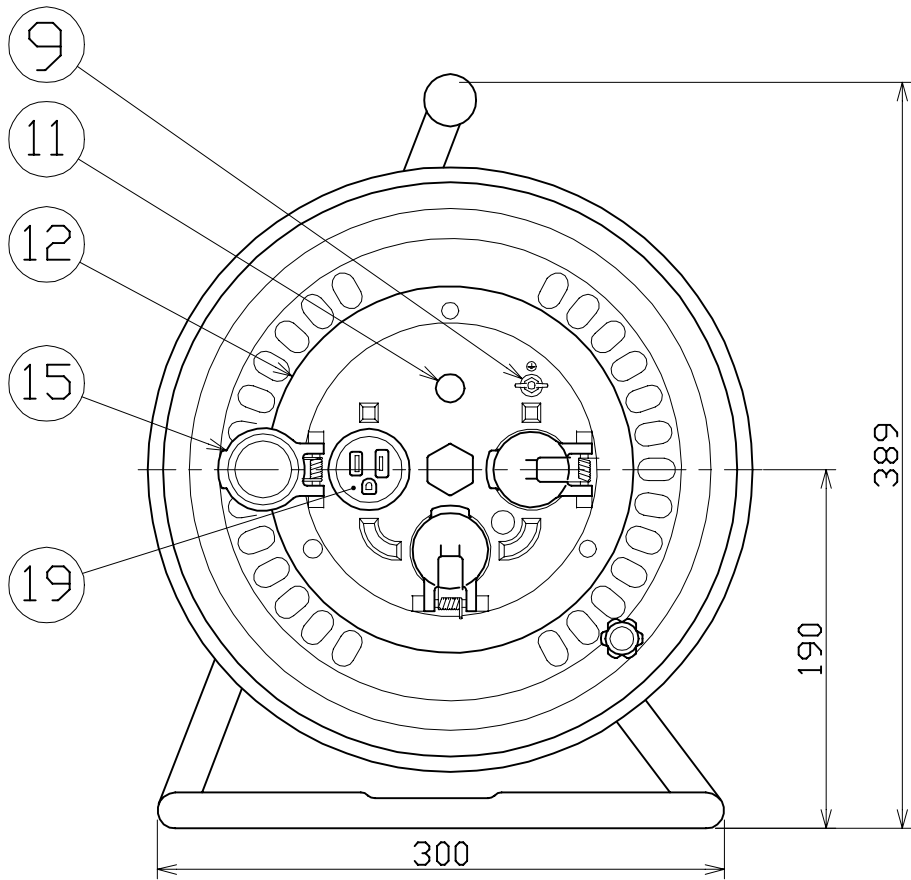

22	コードガイド(黒)	PP樹脂	CG-01	成形品	1	8865●	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
21	ドラムストッパー	PA樹脂	DS-01	イエロー	1	50588	ドラムストッパー 黄色
20	Oリング	合成ゴム	S-145		1	50319	OリングS145
19	コンセント	PF樹脂	2PE 125V 15A	明工社	3	51345	ME2860T10 接地2P15ASコンセント
18	線ロック	PC樹脂	スーパーロックPG-13		2	50193	線ロック NSL-11(PG-13)
17	樹脂ナット	ABS樹脂	M30×P1.5	成形品	1	50260	NW用六角ナット(大)
16	ゴムスリーブ	合成ゴム	φ40.5×10	成形品	1	50532	NWシールパッキン(ブッシュ)
15	防雨キャップセット	ABS樹脂	φ38	φ4ピン、バネ	各3	8071	NW,FW用 コンセントキャップ(ピン,バネSET)
14	防雨カバー	ABS樹脂	φ150	成形品	1	50258	NW 本体 蓋
13	ゴムパッキン	合成ゴム	φ138×3t	成形品	1	50313	NW-E付パッキン
12	コンセントパネル	ABS樹脂	φ188	成形色:イエローオレンジ	1	50256	NW-E 本体1(パネル)
11	表示ランプ	ネオン球	AC100V		1	51795	100Vシングルランプ(S)
10	プッシング	ZDC	CP-19		1	50040●	プッシング M19mm
9	アース端子	蝶ナット	SUS M4	-	1	59122●	蝶ナット M4 SUS
		ナット	SUS M4	-	1	54381●	ナット M4 SUS
		平ワッシャー	SUS M4	-	1	54379●	平ワッシャー M4 SUS
		ナベビス	SUS ナベM4×20	-	1	58960●	銅ビス M4×20 SUS
8	ハンドルツマミ	ABS樹脂	φ8軸付き	M5ナット	1	8081	ワンタッチ ハンドルツマミセット(グリーン)
7	平ワッシャ	SPCC	φ31×19.5×2t	クロメートメッキ処理	1	51686	平ワッシャーφ19.5×31×2 三価クロメート
6	温度センサー	バイメタル	自動防水型80℃(±5℃)OFF		1		
	巻胴	ABS樹脂	φ185×135	D-135	1	51541●	ND-135巻胴 防水センサー
5	電線	VCT	2.0sq×3芯×30m	成形ポッキンプラグ付	1式	51081	VCT2×3×30M ポッキン 黒
4	側板(B板)	SPCE	φ320 塗装色:緑(防雨色)	NW-00-B	1	50873	ND-B板 エメラルドグリーン
3	側板(A板)	SPCE	φ320 塗装色:緑(防雨色)	ND-00-A	1	50872	ND-A板 エメラルドグリーン
2	フレーム	STKM	φ19.1×1.6t	D-135F	1	50742	NW-135Fフレーム
1	丸グリップ	EVA樹脂	G-04	F型用	1	50418	NF用 グリップ
No	部 品 名	材 質	仕 様	備 考	個数	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

電工ドラム(屋外型)	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	5A
限度電流	15A
温度センサー	自動型

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

				コード		1165	
COMPONENTS 品 名		E付き防雨型ドラム		APPD 承認	CHCK 検図	DES 設計	DEF 製図
MODEL 型 式		NW-E33					
MATERIAL 材 質		別 掲	REMARKS 備 考				
3ADANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度	FREE	作成日	1997.10.2		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	NW-E33			