



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
②	'22.06.10	コンセントパネル形状変更	中新出
③	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村
④	'25.01.28	パネル材質変更ABS→ASA	今村
⑤	'26.06.15	ブレーカー変更 アース端子材質変更 No.7157	今村

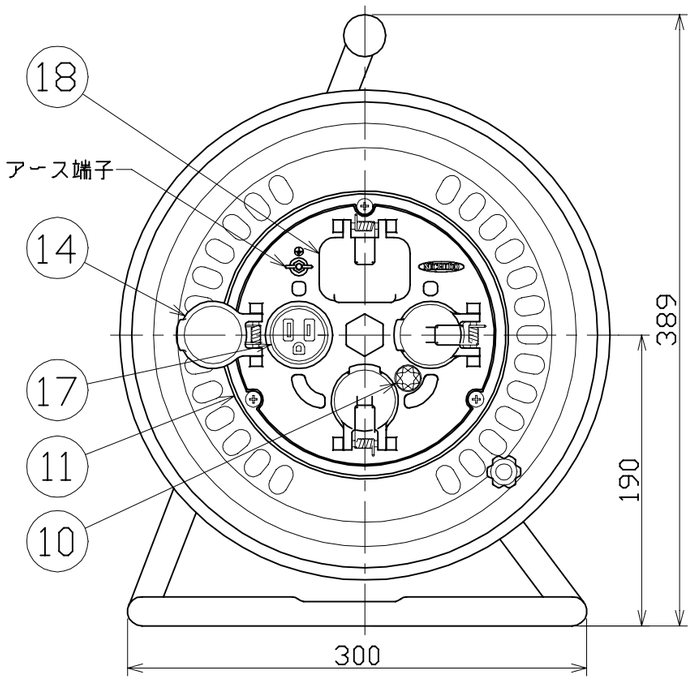

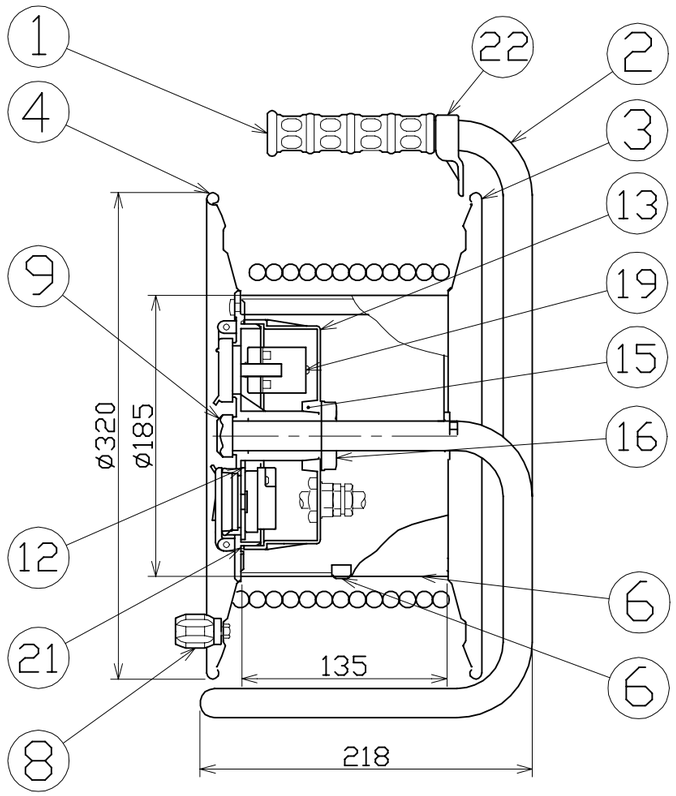

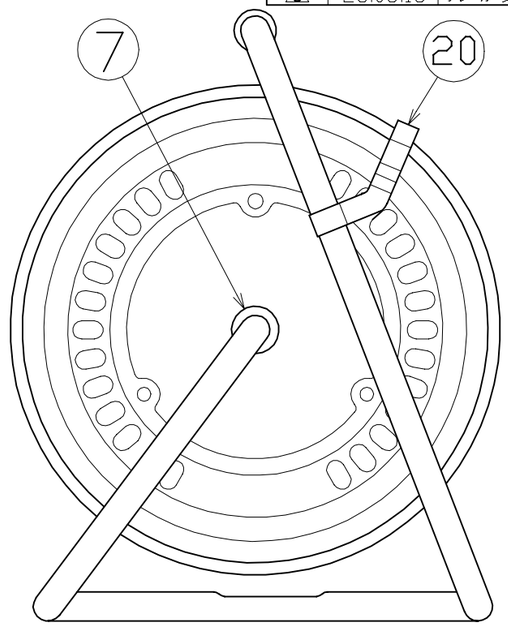

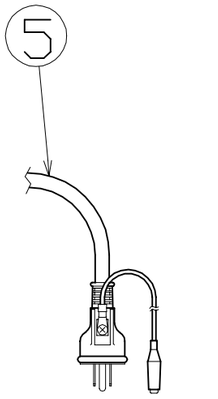

防雨型2PEプラグ
（リペアポッキン）

No	部品名	材質	仕様	型式その他	個数	コード	コード番号名称
22	コードガイド(黒)	PP	CG-01	成形品	1	8865●	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
21	□リング	合成ゴム	S-145		1	50319	□リングS145
20	ドラムストッパー	PA	DS-01		1	50588	ドラムストッパー 黄色
19	過負荷・漏電遮断器	PF	単相100V、30A/15mA		1	58580●	NBR-30B 漏電遮断器 30A/15mA
18	防雨型ブレーカー蓋セット	ABS	透明 ø1.2、ø4ピン	成形品、バネ、ピン	1式	8072	NW用 ブレーカーキャップ(ピン,バネSET)
17	コンセント	PF	2PE、125V、15A	明工社	3	51345	ME2860T10 接地2P15Aコンセント
16	樹脂ナット	ABS	M30xP1.5	成形品	1	50260	NW用六角ナット(大)
15	ゴムスリーブ	合成ゴム	ø40.5x10	成形品	1	50532	NWシールパッキン(ブッシュ)
14	防雨キャップセット	ABS SUS	ø38	ø4ピン、バネ	3式	8071	NW,FW用 コンセントキャップ(ピン,バネSET)
13	防雨カバー	ABS	ø150	成形品	1	50258	NW 本体 蓋
12	ゴムパッキン	合成ゴム	ø138x3t	成形品	1	50314	NW-EK パッキン
11	コンセントパネル	ASA	ø188	イエローオレンジ	1	50257●	NW-EB 本体2(パネル)
10	表示ランプ	ABS	AC100V	ネオン球	1	51795	100Vシングルランプ(S)
9	ブッシング	ZDC	CP-19		1	50040●	ブッシング M19mm
8	ハンドルツマミ	ABS	ø8軸付き	M5ナット	1式	8081	ワンタッチ ハンドルツマミセット(グリーン)
7	平ワッシャ	SPCC	ø31x19.5x2t	クロメートメッキ処理	1	51686	平ワッシャーø19.5x31x2 三価クロメート
	温度センサー	バイメタル	自動復帰防水型	80±5℃OFF	1		
6	巻胴	ABS	ø185x135	D-135	1	51541●	ND-135巻胴 防水センサー
5	リペアポッキン付き電線	PVC	VCT2.0sqx3心x30m	15A 125V	1	55800	VCT2x3x30M リペアポッキン 黒
4	側板(B板)	SPCE	ø320塗装色：緑（防雨色）	NW-00-B	1	50873	ND-B エメラルドグリーン
3	側板(A板)	SPCE	ø320塗装色：緑（防雨色）	ND-00-A	1	50872	ND-A エメラルドグリーン
2	フレーム	STKM	ø19.1x1.6t	D-135F	1	50742	NW-135(F)フレーム
1	丸グリップ	EVA	G-04	F型	1	50418	NF用 グリップ

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コードリール〈屋外型〉	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A
温度センサー	自動型

注）定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

リペアポッキンプラグ付ドラム

					コード	1236		
COMPONENTS 品名	漏電遮断器付き 防雨型コードリール			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	NW-EB33RE						
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考					
3ADANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	2014.10.7		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	NW-EB33RE			