




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'22.09.29	LED素子、反射板変更 lot2208	今村
△			

主仕様

型式	PIL-3W-SM
使用場所	屋内型
本体色	緑
光源	LED3W
定格光束	105Lm
光源色[色温度]	昼光色 [6000K]
照射角度	20°
照度	1m 8450Lx 2m 2410Lx 3m 980Lx 4m 545Lx 5m 355Lx
連続点灯時間	30時間
実用点灯時間	4時間
充電時間	12時間
蓄電池	ニッケル水素 DC4.8V 1200mAh
充電電圧	AC100V<50/60Hz>
球寿命	50000時間
電池寿命	500回<充放電回数>
使用環境温度	充電時 0~45℃ 放電時 -20~45℃
本体質量	330g

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。  
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。  
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

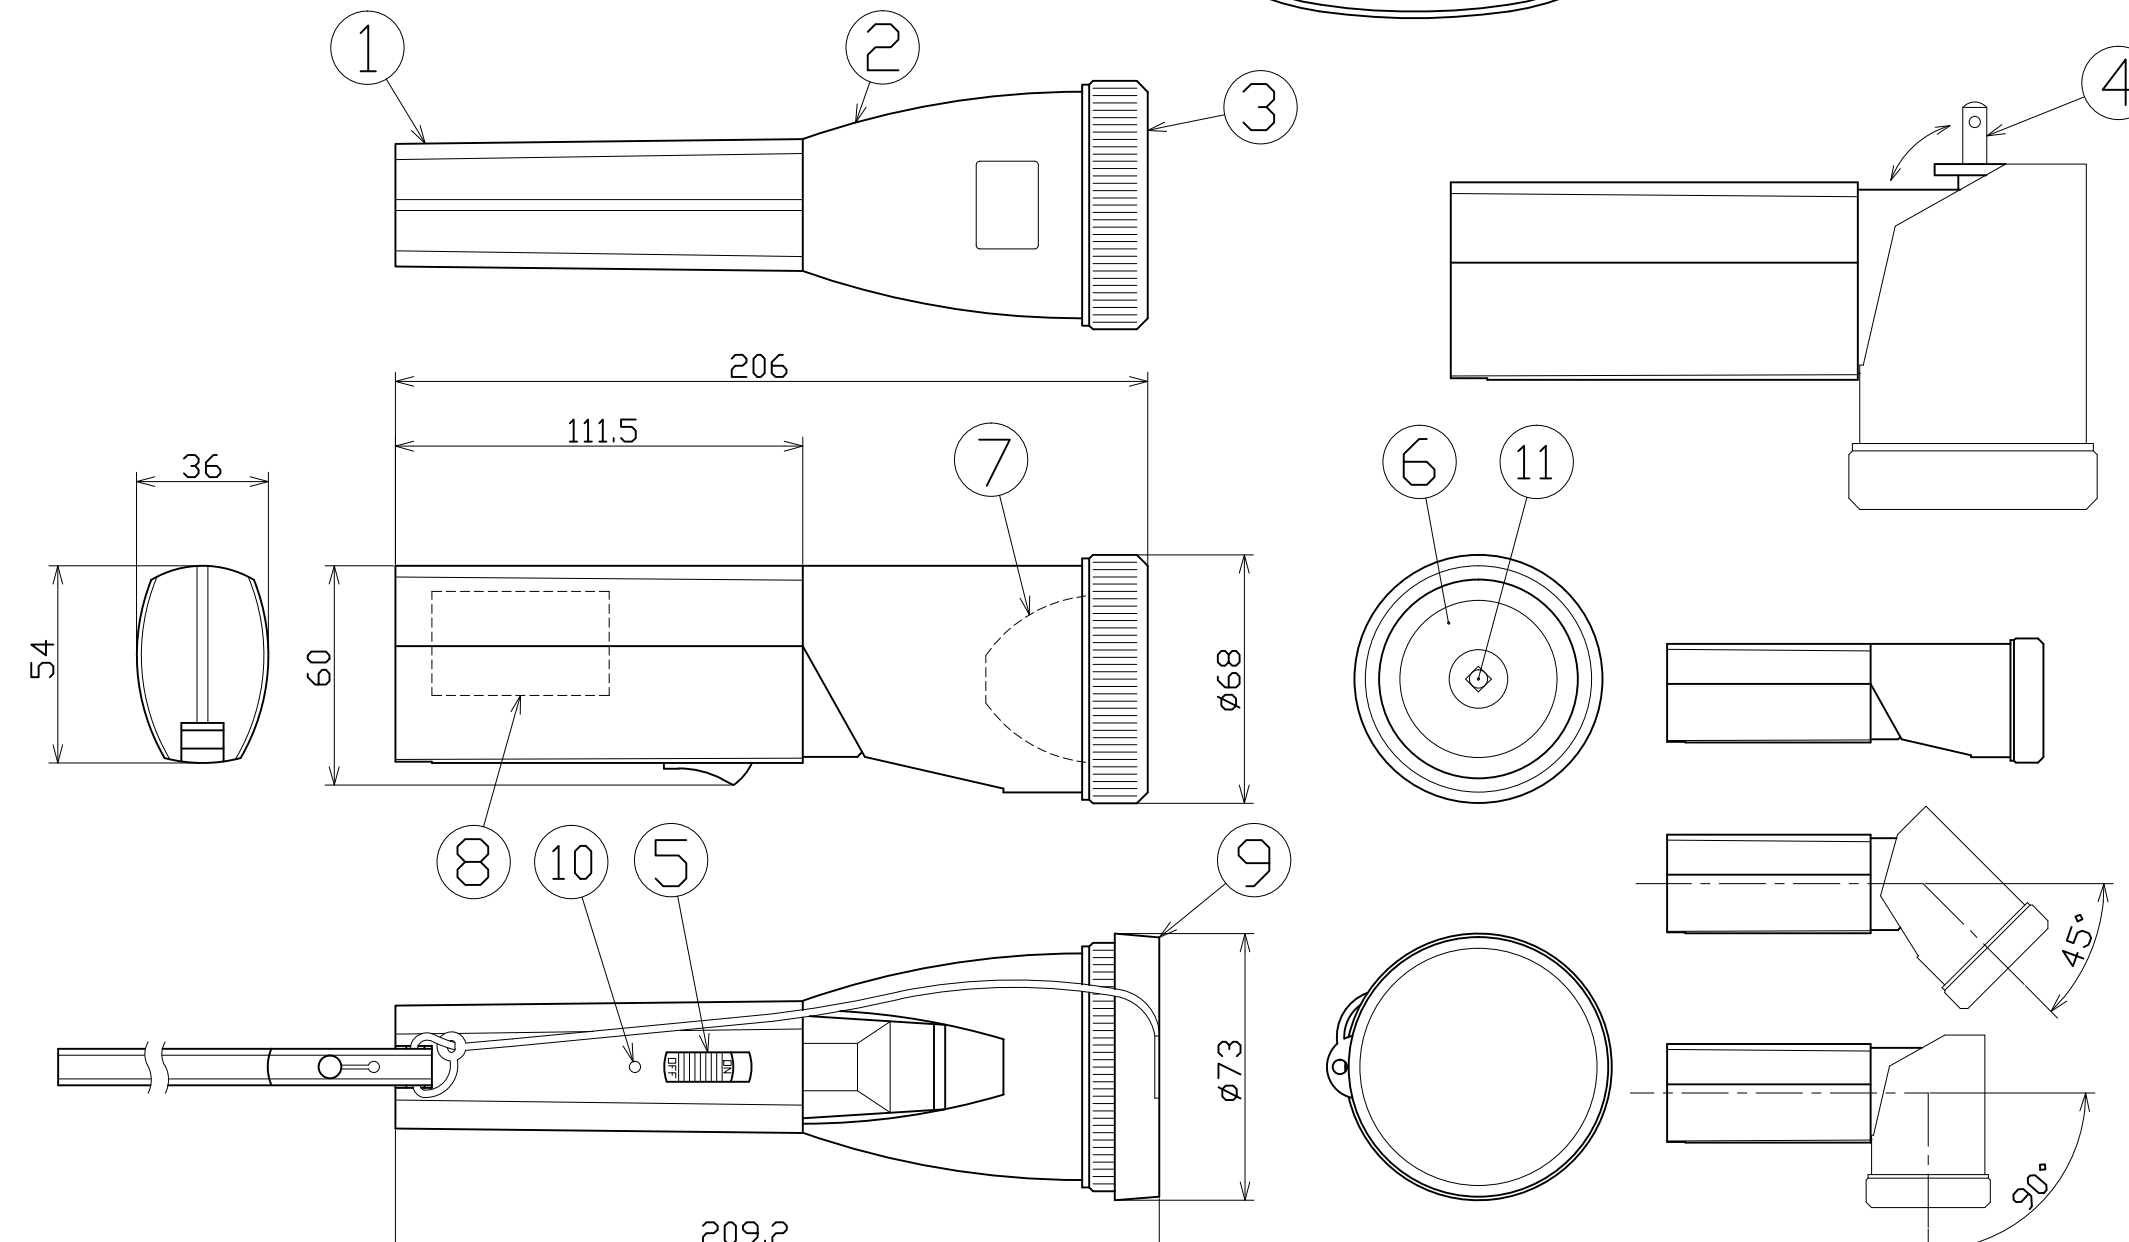

付属	ベルトポーチ	-	SL-BP-SM	1	54878	SL-BP-SM(PIL-3W-SM用ベルトポーチ)
付属	ストラップ	-	-	1	-	-
11	LED基板	-	6000K用	1	-●	-
10	基板	-	-	1	56483	PIL-3W-SM用 基板(充電ランプ付)
9	レンズフィルター赤	TPE	赤半透明 PIL-3W-SM-LFR	1	54870	PIL-3W-SM-LFR レンズフィルター赤
8	充電電池	NI-MH	(内部)4個組 リード線付	1	54075	PIL-3W-100V/SM兼用 ニッケル水素充電電池(4個セットリード線付)
7	反射板	ABS	-	1	54871●	PIL-3W-SM用 反射板
6	レンズ	PC	透明	1	54872	PIL-3W-SM用 レンズ
5	スイッチ	-	シーソー	1	54873	PIL-3W-SM用 シーソースイッチ
4	充電用プラグ	-	回転式 AC100V	1	54874	PIL-3W-SM用 プラグ
3	レンズ固定枠	ABS	-	1	54875	PIL-3W-SM用 レンズ固定枠
2	本体ケース(ヘッド)	ABS	緑(6000K)	1	54876	PIL-3W-SM用 本体ケース(ヘッド側) 緑
1	本体ケース(グリップ)	ABS	緑(6000K)	1	54877	PIL-3W-SM用 本体ケース(グリップ側) 緑
No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

COMPONENTS 品名		LEDプラグインライト		コード	12550
MODEL 型式	PIL-3W-SM		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考			I
3D ANGLE 第三角法	SCALE 尺	1/2	作成日	2011.12.14	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	PIL-3W-SM		
		ZK-A3X			