



図面略歴			
記号	日　付	変更・追記内容	担当
1	'15.8.7	刃ホルダー材質変更	牧田
2	'16.4.4	アース用圧着端子追加	牧田
3	'24.6.28	材質変更　NO.6895	今村
4	'26.02.20	アース用端子サイズ記載修正	今村

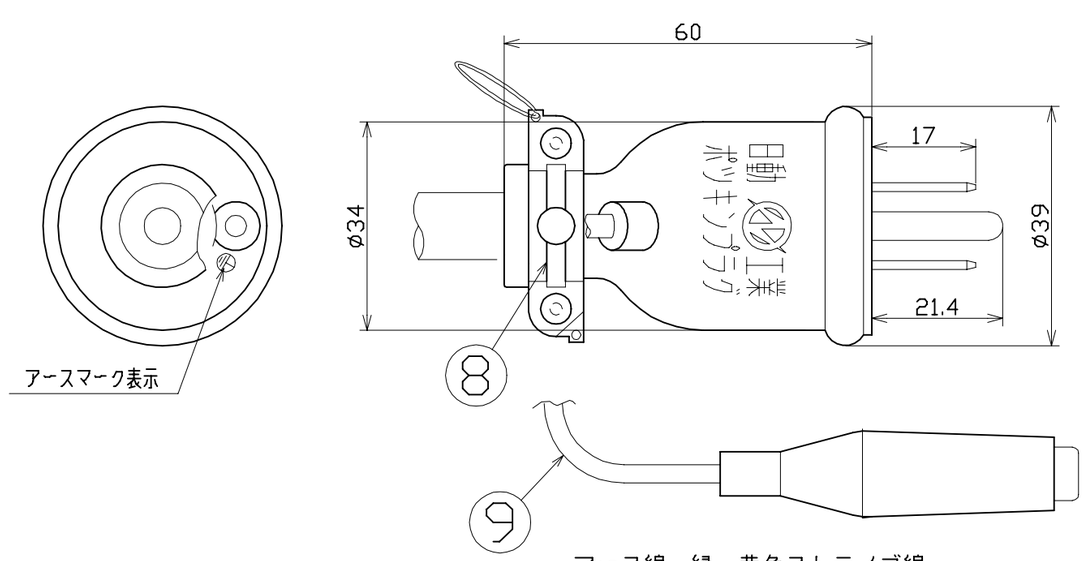


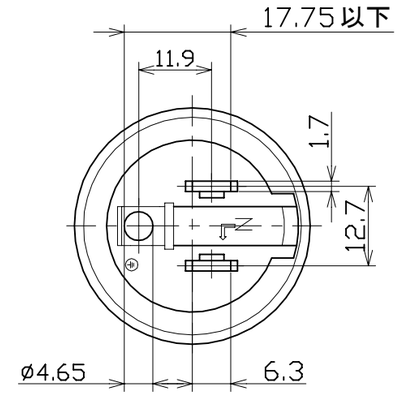

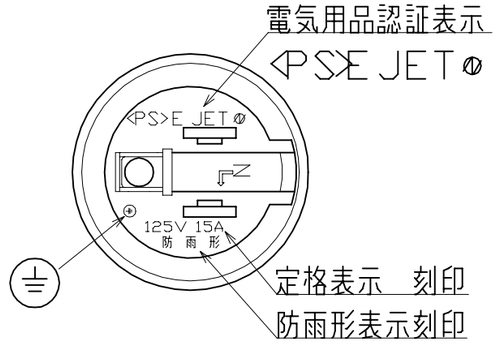

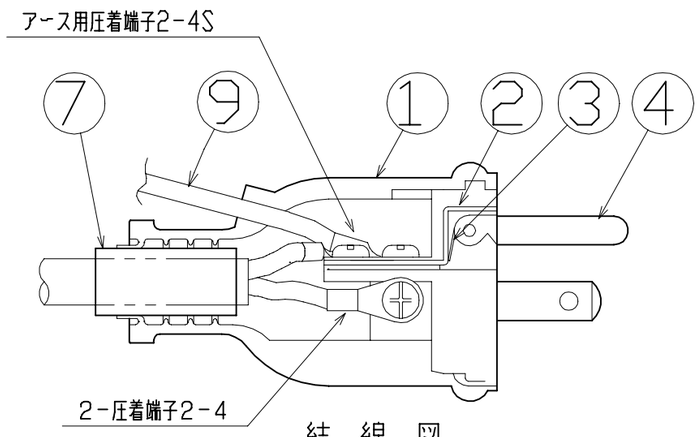

結　線　図



2P,2PE付き兼用型

仕　様　（防雨型）	
定格電圧	125V
定格電流	15A
型式認証	PSE JETø

耐トラッキング対策品

適応電線サイズ
VCT:0.75,1.25,2.0,3.5
2PNCT:0.75,1.25,2.0,3.5

ブリスターパック仕様

NO	部品名	材質	仕様	個数
9	クリップ付きアース線	VSF	2.0sqx170	1
8	コードクリップ	SPCC	なべM3x12　クロメートメッキ	1式
7	巻きゴム	合成ゴム(EPDM)	絶縁抵抗1000MΩ以上	1
6	刃ホルダー	PBT-315NF-GF15	耐トラッキング対策品	1
5	電源刃	C2680-H	ニッケルメッキ	2
4	アースピン	C2680-1/2H	ニッケルメッキ	1
3	コイルスプリング	SUS		1
2	アースピンケース	C2680-1/2H	ニッケルメッキ	1
1	ゴムカバー	合成ゴム(EPDM)	成形色　グリーン	1

				コード	7575
COMPONENTS 品名	ポッキンプラグ			APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	
MODEL 型式	PP-02				
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考			
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/1	作成日	1999.4.14
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	PP-02	