

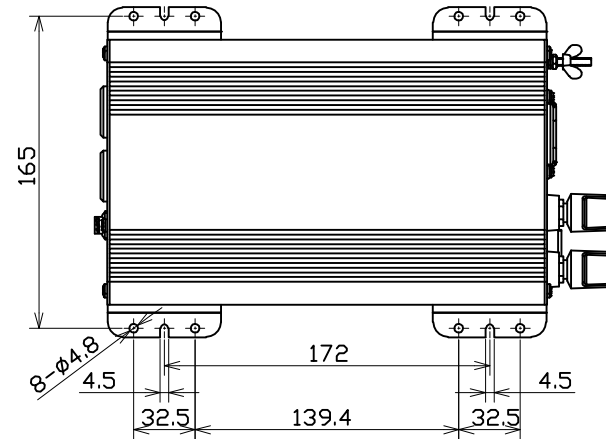
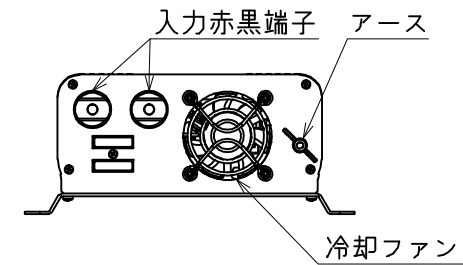


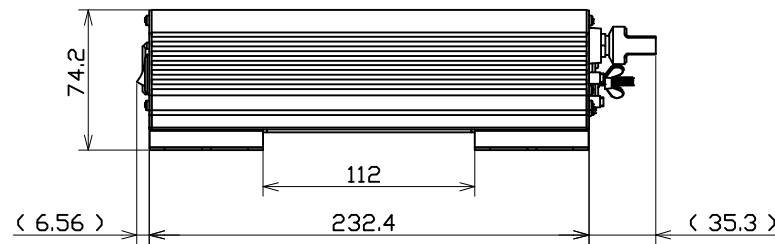

主 仕 様		
型 式	R-L650-B	
タ イ プ	屋内型	-
定 格 電 圧 V	DC24	
定 格 周 波 数 Hz	60	
入 力 電 圧 範 囲 V	DC22	DC30
出 力 電 圧 V	AC100	
U S B 出 力 W	DC 5V / 2.1A	
定 格 出 力 W	600	
瞬 間 最 大 出 力 W	650	
保 護 機 能	入力過電圧保護	
	入力弦電圧保護	
	出力過負荷保護	
	入力逆接続保護	
	温度異常保護	
付 属	丸端子付き赤黒DC入力コード 1m	
	インバーター側10-6 電源側10-10	
	アース線 1m(クリップ付き)	
使 用 環 境 温 度 °C	-15	40
質 量 kg	1.7	

注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

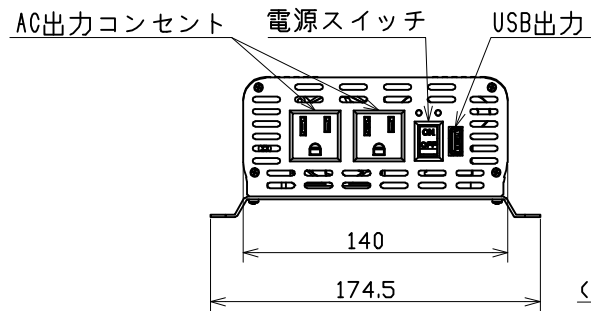

品名/TITLE 正弦波式インバーター		コード/Code 8714
型式/Model R-L650-B	承認/Approved -	設計製図/Designed W
材質/Material -	処理/Treatment -	備考/Remarks 改訂/Revision -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/Scale 1:4	作成日/CREATED DATE 2026.05.22
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE R-L650-B