





図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			




主 仕 様

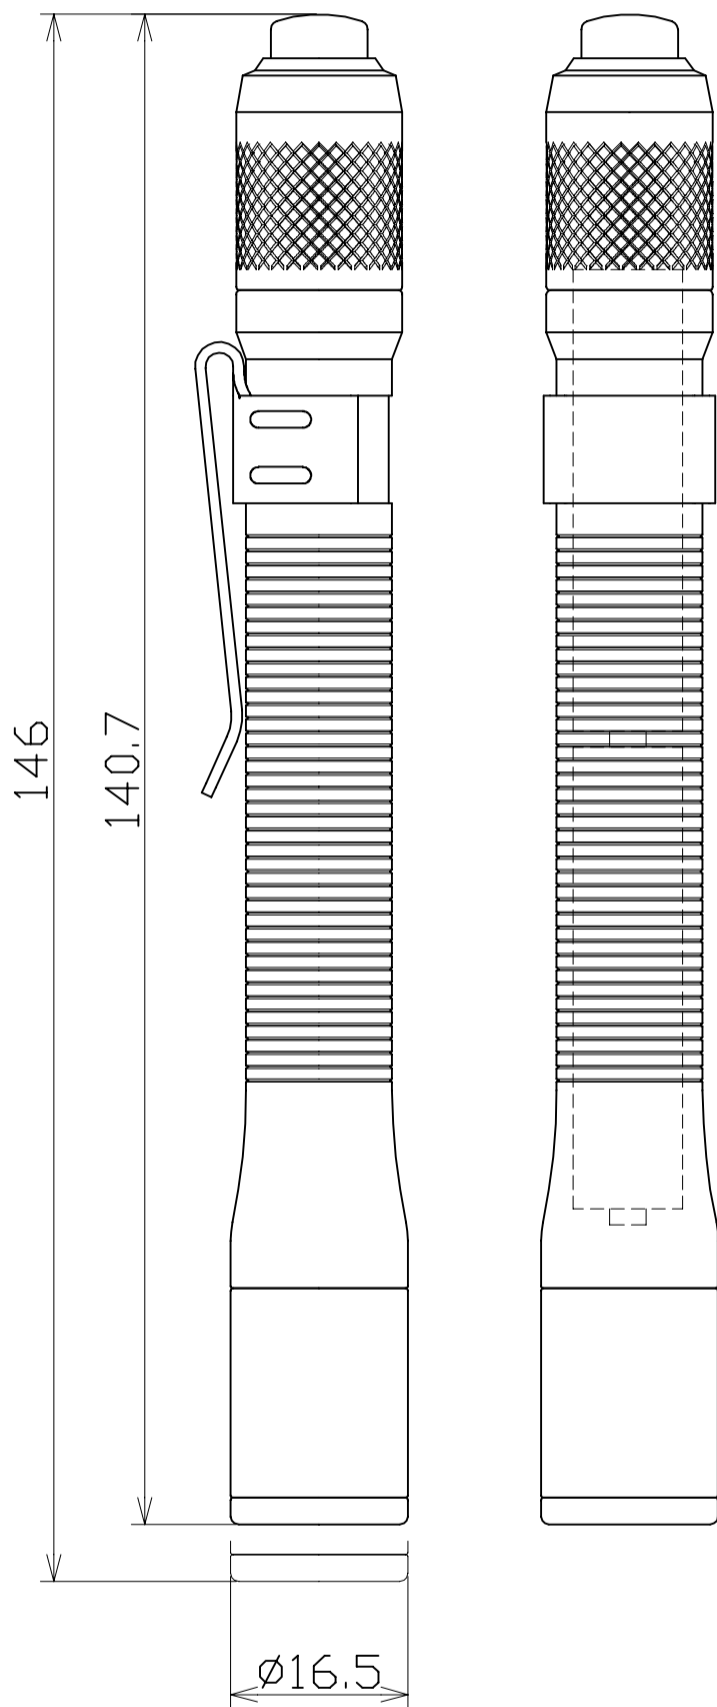

型 式	SL-3PEN				
使用 場所	屋外型				
光 源	LED				
点灯パターン	HIGH→OFF→LOW→OFF→点滅				
本体 電池	単4電池×2本(別売)				
定格 光束	HIGH110Lm LOW30Lm				
平均演色評価数	Ra72				
光源色 [色温度]	昼光色[6500K]		[8000K]		
照射 角度	ワイド50°		スポット12°		
		ワイドHIGH	ワイドLOW	スポットHIGH	スポットLOW
照度	1m	230Lx	65Lx	1250Lx	440Lx
	2m	55Lx	15Lx	320Lx	115Lx
	3m	25Lx	8Lx	140Lx	50Lx
	4m	15Lx	5Lx	80Lx	30Lx
	5m	10Lx	3Lx	50Lx	20Lx
連続点灯時間	3時間	10時間	3時間	10時間	
本体防水規格	IPX4				
球 寿 命	50000時間				
使用環境温度	5~40℃				
本体 質量	31g				

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



				コード	10753					
COMPONENTS	品名	電池式ペンライト	APPD	承認	CHCK	検 図	DESN	設計	DEF	製 図
MODEL	型式	SL-3PEN								N
MATERIAL	材質	-	REMARKS	備考	-					
3AD	ANGLE	SCALE	第三角法	尺度	1/1	作成日	2024.03.27			
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		SL-3PEN					
日動工業株式会社			ZK-A4Y							