




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

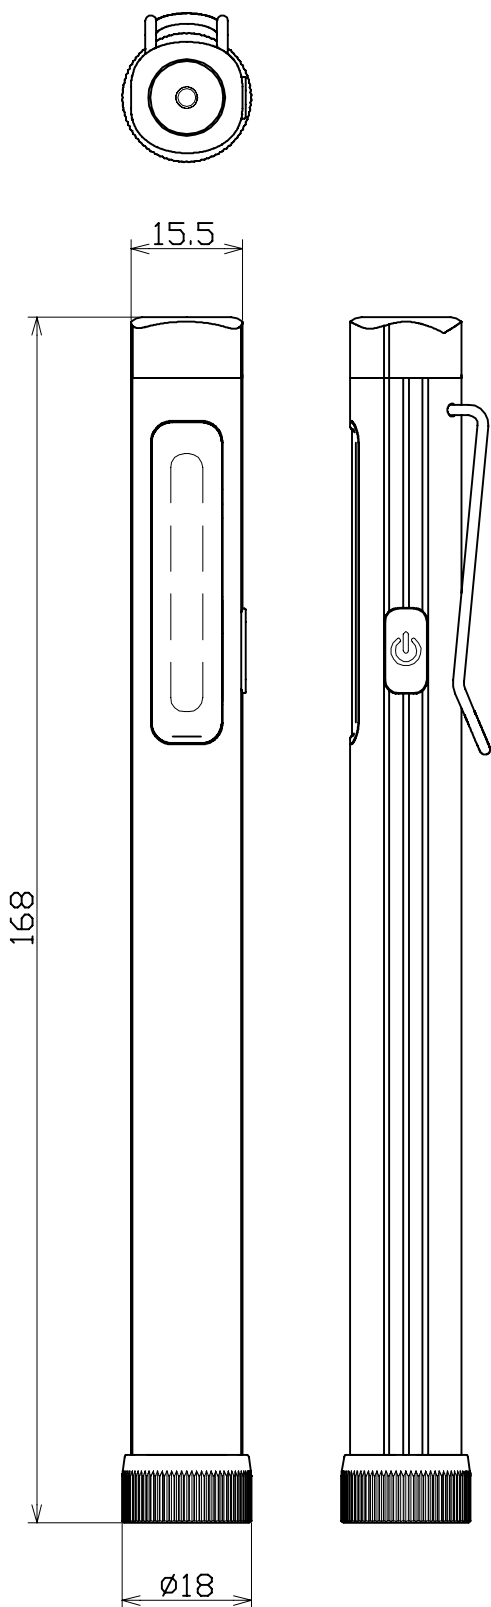

主仕様

型式	SL-4PEN			
使用場所	屋内型			
光源	LED			
点灯パターン	スポット→ワイドLOW→ワイドHIGH→OFF スポット、ワイド長押し→調光			
本体 電池	単4電池×2本(別売)			
定格光束	ワイドHIGH280Lm/Low90Lm スポット160Lm			
平均演色評価数	Ra70			
光源色[色温度]	昼光色[6000K]			
照射角度	60°	140°		
	スポット	ワイドHIGH	ワイドLOW	
照度	1m	(80)~800Lx	(9)~100Lx	50Lx
	2m	(20)~180Lx	(2)~25Lx	-
	3m	(9)~80Lx	(1)~10Lx	-
	4m	(5)~45Lx	(1)~6Lx	-
	5m	(4)~30Lx	(1)~4Lx	-
連続点灯時間	4時間	1時間	1.5時間	
球寿命	50000時間			
使用環境温度	10~40℃			
本体質量	55g			

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。
 注8) () 値は調光最小値の値です。

コード 10754

COMPONENTS	品名	電池式2WAYペンライト	APPD	CHCK	DESN	DEF
	承認		検	設計	製	図
MODEL	型式	SL-4PEN				N
MATERIAL	材質	-	REMARKS	備考	-	
3AD	ANGLE	SCALE	1/1	作成日	2024.03.27	
	第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	SL-4PEN				
日動工業株式会社	ZK-A4Y					