




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	SPC-25AC			
使用場所	屋内型			
定格電圧	AC100V			
定格周波数	50Hz	60Hz		
	弱	強	弱	強
風量 (m <sup>3</sup> /min)	4.67	5.83	5.33	6.67
定格電流 (A)	9.6	11.8	10.2	12.2
消費電力 (kW)	0.86	1.0	1.0	1.2
冷房能力 (kW)	2.2		2.5	
始動電流 (A)	69		67	
圧縮機消費電力 (kW)	0.81			
冷媒封入量	R410A (GWP値:2090 □DP値:0) 460g			
ドレンタンク	5リットル 満水ランプ付			
騒音	65dB			
使用環境温度	20~45℃			
本体質量	42.5kg			

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

▽

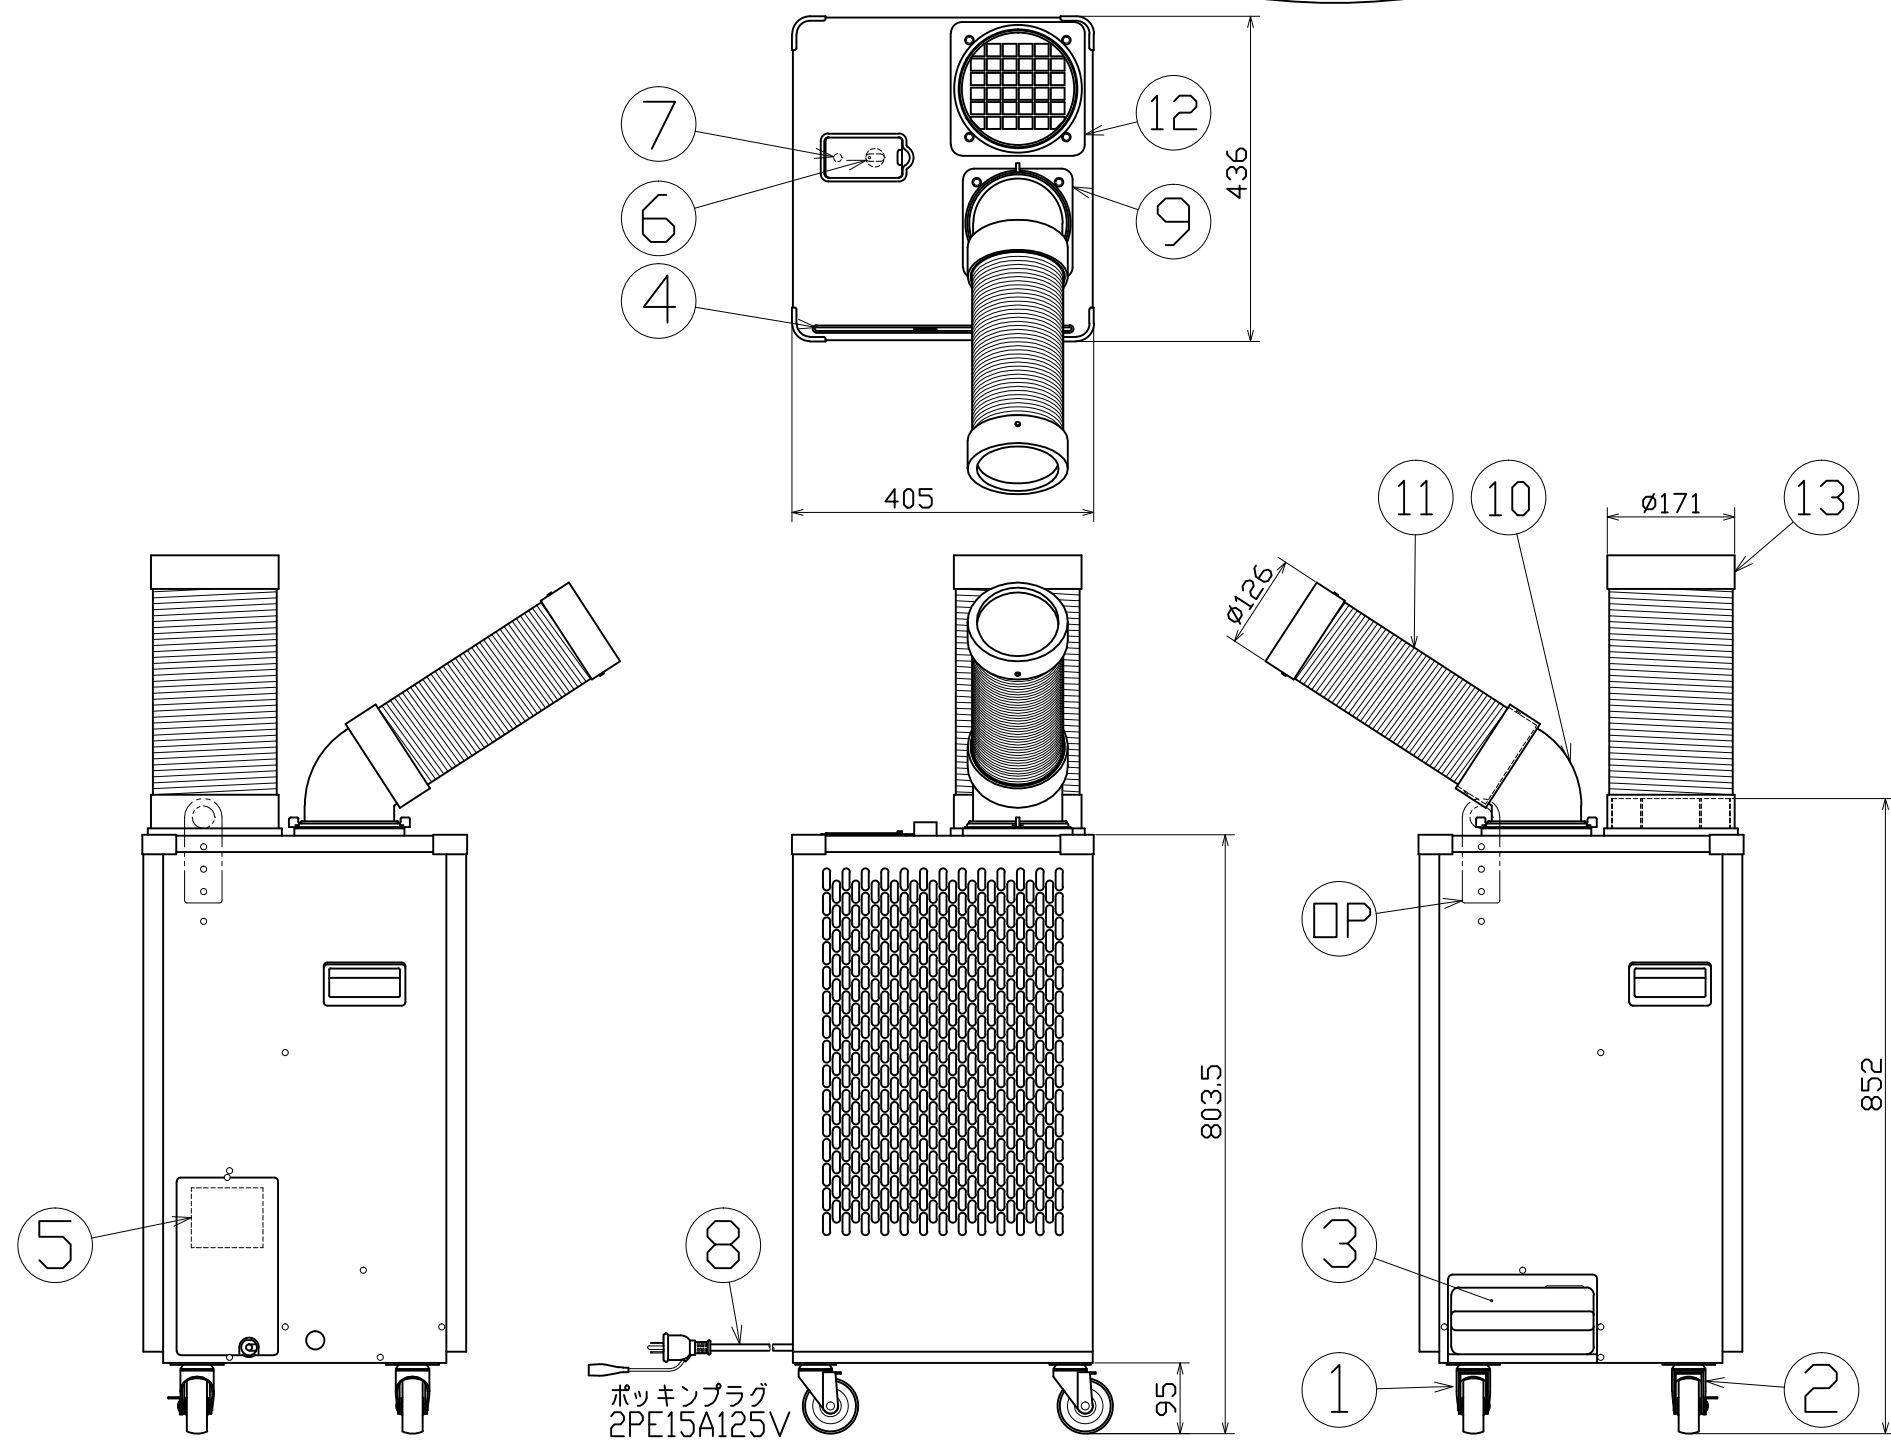

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
OP	吊下げ金具セット	スチール	SPC-H 別売	1	57147
付属	ドレンホース	-	1m	1	57265
13	排熱ダクト	-	φ171x366	1	57264
12	排熱ダクト取付枠	ABS	-	1	-
11	冷風ダクト	-	φ126x351.5	1	57263
10	冷風ダクト用エルボ	ABS	-	1	57267
9	冷風ダクト用エルボ固定具	ABS	-	1	57487
8	プラグ付き電線	PVC	VCTF2.0sqx3芯x3m	1	-
7	満水ランプ	-	-	1	-
6	スイッチ	-	OFF-弱-強	1	-
5	電源基板	-	-	1	57261
4	フィルター	-	-	1	57262
3	ドレンタンク	PP	5リットル	1	57266
2	自在キャスター	スチール	φ74	2	-
1	自在キャスター	スチール	φ74 ストッパー付	2	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

		コード		29745	
COMPONENTS	品名	SPOTT COOLER	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計
MODEL	型式	SPC-25AC			DEF 製図
MATERIAL	材質	SPCC	REMARKS 備考	青塗装	I
3AD ANGLE	SCALE	1/10	作成日	2020.04.03	
第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	SPC-25AC		
日動工業株式会社		ZK-A3X			