

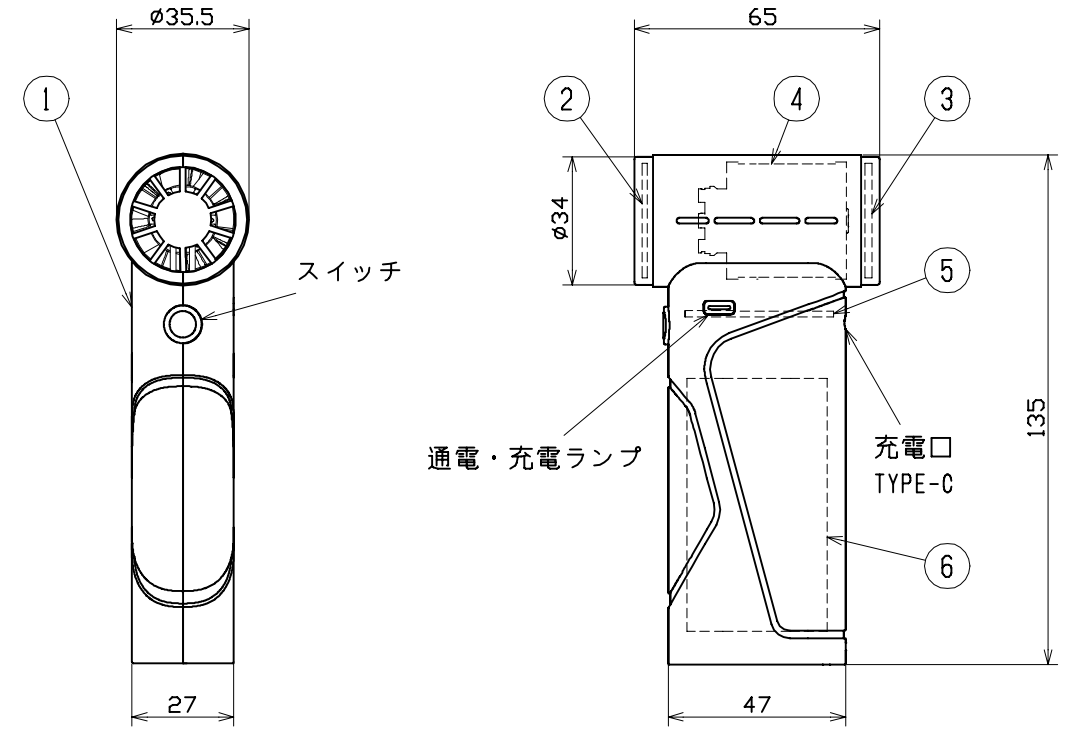


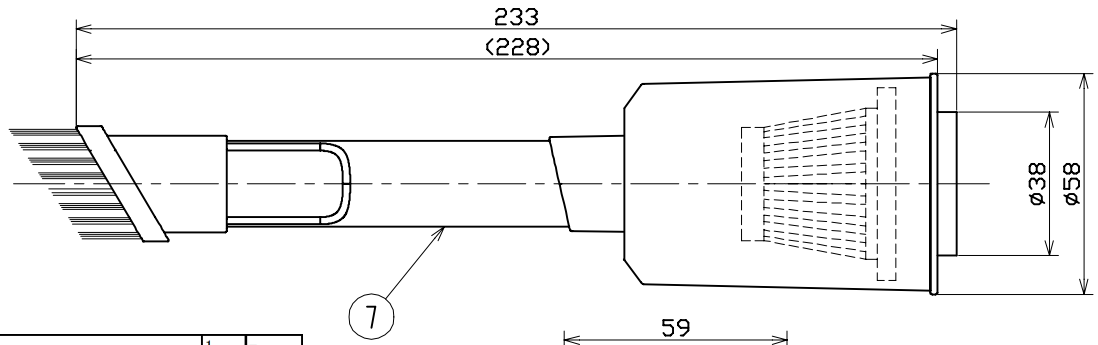

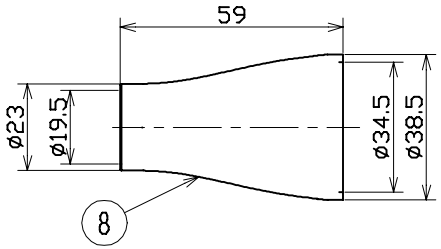

主　仕　様

型　　式			TPG-PI-S2		
タ　イ　プ			屋内用		
動作パターン			1単押し:弱→中→強→OFF 2 長押し:ブースト		
連続動作時間			弱	中	強	ブースト
			1.5h	35min	12min	6min
風　速	直近	m/s	13	18	22	53
	1m	m/s	2.2	3.8	5.1	6
	2m	m/s	0.7	1.7	2.3	2.7
	3m	m/s	-	1.1	1.8	2
	4m	m/s	-	-	1	1.3
	5m	m/s	-	-	-	-
風　　量		m3/s	0.4	0.8	1.2	1.8
回　転　数		rpm	20000	60000	90000	130000
騒　音　値		dB	64	74	79	83
吸　引　力		Pa	630	1900	3900	7900
充　電　時　間		h	4.5～5h (DC 5V/2A)			
電　池　種			リチウムイオン　7.4　V　2,500　mAh			
電　池　寿　命		回	充放電回数	500		
保　護　機　能			温度保護			
使用環境温度		℃	0　～　40			
質　　量		g	216			

注）　規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
注）　運転中、カバーをはずしたり回転部に触れないでください。
注）　運転中、送風口に顔や衣類などを近づけないでください。
注）　運転中、騒音が発生します。短時間のご使用であっても安全のため、
　　耳栓などの保護具を必ずご使用ください。
注）　電池寿命は充放電回数です。
注）　安全に使用いただくため、取扱説明書を御参照ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	ストラップ	-	-	1	-
付属	USBケーブル	-	-	1	-
8	ショートノズル	-	11g	1	-
7	吸引ノズル	ABS　PC	H13フィルター、ダストカップ容量:60ml　75g	1	-
6	バッテリー	-	-	1	-
5	電源基板	-	-	1	-
4	モーター	-	-	1	-
3	吸気口カバー	-	PANTONE 301U	1	-
2	送風口カバー	-	PANTONE 301U	1	-
1	本体	-	PANTONE 432U	1	-

品名/TITLE 突風GUN　ファントムプラス		コード/CODE 10049	
型式/MODEL TPG-PI-S2		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED N
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION 1
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE 1:2	作成日/CREATED DATE 2026.08.06	
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE TPG-PI-S2	