

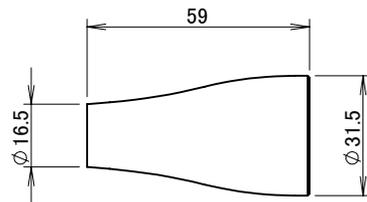


Sノズル

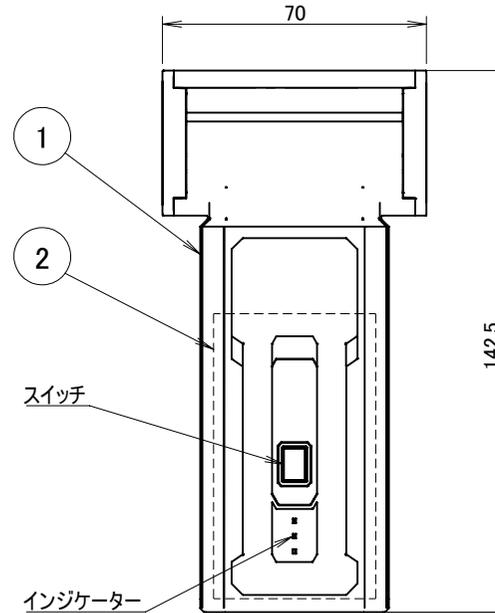


Mノズル

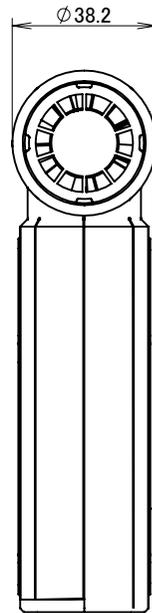

スイッチ

インジケータ

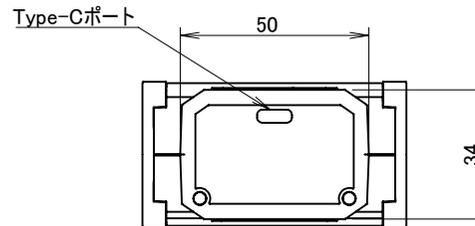

Type-Cポート

主仕様						
型式	TPG-PI-S					
タイプ (IP)	屋内 -					
動作パターン	1 単押し: 弱→中→強→OFF 2 長押し: ブースト					
連続動作時間	弱	中	強	ブースト		
	1h	20min	13min	8min		
風速	直近	m/s	5.9	9.8	15.2	17.5
	1m	m/s	0.8	1.7	3.0	3.4
	2m	m/s	-	0.8	1.8	1.8
	3m	m/s	-	-	1.1	1.2
	4m	m/s	-	-	0.7	0.7
	5m	m/s	-	-	-	-
騒音値	dB	55	61	71	83	
充電時間	h	3.5~4h (DC 5V/2A)				
電池種	リチウムイオン 7.4 V 1,500 mAh					
電池寿命	回	充電回数 500				
使用環境温度	℃	0 ~ 40				
質量	g	230				

- 注) 規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
 注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れないでください。
 注) 運転中、送風口に顔や衣類などを近づけないでください。
 注) 運転中、騒音が発生します。短時間の使用であっても安全のため、耳栓などの保護具を必ずご使用ください。
 注) 電池寿命は充電回数です。
 注) 安全に使用いただくため、取扱説明書を御参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	USBケーブル	-	-	1	-
付属	Sノズル	-	-	1	-
付属	Mノズル	-	-	1	-
2	バッテリー	-	-	1	-
1	本体	ABS	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	突風GUN ファントム		コード/CODE	10046
型式/MODEL	TPG-PI-S		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	
別記	-			
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1:2	2025.3.21		
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE		
日動工業株式会社		TPG-PI-S		