


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

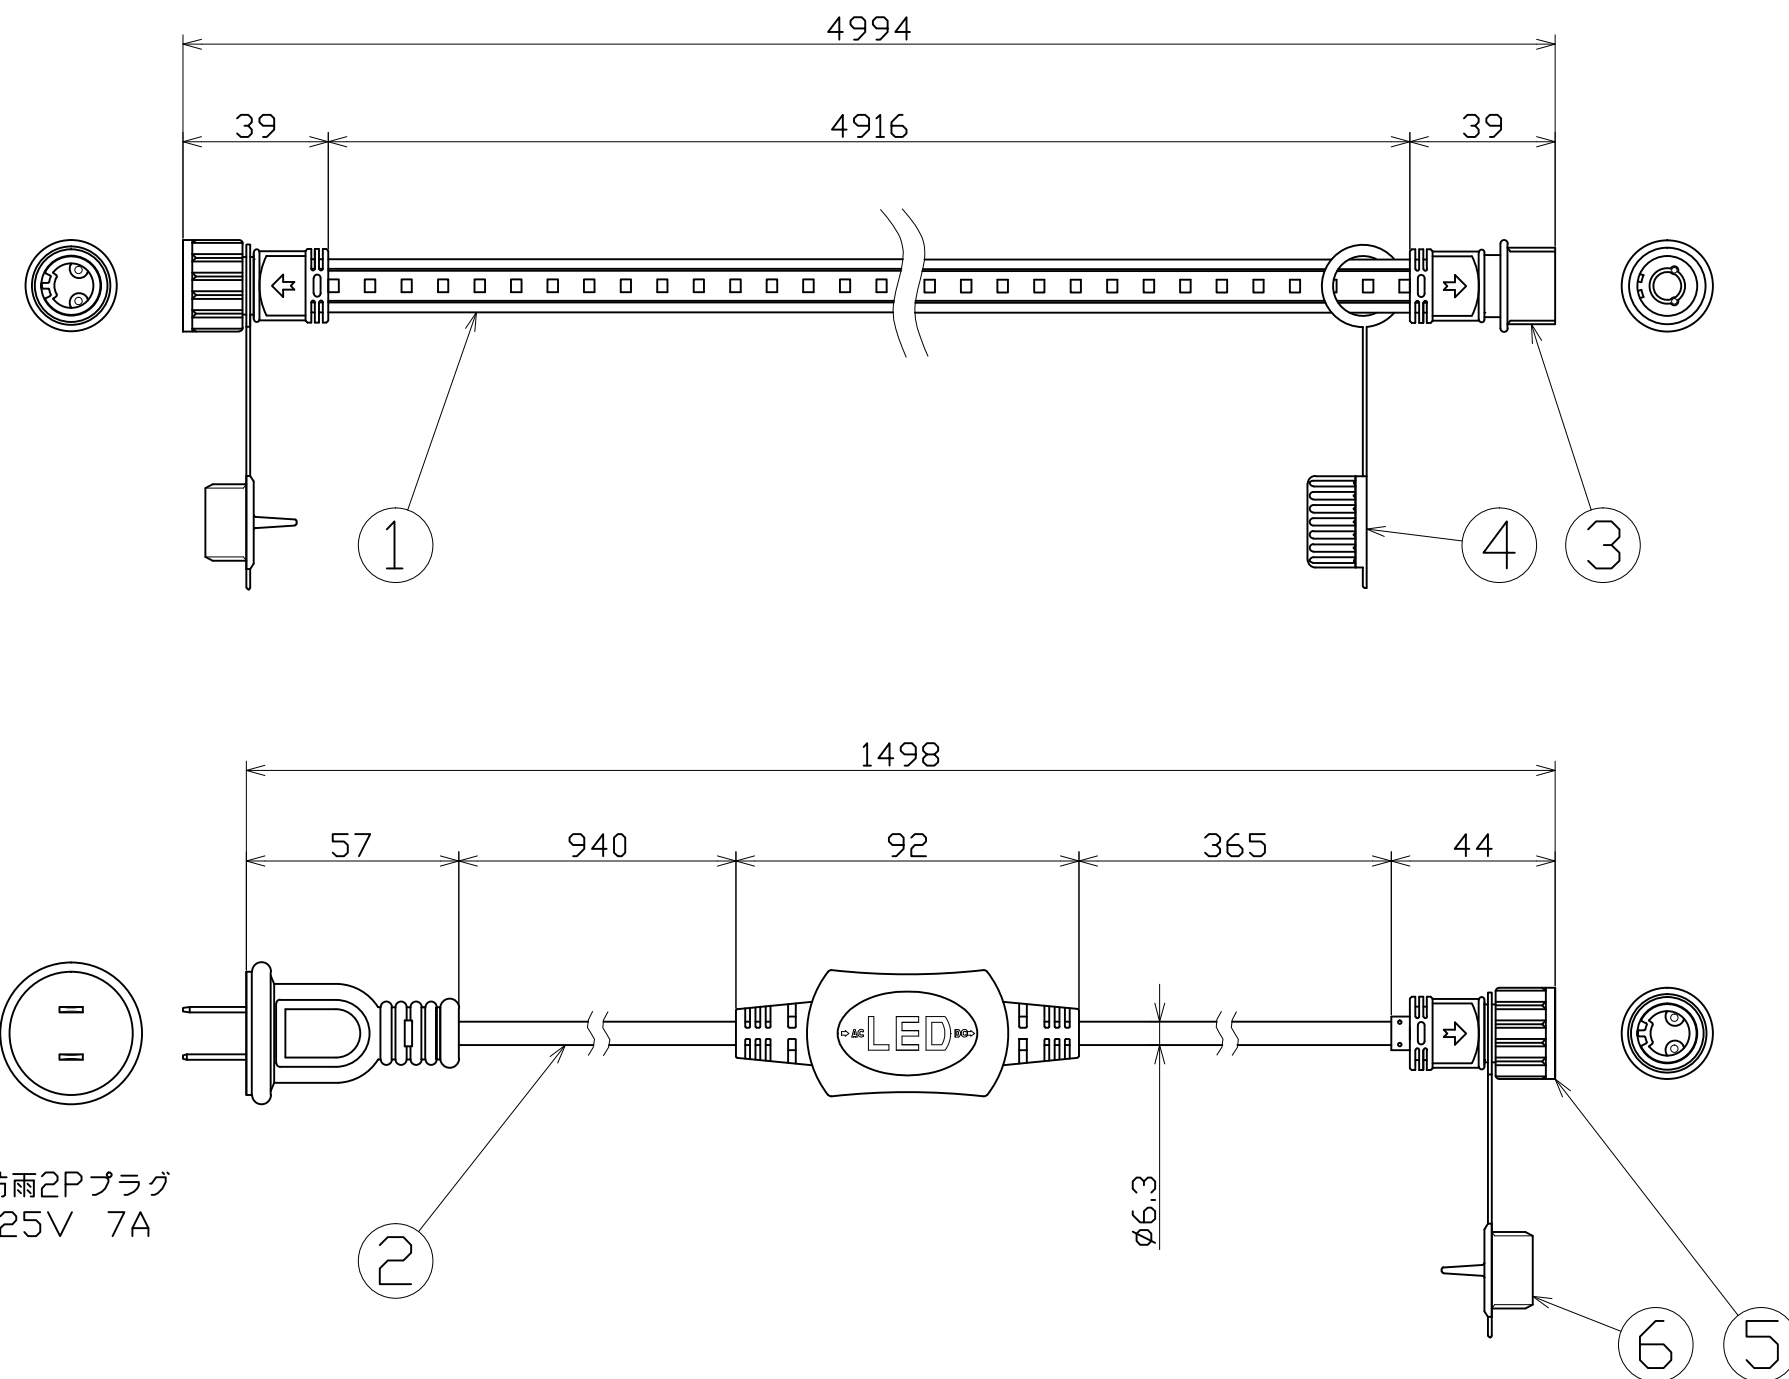

主仕様

型式	LECN-5J-W
使用場所	屋外型
光源	LED
定格光束	2820Lm
光源色[色温度]	昼光色[6000K]
平均演色評価数	Ra83
照射角度	120°
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~130V
定格電流	0.27A
定格消費電力	26W
固有エネルギー消費効率	108.4Lm/W
球寿命	30000時間
使用環境温度	-10~40℃
最小曲げ半径	40mm
連結本数	5m×10本まで(50m)
質量	0.7kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

防雨2Pプラグ
125V 7A

6	エンドキャップ(メス用)	PC	透明	2
5	連結コネクタ(メス)	PC	透明	2
4	エンドキャップ(オス用)	PC	透明	1
3	連結コネクタ(オス)	PC	透明	1
2	プラグ付き電源コード	HVCTF	0.75sqx2芯(白)	1
1	LEDチューブ	PVC	全長5m 片面発光	1
No.	部品名	材質	備考	個数

				コード	10312
COMPONENTS	品名	コネクタライン 白 5m	APPD 承認	CHCK 検図	DESIGN 設計
MODEL	型式	LECN-5J-W			DEF 製図
MATERIAL	材質	別掲	REMARKS	備考	-
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2020.12.01
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	LECN-5J-W	