



ポッキンブレーカシリーズ

危険な漏電事故を未然に防止！

防雨ポッキン延長ブレーカ

プラグインポッキンブレーカ

プラコンインポッキンブレーカ

200V用防雨延長ブレーカ

セーフティータップ

商品紹介は
こちら



防雨ポッキン延長ブレーカ

製品情報は
こちら▶



防雨型漏電しゃ断器付延長コード／アース付

屋外用

防雨キャップ付

雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付。

●電気を使い過ぎると(15Aをこえて)通電をしゃ断します。(EKタイプ) ●短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ)

防雨アース付トリプルコンセント



極太ソフト電線
SVCT2.0mm²

プラグの形状

漏電保護専用

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 ー
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内



過負荷・短絡・漏電保護兼用

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内



ポッキンプラグ



どちらのコンセントでも
使用OK!



ポッキン
プラグ

全長
約1m



PBW-EBT-S

■JANコード 4937305-06616-4
梱包数/5 元払発送単位/5
標準価格(税別)16,500円

- 全長 約1m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
プラグ側約0.7m
コンセント側約0.3m
- 質量 600g

全長
約1m



PBW-EKT-S

■JANコード 4937305-06615-7
梱包数/5 元払発送単位/5
標準価格(税別)17,500円

全長
約10m



PBW-EB10T-S

■JANコード 4937305-06632-4
梱包数/3 元払発送単位/3
標準価格(税別)21,500円

- 全長 約10m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
プラグ側約9.7m
コンセント側約0.3m
- 質量 2.1kg

全長
約10m



PBW-EK10T-S

■JANコード 4937305-06631-7
梱包数/3 元払発送単位/3
標準価格(税別)22,500円

Lヘナポッキンプラグ

抜け落ちにくい!!
2つのコンセントをムダなく使える!!
上のコンセントを使用している、
下のコンセントを使用できます。



どちらのコンセントでも
使用OK!



Lヘナ
ポッキンプラグ

全長
約1m



PBWL-EBT-S

■JANコード 4937305-06618-8
梱包数/5 元払発送単位/5
標準価格(税別)16,500円

- 全長 約1m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
プラグ側約0.7m
コンセント側約0.3m
- 質量 600g

全長
約1m



PBWL-EKT-S

■JANコード 4937305-06617-1
梱包数/5 元払発送単位/5
標準価格(税別)17,500円

全長
約10m



PBWL-EB10T-S

■JANコード 4937305-06634-8
梱包数/3 元払発送単位/3
標準価格(税別)21,500円

- 全長 約10m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
プラグ側約9.7m
コンセント側約0.3m
- 質量 2.1kg

全長
約10m



PBWL-EK10T-S

■JANコード 4937305-06633-1
梱包数/3 元払発送単位/3
標準価格(税別)22,500円

※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

プラグインポッキングブレーカ

製品情報は
こちら▶



トリプルコンセント付漏電しゃ断器／アース付

屋内用

コードリール、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。

漏電保護専用

過負荷・短絡・漏電保護兼用

過負荷・短絡・漏電保護兼用

全長
約0.5m



PIPB-EBT-S

- 全長 約0.5m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 ー
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 420g

JANコード/4937305-06708-6
梱包数/5
元払発送単位/5
標準価格(税別) **16,500円**

全長
約0.5m



PIPB-EKT-S

- 全長 約0.5m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 420g

JANコード/4937305-06709-3
梱包数/5
元払発送単位/5
標準価格(税別) **17,500円**

全長
約0.5m



超高感度ブレーカ

PIPBH-EKT-S

- 全長 約0.5m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 6mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 420g

JANコード/4937305-06710-9
梱包数/5
元払発送単位/5
標準価格(税別) **23,000円**

全長
約10m



PIPB-EB10E-S

- 全長 約10m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 ー
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 2.0kg

JANコード/4937305-06711-6
梱包数/3
元払発送単位/3
標準価格(税別) **20,500円**

全長
約10m



PIPB-EK10E-S

- 全長 約10m
- 電線種 SVCT2.0mm²×3心
(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 2.0kg

JANコード/4937305-06712-3
梱包数/3
元払発送単位/3
標準価格(税別) **21,500円**

プラコンインポッキングブレーカ

製品情報は
こちら▶




抜止めコンセント付漏電しゃ断器／アース付【ブスターパック入】

屋内用

コードリール、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。

●電気を使い過ぎると(15Aをこえて)通電をしゃ断します。(EKタイプ) ●短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ)

漏電保護専用



PIPB-EBN-S

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 —
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 220g

JANコード／4937305-06705-5

梱包数／内5・外20

元払発送単位／5

標準価格(税別) **13,500円**

過負荷・短絡・漏電保護兼用



PIPB-EKN-S

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 220g

JANコード／4937305-06706-2

梱包数／内5・外20

元払発送単位／5

標準価格(税別) **14,500円**

過負荷・短絡・漏電保護兼用



超高感度ブレーカ

PIPBH-EKN-S

- 定格感度電流 6mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 220g

JANコード／4937305-06707-9

梱包数／内5・外20

元払発送単位／5

標準価格(税別) **20,000円**

セーフティタップ

製品情報は
こちら▶



ストレート型トリプルコンセント／アース無【ブスターパック入】

屋内用

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です！元ブレーカを落とさず安心作業。

過負荷保護専用

使い過ぎ時のみ作動

全長
約**0.7m**



ST2-0.5S-15A


- 全長 約0.7m
- 電線種 VCT1.25mm²×2心
- 電源ランプ ○
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 過負荷作動時間 15A／連続
16A／約10分使用可能
18A／0.5秒以内でしゃ断
- 質量 230g

JANコード／4937305-04056-0

梱包数／5

元払発送単位／5

標準価格(税別) **11,000円**



本製品が機能OFFになった場合、動作原因を排除し、横の復帰ボタンを押すと通電状態に戻ります。

200V用防雨延長ブレーカ

製品情報は
こちら▶



三相200V防雨型コンセント付漏電しゃ断器／アース付

屋外用

コードリール、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。

過負荷・短絡・漏電保護兼用

全長
約1m



2BW-EK2-20A

- 全長 約1m
- 電線種 SVCT2.0mm²×4心
- 定格 200V 19A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 20A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 1.2kg

JANコード/4937305-05655-4

梱包数/1

元払発送単位/2

標準価格(税別) **49,000円**

過負荷・短絡・漏電保護兼用

全長
約1m



発電機専用

G-2BW-EK2-20A

- 全長 約1m
- 電線種 SVCT2.0mm²×4心
- 定格 200V 19A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 20A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 1.2kg

JANコード/4937305-05656-1

梱包数/1

元払発送単位/2

標準価格(税別) **55,000円**

※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

※本カタログに掲載されていない仕様の防雨延長ブレーカが必要な場合は、お問い合わせください。

ポッキンブレーカ/セーフティタップシリーズ比較

商品名

防雨ポッキン延長ブレーカ

保護機能	漏電保護専用	過負荷・短絡・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・短絡・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・短絡・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・短絡・漏電保護兼用	
商品写真									
型式	PBW-EBT-S	PBW-EKT-S	PBWL-EBT-S	PBWL-EKT-S	PBW-EB10T-S	PBW-EK10T-S	PBWL-EB10T-S	PBWL-EK10T-S	
屋内・屋外	屋外用								
アース付	○								
漏電保護	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	
過負荷保護	—	15A	—	15A	—	15A	—	15A	
ショート(短絡)	—	○	—	○	—	○	—	○	
プラグ	ポッキンプラグ		Lヘナポッキン		ポッキンプラグ		Lヘナポッキン		
コンセント	⚠️ 防雨トリプル2PE付×3								
全長	約1m				約10m				
標準価格(税別)	16,500円	17,500円	16,500円	17,500円	21,500円	22,500円	21,500円	22,500円	
使用場所	一般家庭	△	△	△	△	△	△	△	
	事務所	△	△	△	△	△	△	△	
	出張工事	一般家庭	○	◎	○	◎	○	◎	◎
		事務所	○	◎	○	◎	○	◎	◎
	工事現場	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎
	大手工場	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎

使用場所のマークについて ◎最適 ○好適 △適当

プラグインポッキングブレーカ

プラコンインポッキングブレーカ

セーフティータップ

漏電保護専用			過負荷・短絡・漏電保護兼用		漏電保護専用			過負荷・短絡・漏電保護兼用		過負荷保護専用					
PIPB-EBT-S			PIPB-EKT-S		PIPB-EB10E-S			PIPB-EK10E-S		PIPB-EBN-S	PIPB-EKN-S	PIPBH-EKN-S	ST2-0.5S-15A		
屋内用															
												○			
15mA			15mA		6mA			15mA		15mA		15mA	6mA		
—			15A		15A			—		15A		—	15A		
—			○		○			—		○		○	—		
ポッキング(内蔵)												2P 平型プラグ			
⚠️トリプル2PE付×3						⚠️抜止め2PE付×1						⚠️ストレート トリプル 2P×3			
約0.5m					約10m			—		—		—	約0.7m		
16,500円			17,500円		23,000円			20,500円		21,500円		13,500円	14,500円	20,000円	11,000円
○			○		○			○		○		○	○		
○			○		○			○		○		○	○		
○			○		◎			○		○		◎	○		
○			○		◎			○		○		◎	○		
○			◎		○			○		◎		○	○		
○			◎		○			◎		○		○	△		


超高感度ブレーカタイプを除くEKタイプ(過負荷漏電保護兼用)の過負荷保護**10Aタイプ**も製作可能です。 型式は裏表紙参照。

ポッキングブレーカの特長

コンセントに差し込むだけで

危険な漏電事故を未然に防止!

コードリール、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。

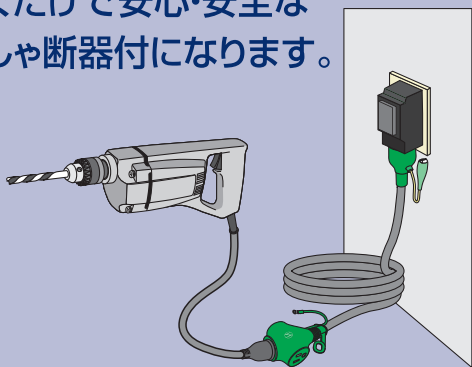

抜止めコンセント


通常の㊶ ㊷ プラグを使用し、少し右方向に回すことにより抜止め効果が得られます。

■125V・2心E付
コンセント(15A)

アースピンが自然に倒れ㊶・㊷どちらのコンセントでも使用OK!



コンセントに差し込み
右に回すとロックします。



ポッキングブレーカ 機能説明



ブレーカスイッチ

本製品の機能がOFFになった場合、動作原因を排除し、スイッチを(入)にすれば通電状態になります。

テストボタン

動作確認をこのボタンでおこないます。また、本製品をOFFにする時にも使用できます。

ブレーカのないこんなところに便利です。

接続する場所

- 100V各種電動工具
- 庭園灯
- 水中ポンプ
- ショーケース
- エアコン
- 洗濯機
- 洗面台 など

ご注意
テスト(切)ボタンを押して定期的に機能確認の試験をしてください。

過負荷保護10Aタイプ(受注生産)

型 式	標準価格(税別)
●PBW-EK10T10A-S	23,000円
●PBWL-EK10T10A-S	23,000円
●PBW-EKT10A-S	18,000円
●PBWL-EKT10A-S	18,000円
●PIPB-EK10E10A-S	22,500円
●PIPB-EKT10A-S	18,000円
●PIPB-EKN10A-S	15,500円

●トランシーバーが近接すると誤動作することがあります。1m以上離してください。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

発売元

日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本 社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329



<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail | honsha@nichido-ind.co.jp

2025.04.0000