

照明器具配光データシート

名称	LEDベースライト
型式	BSL-R38L-50K

光源データ	
光源	LED
光束	5160 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	114°
1/10 ビーム角	A-A 162° B-B 152°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	0.43A/0.21A
消費電力	40W/40W		
固有エネルギー消費効率	129.0Lm/W , 129.0Lm/W		



最大取付間隔	
A-A	1.25 H
B-B	1.25 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井	80				70				50				30				0
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0
	床	10				10				10				10				0
室指数	照明率(×0.01)																	
0.6	56	45	37	32	55	44	37	32	53	43	36	32	51	42	36	32	30	
0.8	65	54	46	41	64	53	46	41	61	52	45	40	59	51	45	40	38	
1	72	61	54	48	70	61	54	48	68	59	53	48	65	58	52	48	45	
1.25	78	69	61	56	76	68	61	56	73	66	60	55	71	64	59	55	53	
1.5	82	74	67	62	81	73	67	62	78	71	65	61	75	69	64	60	58	
2	88	81	76	71	87	80	75	71	84	78	74	70	81	76	72	69	67	
2.5	92	86	81	77	90	85	80	77	87	83	79	76	85	81	78	75	72	
3	94	89	85	81	93	88	84	81	90	86	83	80	87	84	81	79	76	
4	97	93	90	87	96	92	89	86	93	90	87	85	91	88	86	84	81	
5	99	96	93	90	98	95	92	90	95	93	90	88	93	90	89	87	84	
10	102	101	99	98	101	100	98	97	99	97	96	95	96	95	94	93	91	

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	343	343
10	337	336
20	318	317
30	289	288
40	251	253
50	205	212
60	154	155
70	98	82
80	40	11
90	6	3
100	4	3
110	5	4
120	5	4
130	5	5
140	5	5
150	6	6
160	7	7
170	7	7
180	7	7

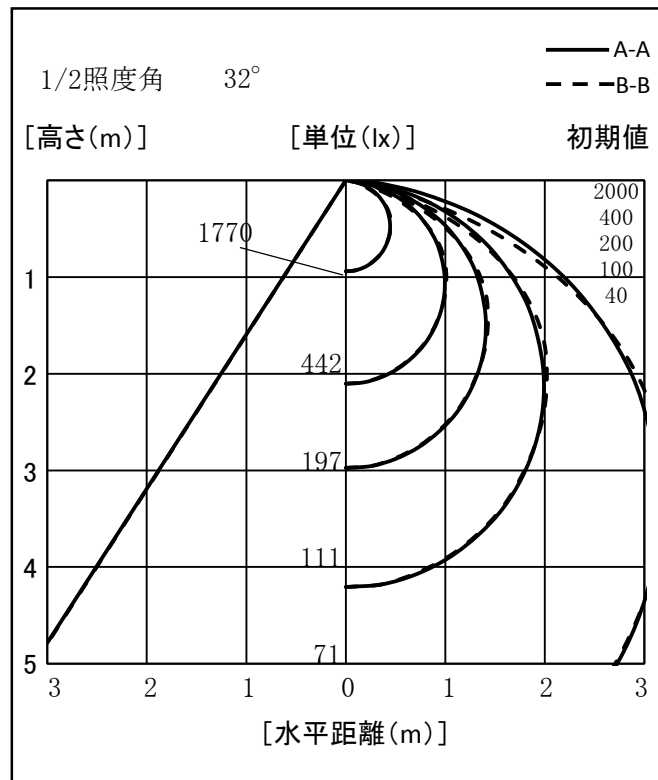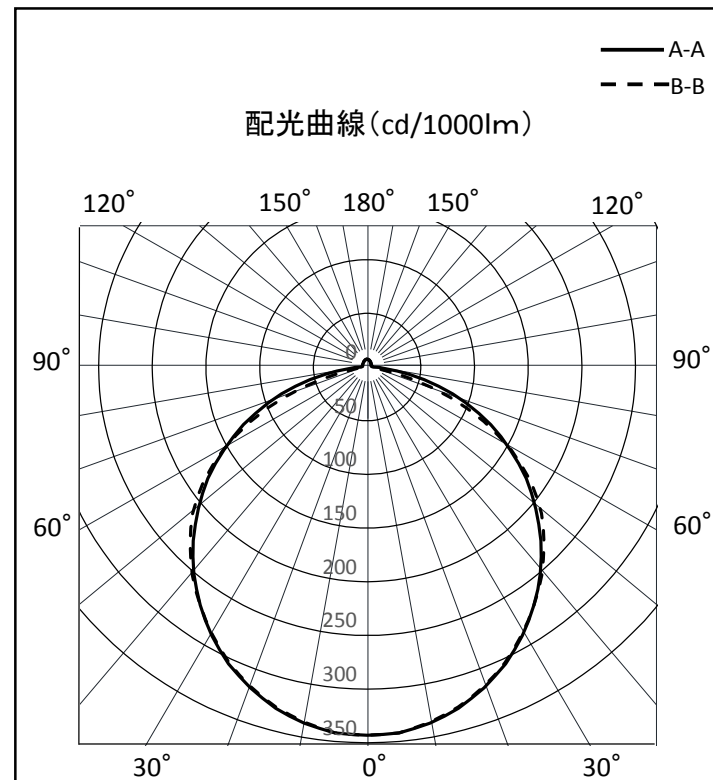

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2016/06/27