照明器具配光データシート

名称	耐食耐酸LED
型式	L140AT-P-H130-50K

光源データ	
光源	LED
光束	17300 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	126°
1/10 ビーム角	164°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	1.39/0.71A
消費電力	137W/140W		
固有エネルギー消費効率	126.2 lm/W , 123.5 lm/W		

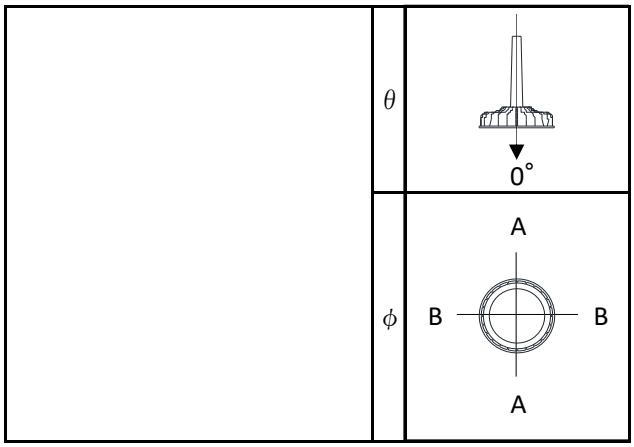

最大取付間隔	
A-A	1.39 H
B-B	1.39 H

備考

※ A:上下 B:左右

反射率 天井	80				70				50				30				0
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0
床	10				10				10				10				0
室指数	照明率(×0.01)																
0.6	55	43	35	30	54	42	35	30	52	41	35	30	49	40	34	30	28
0.8	64	52	44	39	63	52	44	38	60	50	43	38	57	49	43	38	36
1	71	60	52	46	69	59	52	46	66	58	51	46	64	56	50	45	43
1.25	77	67	60	54	75	66	59	54	72	64	58	53	69	63	57	53	50
1.5	81	72	65	60	80	71	65	59	77	69	64	59	74	68	63	58	56
2	88	80	74	69	86	79	73	69	83	77	72	68	80	75	71	67	65
2.5	91	85	80	75	90	84	79	75	87	82	78	74	84	80	76	73	71
3	94	89	84	80	93	88	83	79	90	85	82	78	87	83	80	77	75
4	97	93	89	86	96	92	88	85	93	90	87	84	90	88	85	83	80
5	99	96	92	90	98	94	92	89	95	92	90	87	92	90	88	86	83
10	103	101	99	98	102	100	98	97	99	98	96	95	97	96	94	93	90

光度値(cd/1000lm)	A	B
0	293	293
10	293	293
20	287	287
30	274	274
40	250	250
50	208	208
60	162	162
70	105	105
80	42	42
90	3	3
100	3	3
110	3	3
120	4	4
130	4	4
140	4	4
150	5	5
160	5	5
170	5	5
180	6	6

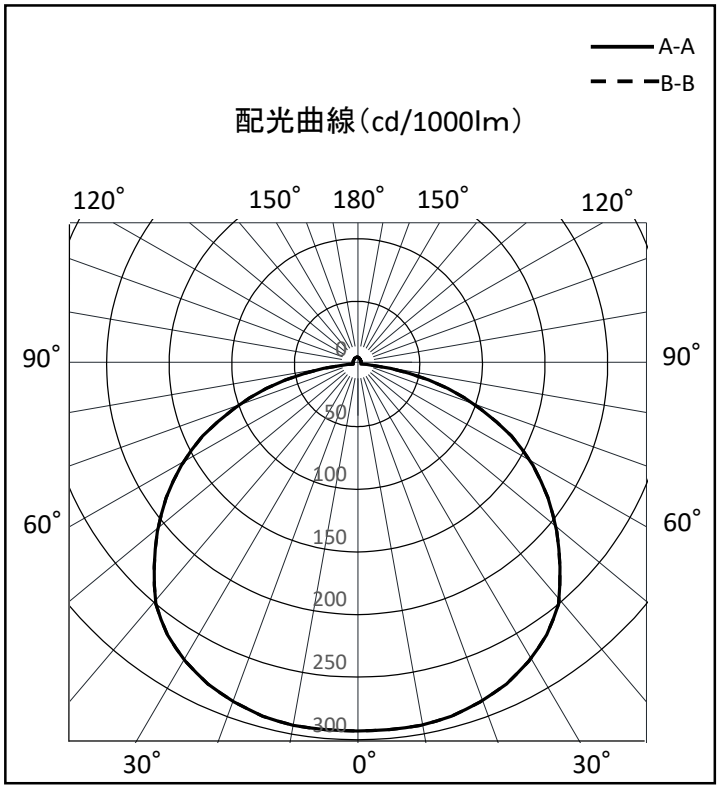

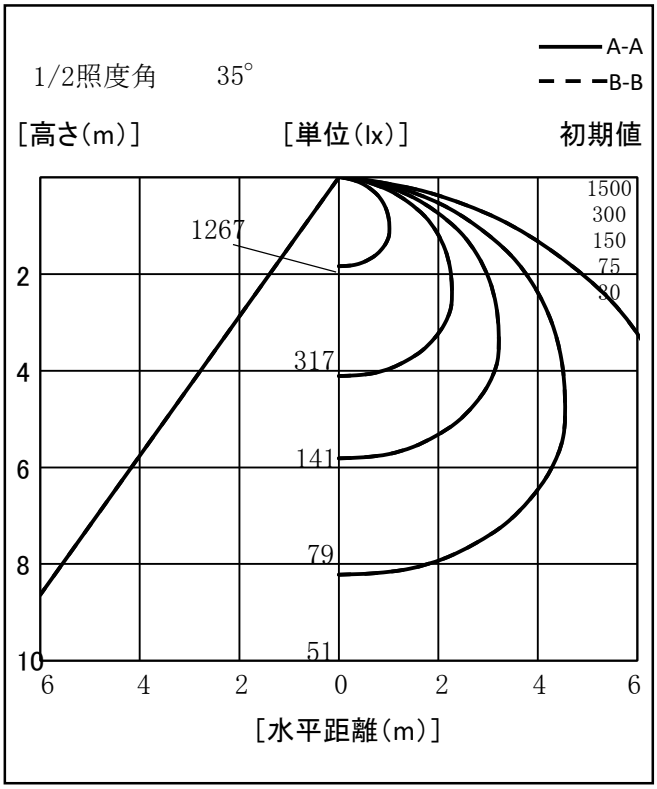

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2018/03/26

日動工業株式会社