

照明器具配光データシート

名称	ハイディスク 電源内蔵型 150W
型式	L150B-P-H110-50K

光源データ	
光源	LED
光束	26800 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	108°
1/10 ビーム角	158°


灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	1.5A / 0.76A
消費電力	148W / 148W		
固有エネルギー消費効率	181.0 Lm/W , 181.0 Lm/W		

最大取付間隔	
A-A	1.26 H
B-B	1.26 H



備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				床				照明率(×0.01)						
	80	70	50	30	80	70	50	30	80	70	50	30	0.6	0.8	1	1.25			
天井	80	70	50	30	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0		
床	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
室指数	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	10	102	101	99	97	101	99	98	97

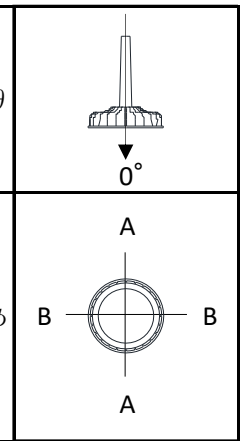

光度値(cd/1000lm)	A		B	
	0	10	20	30
0	355	355	355	355
10	349	349	349	349
20	331	331	331	331
30	301	301	301	301
40	258	258	258	258
50	204	204	204	204
60	142	142	142	142
70	81	81	81	81
80	31	31	31	31
90	5	5	5	5
100	5	5	5	5
110	6	6	6	6
120	6	6	6	6
130	5	5	5	5
140	5	5	5	5
150	5	5	5	5
160	5	5	5	5
170	6	6	6	6
180	6	6	6	6

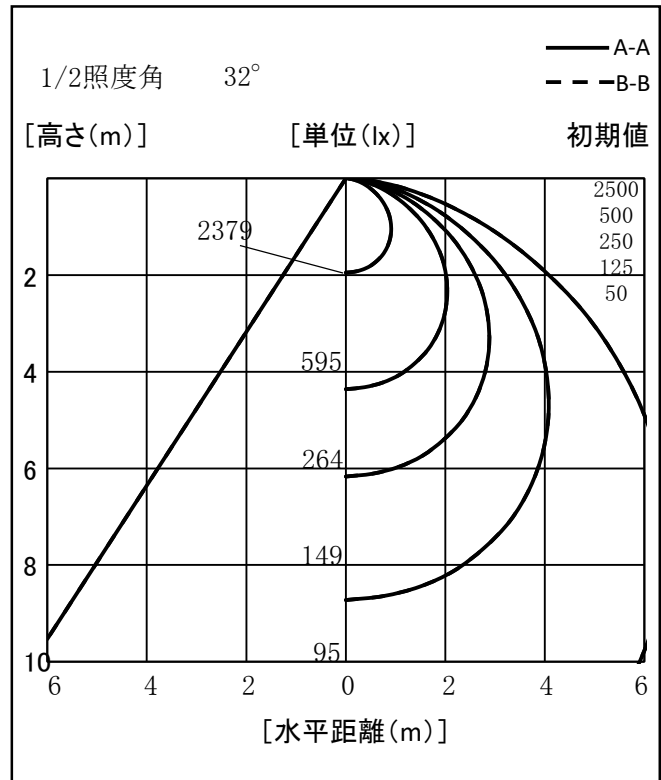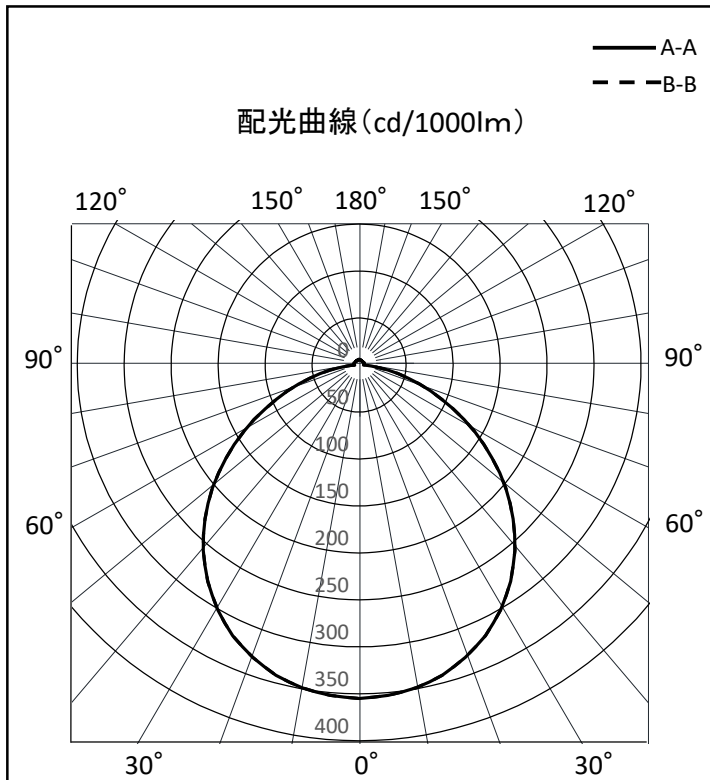

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2017/09/29