照明器具配光データシート

名称	ハイテンプディスク 40W
型式	L40HT-P-H120-50K

光源データ	
光源	LED
光束	4900 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	120°
1/10 ビーム角	160°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	0.41A / 0.21A
消費電力	40W / 40W		
固有エネルギー消費効率	122.5 Lm/W , 122.5 Lm/W		

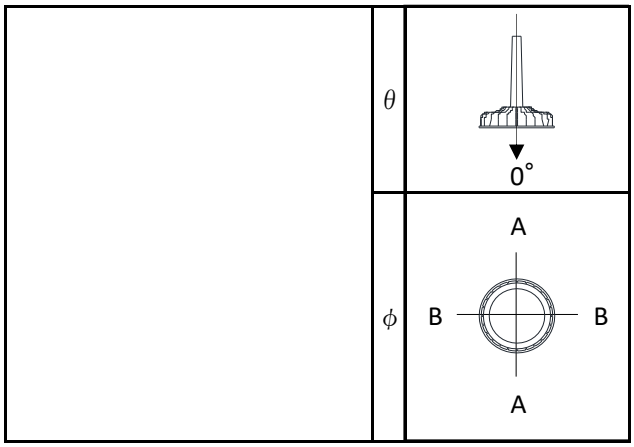

最大取付間隔	
A-A	1.36 H
B-B	1.36 H

備考

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				80				70				50				30				0
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0
	床	10				10				10				10				0
室指数	照明率(×0.01)																	
0.6	56	44	36	31	55	43	36	31	52	42	36	31	50	41	35	31	29
0.8	65	53	46	40	63	53	45	40	61	51	45	39	58	50	44	39	37
1	72	61	53	47	70	60	53	47	67	58	52	47	64	57	51	47	44
1.25	78	68	61	55	76	67	60	55	73	65	59	54	70	64	58	54	52
1.5	82	73	66	61	80	72	66	61	77	70	65	60	75	69	64	60	57
2	88	81	75	70	86	80	74	70	83	78	73	69	81	76	72	68	66
2.5	92	86	81	76	90	85	80	76	87	83	79	75	85	81	77	74	72
3	94	89	85	81	93	88	84	80	90	86	83	79	87	84	81	78	76
4	97	93	90	87	96	92	89	86	93	90	87	85	91	88	86	84	81
5	99	96	93	90	98	95	92	89	95	93	90	88	93	91	89	87	84
10	103	101	99	98	101	100	98	97	99	98	96	95	97	96	95	93	91

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	310	310
10	309	309
20	301	301
30	284	284
40	257	257
50	209	209
60	157	157
70	96	96
80	33	33
90	3	3
100	3	3
110	4	4
120	4	4
130	4	4
140	4	4
150	5	5
160	5	5
170	6	6
180	6	6

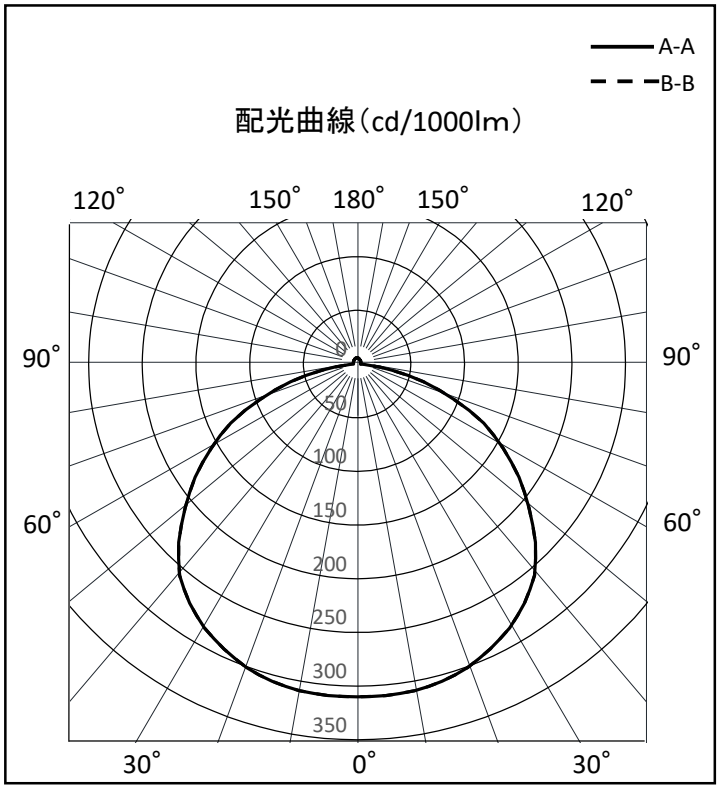

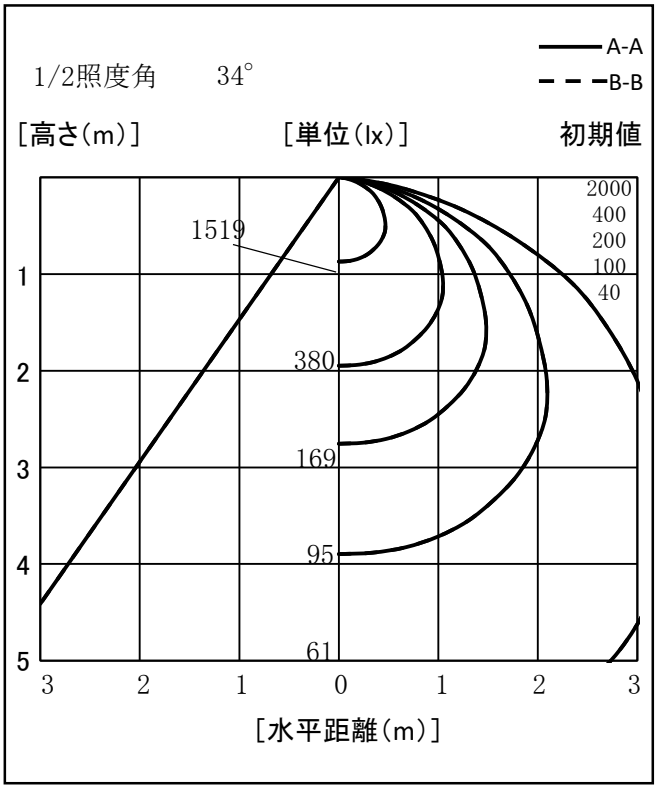

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2017/09/29

日動工業株式会社