

照明器具配光データシート

名称	エースディスク 500W
型式	L500W-P-AS-50K-SAL

光源データ	
光源	LED
光束	70000 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	60°
1/10 ビーム角	96°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	4.9A/2.4A
消費電力	492W/476W		
固有エネルギー消費効率	142.2Lm/W, 147.0Lm/W		



最大取付間隔	
A-A	0.93 H
B-B	0.93 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				床			
	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10
0.6	77	69	64	60	76	68	64	60	74	68	63	60
0.8	83	76	71	67	82	75	70	67	80	74	70	67
1	88	82	77	73	87	81	77	73	85	80	76	73
1.25	92	86	82	79	91	86	82	78	89	84	81	78
1.5	95	90	86	83	94	89	85	82	92	88	84	82
2	99	95	92	89	98	94	91	89	96	93	90	88
2.5	102	98	96	93	100	97	95	93	98	96	94	92
3	103	101	98	96	102	100	98	96	100	98	96	95
4	105	103	101	100	104	102	100	99	102	100	99	98
5	106	104	103	102	105	103	102	101	103	101	100	99
10	108	107	106	106	107	106	105	105	104	104	103	103

光度値(cd/1000lm)	A		B	
	0	10	20	30
0	929	910	929	910
10	910	891	910	891
20	891	872	891	872
30	872	853	872	853
40	853	834	853	834
50	834	815	834	815
60	815	796	815	796
70	796	777	796	777
80	777	758	777	758
90	758	739	758	739
100	739	720	739	720
110	720	701	720	701
120	701	682	701	682
130	682	663	682	663
140	663	644	663	644
150	644	625	644	625
160	625	606	625	606
170	606	587	606	587
180	587	568	587	568

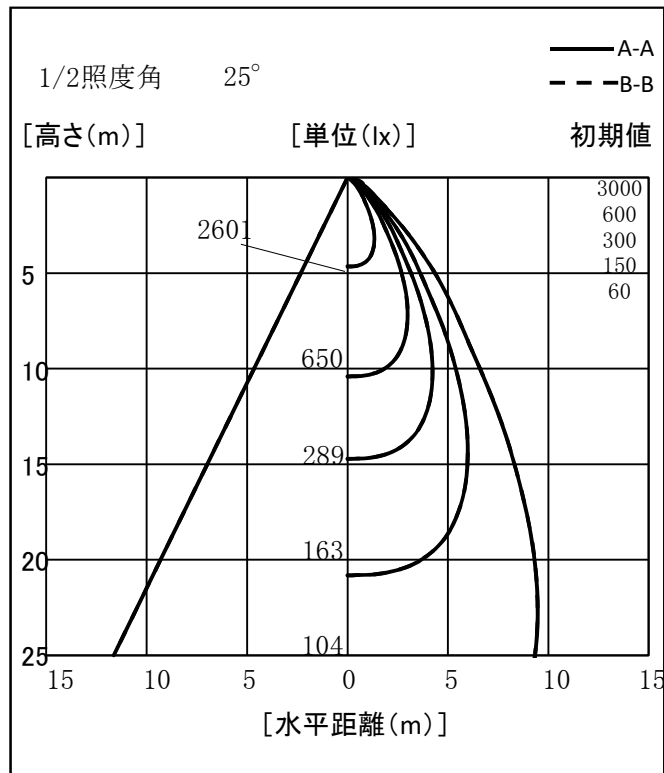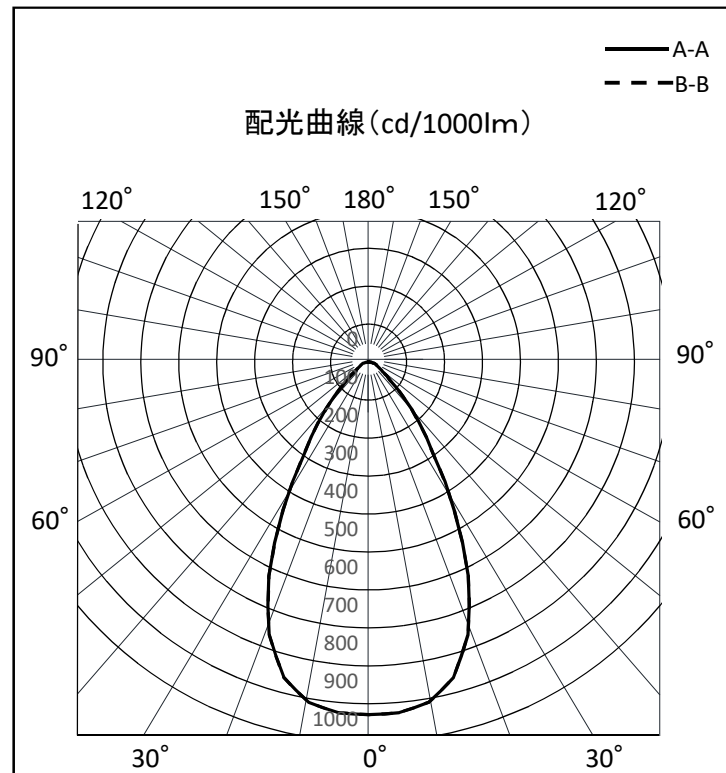

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2017/05/31