

照明器具配光データシート

名称	エコビック50W
型式	L50V2-J110BK-50K

光源データ	
光源	LED
光束	6850 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	108°
1/10 ビーム角	168°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	0.49/0.25A
消費電力	48/47W		
固有エネルギー消費効率	142.7Lm/W , 145.7Lm/W		



最大取付間隔	
A-A	1.24 H
B-B	1.24 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				床								
	80	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30					
室指数	照明率(×0.01)																
0.6	56	45	37	32	55	44	37	32	53	43	36	32	51	42	36	32	30
0.8	65	54	46	40	63	53	46	40	61	52	45	40	58	50	44	40	38
1	71	61	53	48	70	60	53	47	67	58	52	47	64	57	51	47	45
1.25	77	67	60	55	75	67	60	54	72	65	59	54	70	63	58	54	51
1.5	81	72	66	60	80	71	65	60	77	70	64	59	74	68	63	59	56
2	87	80	74	69	85	79	73	68	82	77	72	68	80	75	71	67	65
2.5	90	84	79	75	89	83	78	74	86	81	77	73	83	79	76	72	70
3	93	88	83	79	91	86	82	78	88	84	81	77	86	82	79	76	74
4	96	91	88	84	94	90	87	84	92	88	85	82	89	86	83	81	78
5	98	94	91	88	96	93	90	87	93	91	88	85	91	88	86	84	81
10	101	99	97	95	100	98	96	94	97	96	94	93	95	94	92	91	88

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	344	344
10	339	339
20	320	320
30	288	288
40	244	244
50	192	192
60	136	136
70	83	83
80	45	45
90	22	22
100	11	11
110	6	6
120	4	4
130	4	4
140	4	4
150	4	4
160	4	4
170	4	4
180	4	4

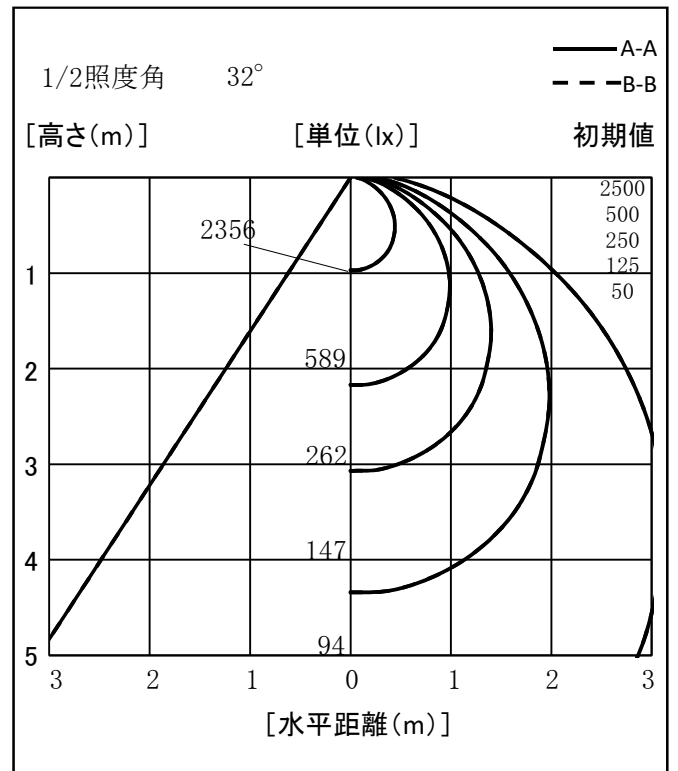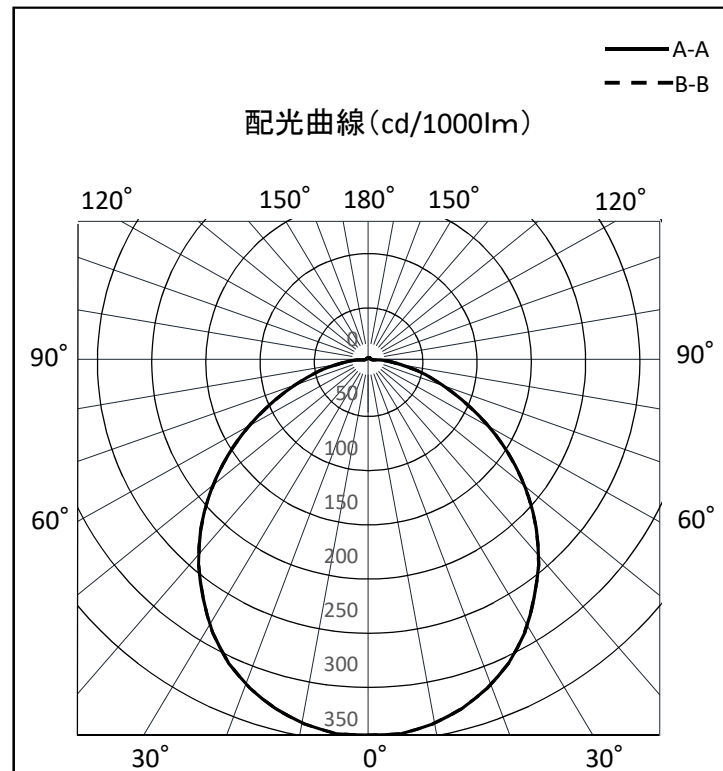

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2017/08/8