

照明器具配光データシート

名称	ホールライト 120W
型式	LH120-AW-50K

光源データ	
光源	LED
光束	19000 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	114°
1/10 ビーム角	154°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	1.2A / 0.6A
消費電力	119W/117W		
固有エネルギー消費効率	159.6Lm/W , 162.3Lm/W		




最大取付間隔	
A-A	1.3 H
B-B	1.3 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				床				室指数
	80	70	50	30	80	70	50	30	80	70	50	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.6	58	46	39	33	57	46	38	33	55	45	38	33	31
0.8	68	56	49	43	66	56	48	43	64	54	48	43	40
1	75	64	57	51	73	63	56	51	70	62	55	50	48
1.25	81	72	64	59	79	71	64	59	76	69	63	58	56
1.5	85	77	70	65	84	76	70	65	81	74	69	64	61
2	91	85	79	74	90	84	78	74	87	82	77	73	70
2.5	95	90	85	81	94	88	84	80	91	86	83	79	76
3	98	93	89	85	96	92	88	85	93	90	86	83	80
4	101	97	94	91	99	96	93	90	97	94	91	89	85
5	102	99	97	94	101	98	96	93	98	96	94	92	88
10	106	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	98	94

光度値(cd/1000lm)	A		B	
	0	10	20	30
0	352	352	352	352
10	347	347	347	347
20	332	332	332	332
30	307	307	307	307
40	271	271	271	271
50	223	223	223	223
60	158	158	158	158
70	83	83	83	83
80	19	19	19	19
90	1	1	1	1
100	0	0	0	0
110	0	0	0	0
120	0	0	0	0
130	0	0	0	0
140	0	0	0	0
150	0	0	0	0
160	0	0	0	0
170	0	0	0	0
180	0	0	0	0

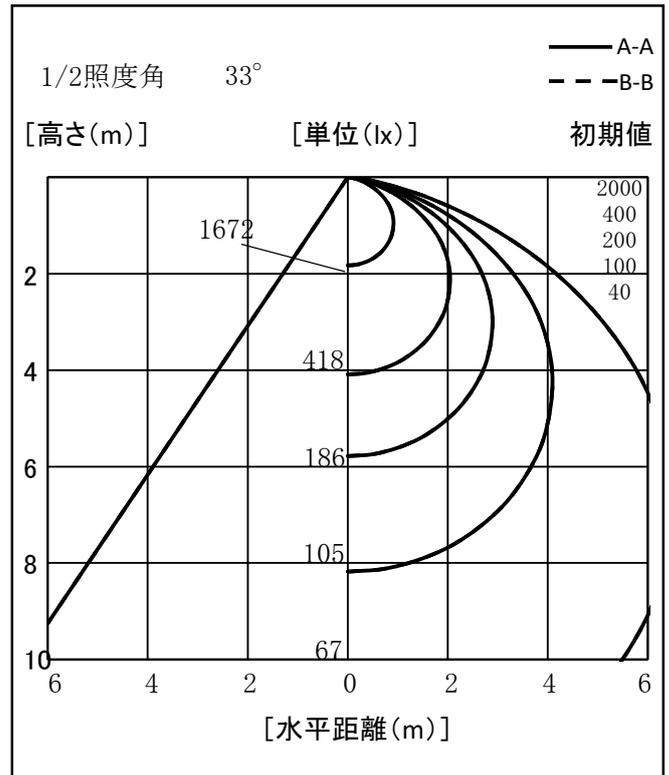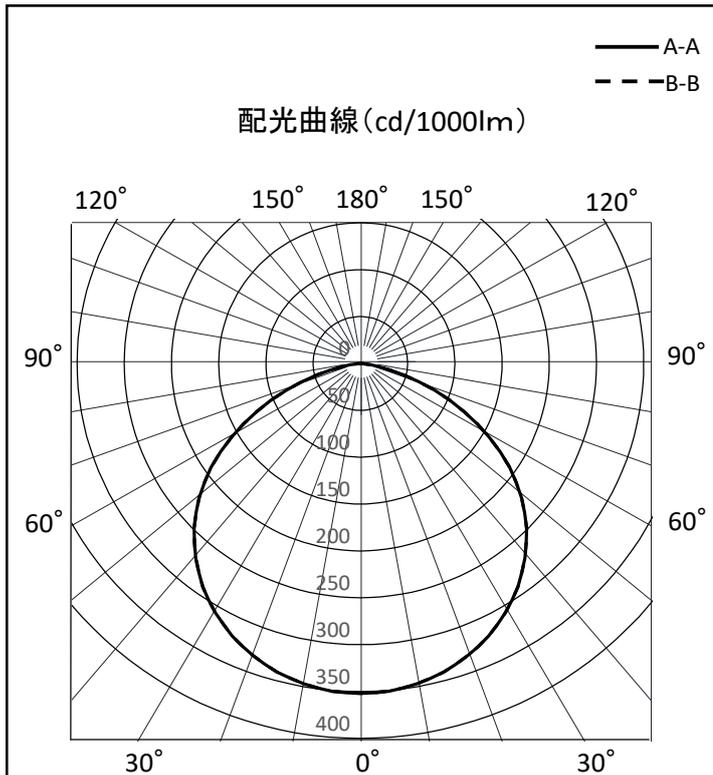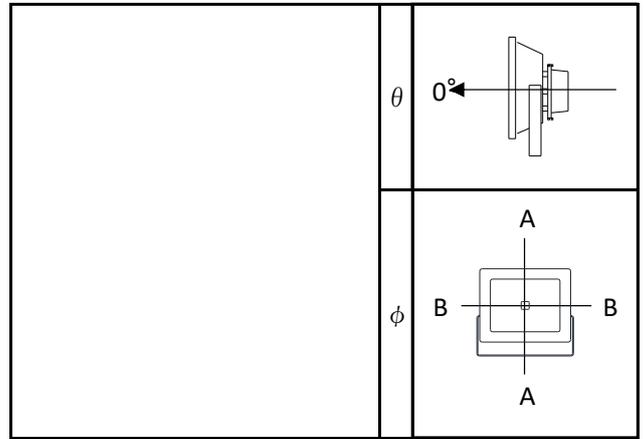

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2021/01/6