

# 照明器具配光データシート

名称	フラットライト
型式	LJS-FH70D-BK-50K

光源データ	
光源	LED
光束	10800 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	108°
1/10 ビーム角	144°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	0.72/0.37A
消費電力	73W/72W		
固有エネルギー消費効率	147.9 lm/W , 150.0 lm/W		




最大取付間隔	
A-A	1.3 H
B-B	1.3 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				50				30				0
	80	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	
床	10				10				10				10				0
室指数	照明率(×0.01)																
0.6	60	49	41	36	59	48	41	36	57	47	41	36	55	46	40	36	34
0.8	70	59	52	46	68	58	51	46	66	57	51	46	63	56	50	46	44
1	76	67	60	55	75	66	59	54	72	64	59	54	70	63	58	54	52
1.25	82	74	67	62	81	73	67	62	78	71	66	62	76	70	65	61	59
1.5	87	79	73	68	85	78	73	68	82	76	72	67	80	75	70	67	65
2	92	86	81	77	91	85	81	77	88	84	80	76	86	82	78	75	73
2.5	96	91	87	83	94	90	86	83	92	88	84	82	89	86	83	81	78
3	98	94	90	87	97	93	89	86	94	91	88	85	92	89	86	84	82
4	100	97	94	92	99	96	93	91	97	94	92	90	94	92	90	89	86
5	102	99	97	95	101	98	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	88
10	105	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	387	387
10	382	382
20	367	367
30	339	339
40	296	296
50	228	228
60	133	133
70	45	45
80	11	11
90	1	1
100	1	1
110	2	2
120	2	2
130	3	3
140	3	3
150	3	3
160	4	4
170	4	4
180	5	5

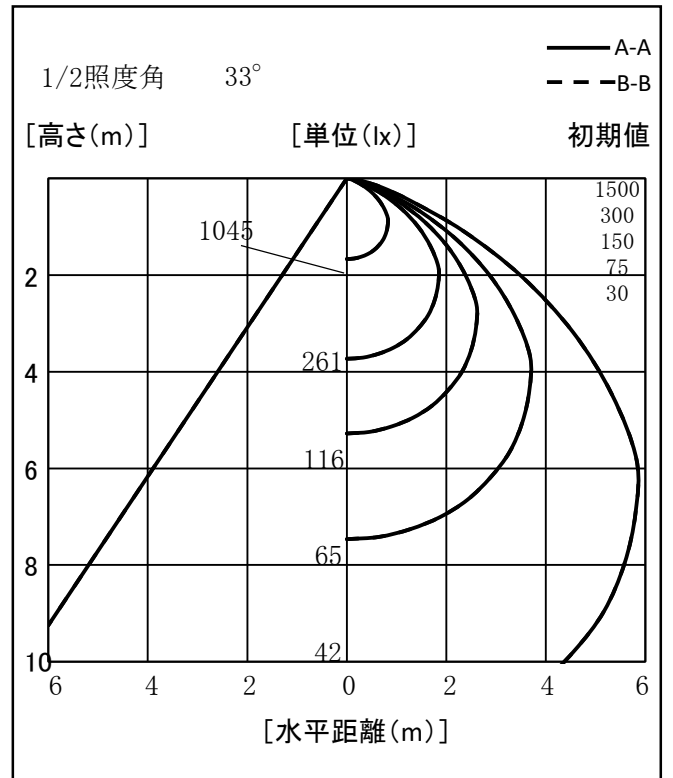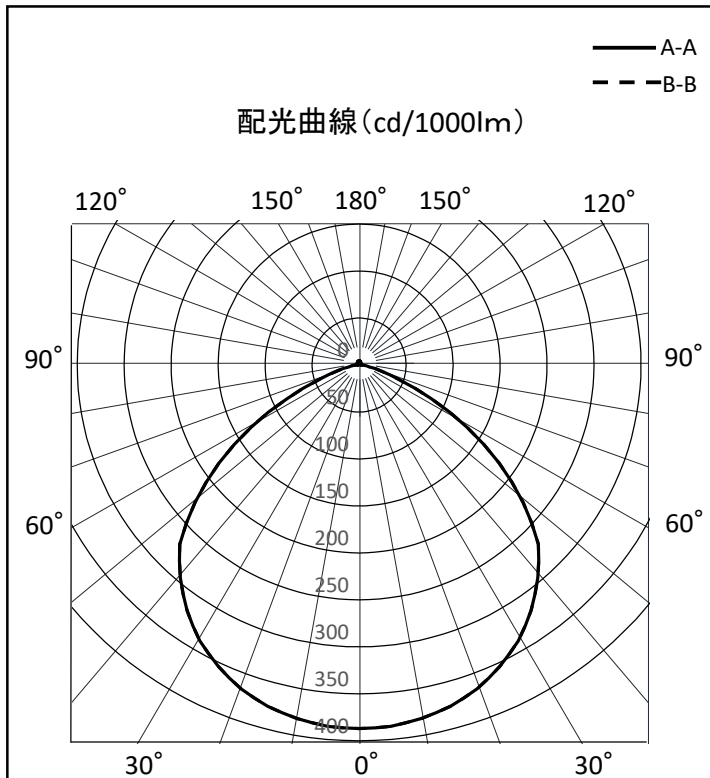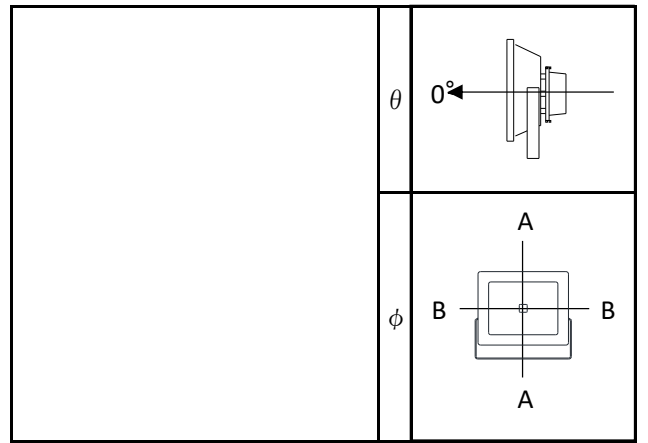

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2020/07/21