

照明器具配光データシート

名称	ハイスペックスクエアボックス
型式	LSBX85-P-H110-50K

光源データ	
光源	LED
光束	17000 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	112°
1/10 ビーム角	156°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	0.8A / 0.4A
消費電力	81W / 83W		
固有エネルギー消費効率	209.8 Lm/W , 204.8 Lm/W		




最大取付間隔	
A-A	1.28 H
B-B	1.28 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井		80				70				50				30				0
	壁	床	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0
室指数	照明率(×0.01)																		
0.6	56	44	37	32	55	44	37	32	53	43	36	32	50	42	36	32	30		
0.8	65	54	46	41	64	53	46	41	61	52	45	40	59	51	45	40	38		
1	72	61	54	48	70	61	54	48	67	59	53	48	65	58	52	48	45		
1.25	78	68	61	56	76	67	61	56	73	66	60	55	70	64	59	55	53		
1.5	82	73	67	62	80	72	66	61	77	71	65	61	74	69	64	60	58		
2	88	81	75	71	86	80	75	70	83	78	73	69	80	76	72	69	66		
2.5	91	85	81	77	90	84	80	76	87	82	79	75	84	80	77	74	72		
3	94	89	84	81	92	88	84	80	89	86	82	79	87	84	81	78	76		
4	96	93	89	86	95	91	88	85	92	89	87	84	90	87	85	83	81		
5	98	95	92	89	97	94	91	89	94	92	89	87	92	90	88	86	83		
10	101	100	98	97	100	99	97	96	98	96	95	94	95	94	93	92	90		

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	338	338
10	333	333
20	318	318
30	291	291
40	257	257
50	207	207
60	149	149
70	81	81
80	26	26
90	7	7
100	9	9
110	7	7
120	6	6
130	6	6
140	6	6
150	6	6
160	6	6
170	7	7
180	7	7

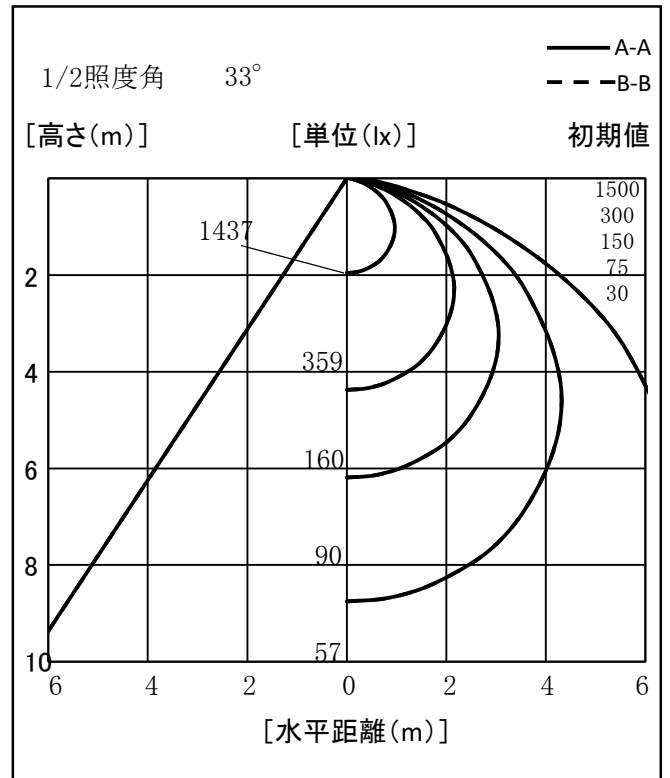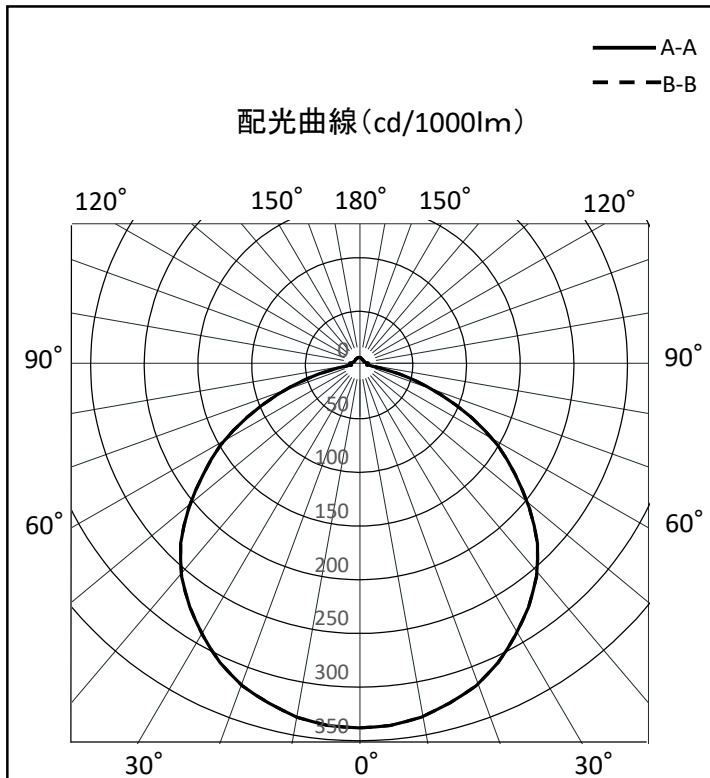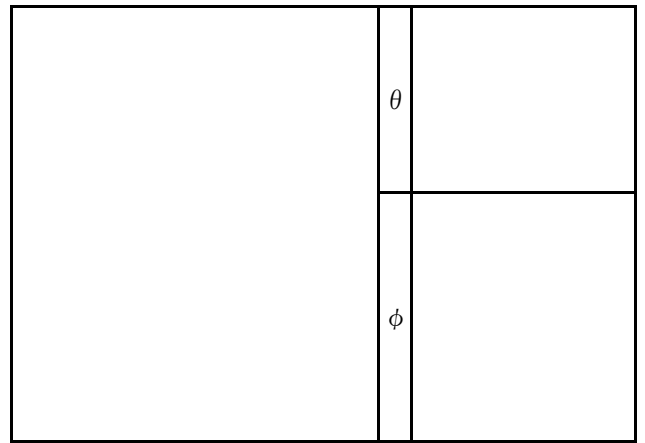

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2020/11/27