

LED SEARCH LIGHT

NICHIDO

防雨・防塵型 IP55

LEDサーチライト24W

24W LED

取扱説明書

この度は、日動工業のLEDサーチライト24Wをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

防雨型
IP55



- 収納ハードケース
- 本体
- ショルダーベルト
- ワイドレンズ
- リチウムイオンバッテリー(内蔵)
- 予備バッテリーケース
- 接続コード
- ACアダプター

**リチウムイオン
バッテリー**

LEDL-24W-N

 日動工業株式会社

■本	社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
■札幌	営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577代	FAX.011(871)0579
■東京	営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010代	FAX.03(5683)4021
■名古屋	営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-32-2	TEL.052(351)3666代	FAX.052(352)7558
■大阪	営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
■福岡	営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955代	FAX.092(474)6329

LEDサーチライトの特長

パワフルLED

- 同等品の中でもパワフルなLED懐中電灯!
- 光の到達距離 約300m!(当社計算値)

本体

- 本体は耐衝撃性ナイロン使用のため、衝撃に対して強い耐久性があります。
- 本体レンズ部はポリカーボネイトを使用。耐久性抜群です。

収納ハードケース (高密度ポリエチレン)


- 軽量コンパクト、落としても壊れにくいハードケース!
- 高密度ポリエチレンを使用し耐衝撃性抜群!
- 予備バッテリー収納可能!

スポット・ワイドレンズ切替式

- 用途に応じてスポットレンズとワイドレンズが選べます



SPOT



WIDE

※ワイドレンズは着脱式です。

充電機能

- 充電状態がひと目でわかるLEDランプ付きバッテリー内蔵!
- 満充電状態で強3時間、中7時間、弱14時間連続使用可能!

底面三脚ネジ差込口

- 本製品は市販のカメラ用三脚が使用可能なので、自由な角度調節ができます。



別売オプション

HIDL-B : 6400mAh(付属品)
HIDL-B-96 : 9600mAh
(強:4.5時間点灯)



予備リチウムイオンバッテリー

HIDL-BC



予備バッテリーケース

操作方法

購入初期はバッテリーが完全放電している場合がありますので、最初に必ず初期充電をおこなってから使用してください。

※バッテリーは必ず3か月に1度充電をしてください。

過放電になると充電ができなくなります。

1 充電の方法

※バッテリーは本体に内蔵しています。

裏蓋を開けACアダプターをバッテリーに差込み、ACアダプターの電源を差込みます。

●バッテリーランプが赤／充電中

●バッテリーランプが緑／充電完了

※充電完了後、放置していても過充電になりません。

充電時間 4～6時間



2 バッテリーの取付方法

本体の裏蓋を開け、方向を確認して差込み、裏蓋をしめてください。




3 点灯・消灯

天面のスイッチを押して操作してください。



天面スイッチ

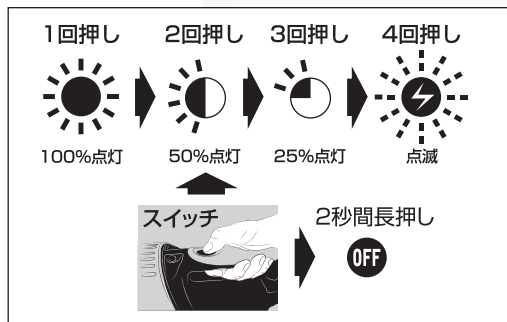

4 バッテリーのはずし方

本体の裏蓋を開け、傾けバッテリーを抜いてください。はずす際にバッテリーを落とさないように気をつけてください。

※バッテリーを本体から取りだして保管する場合はバッテリーケースに入れてください。



メンテナンス

- レンズの温度が下がってから柔らかい布などで汚れを拭取ってください。その際、溶剤などは絶対に使用しないでください。
- 点灯・消灯をくり返した後は、30分ほど待ってから充電をしてください。

⚠ 使用上の注意

安全に使用していただくために、次のことをお守りください。

- 本製品を長く使用していただくためにも、スイッチのON-OFFをくり返さないでください。
- 本製品に差込むバッテリーは、専用のものを使用してください。(HIDL-B-HIDL-B-96)
- 外部電源に切替える場合は、必ず消灯してからおこなってください。
- 充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
- 本製品は防雨型です。防水型ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、本体からバッテリーを抜いて保管してください。3ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。
- 満充電の後でも、点灯時間が明らかに短い場合はバッテリーを交換してください。
- ご使用後はレンズが高温になっているので、絶対にふれないでください。やけどの原因になります。
- 点灯中や消灯直後は、本体が発熱していますが、異常ではありません。
- レンズが割れていたり、はずれているときは点灯させないでください。ケガの原因になります。
- オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気では使用しないでください。
- 可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
- 故障の場合は当社へご連絡ください。

仕様

サイズ	W114×D260×H145mm	本体質量	1.7kg
充電電圧	100V	充電保護	過充電保護および過放電保護
LED	チップLED 6W×4	使用方法	手持式・三脚式(市販品)
使用環境温度	-10℃~45℃	本体材質	耐衝撃性ナイロン、アルミ、PC
定格光束	2680Lm	ケース	高密度ポリエチレン成型ケース+化粧箱
色温度	6000K	付属品	収納ハードケース・ACアダプター
球寿命	40000時間		接続コード・ショルダーベルト
連続点灯時間	強 3時間 中 7時間 弱 14時間		リチウムイオンバッテリー(内蔵)
充電時間	4~6時間		予備バッテリーケース
バッテリー	リチウムイオン 14.4V6400mAh		ワイドレンズ
1m照度	スポット/97500Lx ワイド/5500Lx	総質量	3.3kg
照射角	スポット/11度 ワイド/45度		

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※連続点灯時間とは電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。

<p>1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。 保証期間は「お買い上げ日より1年間」です。</p> <p>2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。 イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧/周波数)などによる故障。 ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用/乱用など取扱い不注意による故障。 ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。 ニ. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。 ホ. 使用中に生じた傷など外觀上の変化。 ヘ. 本書の提示がない場合。</p> <p>3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。 4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。 5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。</p>				<p>本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。</p>		
保証書	商品名	LEDサーチライト		保証期間	お買い上げ 年月日より	
	お住所			年	月	日
	お客様様	氏名	電話	販売店	住所	
	型式	LEDL-24W-N		ロットNo.		
<p>総発売元  日動工業株式会社</p>						