

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

メタルハライドライト1000W以上の明るさ! (当社比)

業務用

屋外型

防水規格
IP65

LED★☆☆★

サージプロテクター付 (ライン間)6kV/(対アース間)15kV

100V/200V兼用

High-Power LED スポットMAX 480W

色温度
5000
K

演色性
Ra75

球寿命
50000
時間

アーム式 (投光・吊下げ型)

直流電源装置一体型

LED 480W

巨大産業施設に限らず
各種スポーツ施設から
広大なゴルフ・スキー場も
快適に明るく照らします。
スキー場など400V施設への
対応も可能です。



〈万一の安全確保に〉
振動や強風による器具の
落下などを防ぐため
落下防止ワイヤー付属



オプション

投光器として設置時に!

大型灯具用平面取付台


L-BR-DFL500

M16×50ボルトナットセット

2セット付属

●取付サイズ

(単位:mm)



梱包数/4

元払発送単位/ー

標準価格(税別) 17,000円

※写真は取付例です。灯具は付属しておりません。

スポット

別注にて、超スポット・超スポット15も製作可能です。

定格光束

72300Lm

固有エネルギー消費効率

(100V) 144.3Lm/W・(200V) 151.2Lm/W

〈アーム式〉

LEIS-480W-HS-50K

- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 定格電流 (100V) 5.36A/(200V) 2.58A
- 消費電力 (100V) 501W/(200V) 478W
- 入力電圧範囲 90 ~ 277V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 入力電線 0.3m(切無し)
- 質量 14.4kg

JANコード/ー

梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) 435,000円


1/2ビーム角

45度

1/10ビーム角

85度


■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	85120Lx
2m	23280Lx
3m	10640Lx
4m	6160Lx
5m	4150Lx

■形状・サイズ (単位:mm)

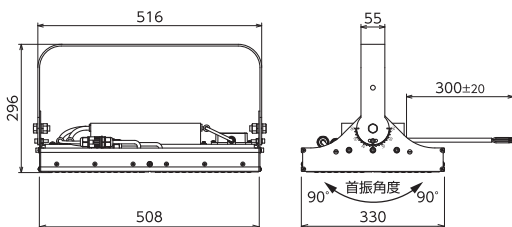

〈付属品〉M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2

受注
生産

重耐塩
仕様

3000K
電球色

入力電圧
400V
仕様

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

メタルハライドライト1000W以上の明るさ! (当社比)

業務用

屋外型

防水規格 IP65

LED STAR

サージプロテクター付 (ライン間)6kV / (対アース間) 15kV

100V/200V兼用

High-Power LED
スクエアマックス 600w

色温度
5000
K

演色性
Ra73

球寿命
50000
時間

アーム式 (投光・吊下げ型) 直流電源装置一体型

LED 600w

巨大産業施設に限らず
各種スポーツ施設から
広大なゴルフ・スキー場も
快適に明るく照らします。
スキー場など400V施設への
対応も可能です。



サージプロテクター

(万一の安全確保に)
振動や強風による器具の
落下などを防ぐため

落下防止ワイヤー付属



超スポット

定格光束 **69700Lm** 固有エネルギー消費効率 (100V)121.8Lm/W・(200V)124.4Lm/W

(アーム式)

LEIS-600W-HVS30-50K

JANコード / -


梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

標準価格(税別) **417,000円**

1/2ビーム角 **30度**

1/10ビーム角 **60度**

■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	154000Lx
2m	51000Lx
3m	23400Lx
4m	13430Lx
5m	8840Lx

超スポット15

定格光束 **67700Lm** 固有エネルギー消費効率 (100V)118.3Lm/W・(200V)120.8Lm/W

(アーム式)

LEIS-600W-HVS15-50K

JANコード / 4937305-05409-3


梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

標準価格(税別) **417,000円**

1/2ビーム角 **15度**

1/10ビーム角 **30度**

■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	253000Lx
2m	168000Lx
3m	90100Lx
4m	60330Lx
5m	40860Lx

オプション


投光器として設置時に!

大型灯具用平面取付台

L-BR-DFL500

M16×50ボルトナットセット
2セット付属

●取付サイズ
(単位:mm)




梱包数 / 4 元払発送単位 / -
標準価格(税別) **17,000円**

万一の衝撃からLEDとレンズを保護!

スクエアマックス600w用ガード

DG-HS600

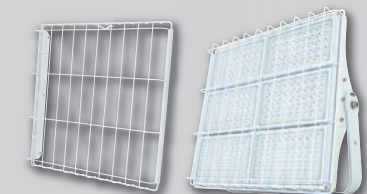

※写真は取付例です。灯具は付属しておりません。
※すべての衝撃からの保護を保障するものではありません。


梱包数 / - 元払発送単位 / -
標準価格(税別) **10,000円**

(共通仕様)

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)6.2A/(200V)3.0A
- 消費電力 (100V)572W/(200V)560W
- 入力電圧範囲 90 ~ 277V

- 使用环境温度 -30℃ ~ 50℃
- 入力電線 0.3m(切放し)
- 質量 20.0kg

■形状・サイズ(単位:mm)

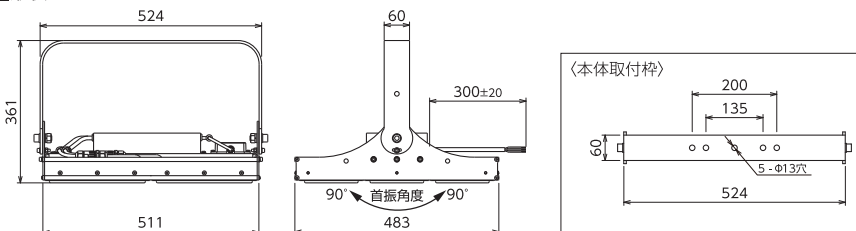

(付属品)M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

受注
生産

重耐塩
仕様

3000K
電球色

入力電圧
400V
仕様