

安心・安全で燃えない! **リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー**使用

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも
発火・爆発しない安全性を実現!!

性能評価試験
動画で確認



コードレスだから持運び自由!

充電式 **LEDアップライト**



業務用

屋外型

LED 36w	リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 12.8V12Ah			
	定格光束	1m照度	光源色	演色性
	5500Lm	(100%)510Lx・(70%)360Lx・(35%)190Lx・(10%)55Lx	昼白色(5000K)	Ra 72
	連続点灯時間	充電時間		
	(100%)4時間・(70%)5.5時間・(35%)12時間・(10%)39.5時間	4時間		
使用環境温度	球寿命			
-20℃~55℃	50000時間			

電源のない夜間や暗所の作業や
アウトドアにオススメ!!



道路工事・仮設工事・内装工事なども
明るく安全作業!!


LUL-36LI-CH

- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオン 12.8V12Ah
- 充電電源 100V/200V (50/60Hz)
- 電池寿命 約20000回
- 形状・サイズ(単位: mm)

明るさ
4段階
100%/70%/35%/10%
切替式

■実測照度

照射角	360度				
	1m	2m	3m	4m	5m
(100%)	510	155	75	45	30
(70%)	360	110	55	30	20
(35%)	190	55	25	15	10
(10%)	55	15	8	5	3
	Lx	Lx	Lx	Lx	Lx

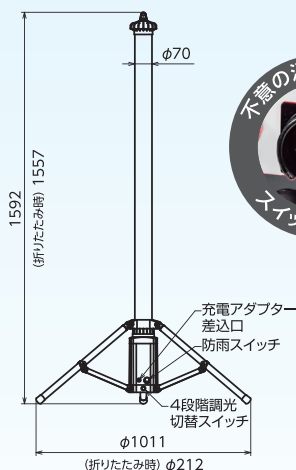

●質量 4.5kg

JANコード/4937305-06203-6
梱包数/2 元払発送単位/2
標準価格(税別) **100,500円**

折りたたみ時

ショルダーベルト

- 〈付属品〉
ACアダプター×1
ショルダーベルト×1
収納バッグ(青)×1
防塵カバー×1



オプション

転倒保護カバー
LUL-RC(ゴム)

JANコード/4937305-06084-1
梱包数/一
元払発送単位/一
標準価格(税別)
3,000円



アップライト用防塵カバー〔10枚入〕
LUL-VC-L-10(ビニール)

〈適応機種〉
LED100W連結式シリーズ・
LED54W・36W充電式
JANコード/4937305-06288-3
梱包数/一
元払発送単位/一
標準価格(税別)
1,200円



※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※連続点灯時間とは、当社測定器具にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

軽量・スリムで持運び楽々! 連結式で広い現場も便利な360度照明!!

100V専用

業務用

AC100V 連結式 LEDアップライト




LED100W 連結コンセント付 屋外型

定格光束 10000Lm	1m照度 960Lx
発光色 5000K(昼白色)	演色性 Ra 85(高演色LED)
使用環境温度 -20℃~45℃	球寿命 30000時間

LUL-100W-50K
 ●入力電源 100V(50/60Hz)
 ●定格電流 1.03A
 ●消費電力 100W
 ●入力電圧範囲 90 ~ 125V

●形状・サイズ(単位:mm)

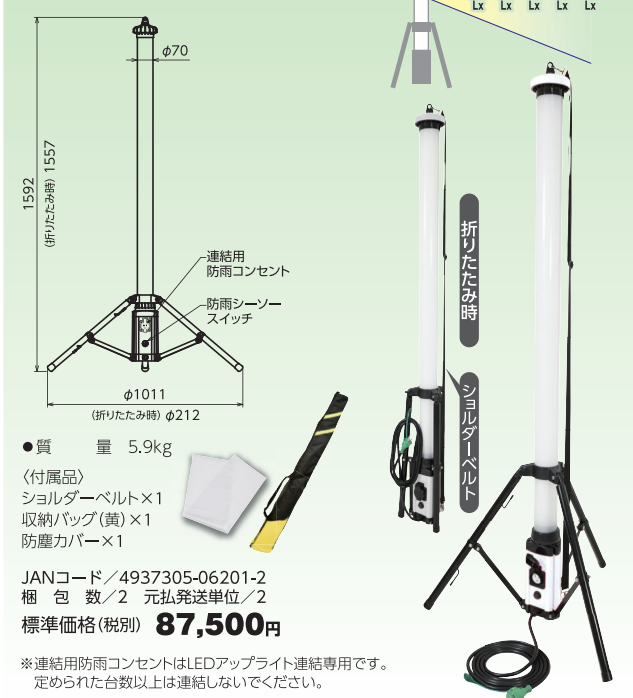


LED100W ツインコンセント付 屋外型

定格光束 10000Lm	1m照度 960Lx
発光色 5000K(昼白色)	演色性 Ra 85(高演色LED)
使用環境温度 -20℃~45℃	球寿命 30000時間

LUL-100TC-50K
 ●入力電源 100V(50/60Hz)
 ●定格電流 1.03A
 ●消費電力 100W
 ●入力電圧範囲 90 ~ 125V

●形状・サイズ(単位:mm)

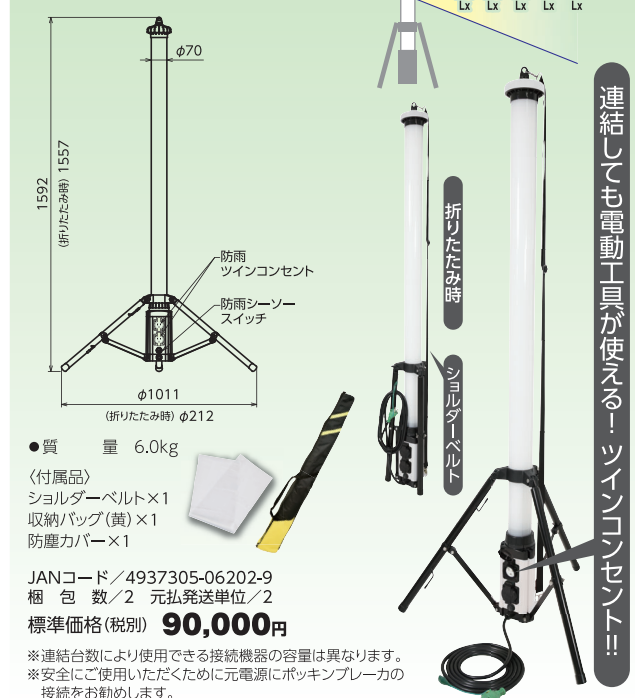

連結しても電動工具が使える! ツインコンセント!!



オプション

アップライト用防塵カバー〔10枚入〕
LUL-VC-L-10〔ビニール〕

JANコード/4937305-06288-3
 梱包数/—
 元払発送単位/—
標準価格(税別) 1,200円

※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
 ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 ※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。

総発売元
日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
 ■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
 ■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
 ■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
 ■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
 ■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。
 ■お問い合わせは……