

NEWS RELEASE 充電電池・乾電池兼用LEDセンサーヘッドライト

充電電池・乾電池
兼用

LEDヘッドライト

赤外線モーションセンサー付

屋外型
防水規格 IPX3



手の動きでON/OFF切替

モーションセンサー搭載で簡単に点灯可能。
充電式・電池式対応で使用範囲が広がります。

充電時間

3.5時間 (5V/1.5A)

LED点灯パターン

●単押し (点灯スイッチを1回押す切替)



●2回押し (点灯スイッチを素早く2回続けて押す切替)



●ライト点灯時に長押し

ライト点灯時に点灯スイッチを長押しすると、赤外線モーションセンサーのON/OFFが切替わります。
ONの時は、手の動きで点灯/消灯ができます。

赤外線モーションセンサー付

※スポット (HIGH) 点灯時に赤外線モーションセンサーをONにすると、スポット (MID) の点灯になります。



LED点灯時間 (リチウム)

スポット (HIGH)

4.5時間

MID: 5.5時間
LOW: 6時間

ワイド (HIGH)

12時間

LOW: 84.5時間

LED点灯時間 (乾電池)

スポット (HIGH)

1.5時間

MID: 2時間
LOW: 2.5時間

ワイド (HIGH)

3時間


LOW: 33時間

SHL-1P2LCHB

- 電 源 リチウムイオン 3.7V 2.2Ah・単4乾電池×3本
- 光 源 色 昼光色 (スポット: 6500K・ワイド: 6000K)
- 定格光束 スポット (HIGH) 510Lm・(MID) 220Lm・(LOW) 120Lm
ワイド (HIGH) 80Lm・(LOW) 48Lm
赤LED 30Lm
- 演 色 性 スポット Ra70・ワイド Ra65
- 1m照度



- 電池寿命 リチウム 500回
- 充電電源 DC5V 1A
- 球 寿 命 50000時間
- 使用環境温度 (使用時) -10℃~50℃ / (充電時) -10℃~45℃
- サ イ ズ (単位: mm)

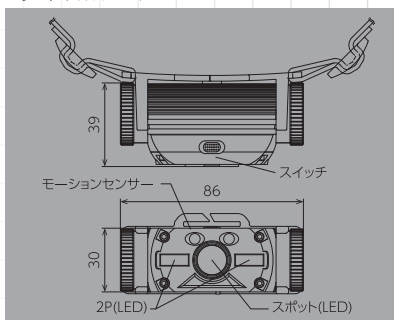

●質 量 (バッテリー使用時) 187g / (乾電池使用時) 177g
JANコード / 4937305-06287-6
梱包数 / 10 元払発送単位 / 10
標準価格 (税別) **10,500円**

■付属品

- ・収納ケース
- ・乾電池ホルダー (本体内)
- ・充電電池ホルダー
- ・USBケーブル



※梱包時、電池ホルダーは本体内に入っています。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本 社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……