

連結できる!全方位照射! 仮設照明やイベントなどに

連結
タイプ

100V専用
RoHS



屋外型
防水規格 IPX3

移動は楽々!! キャスター付

- LED 170 W
- 照射角 360度 (水平)
- 光源色 昼光色 (6500K)
- 球寿命 50000 時間
- 入力電線 約 10m
- ホッキンプラグ ①・② どちらにも対応。

連結台数
8台まで
他の接続がない状態

定格光束	22900Lm
1m照度 (側面のみ)	1990Lx

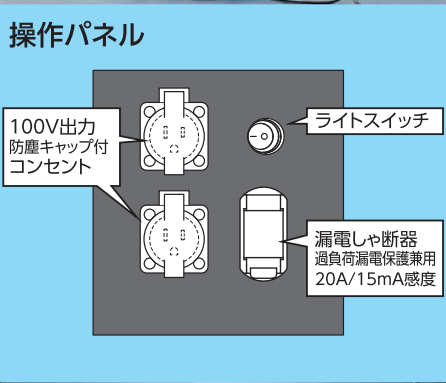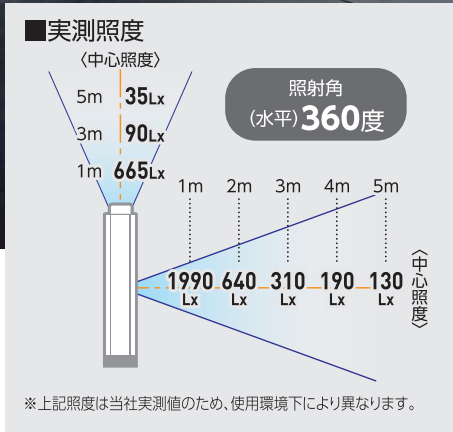


■型 式 LUL-170W

- 入力電源 100V(50/60Hz) 〈付属品〉 入力電線 10m × 1
- 定格電流 1.69A 防塵カバー × 1
- 消費電力 168W
- 入力電圧範囲 85 ~ 125V
- 使用環境温度 -20℃~50℃
- サイズ W350×D350×H1217mm
- 質量 18.2kg

JANコード 4937305-06390-3
梱包数 / 1 元払発送単位 / 1
標準価格 (税別) **180,000円**

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ※アース線は、必ず接続してください。

段積み可能!!

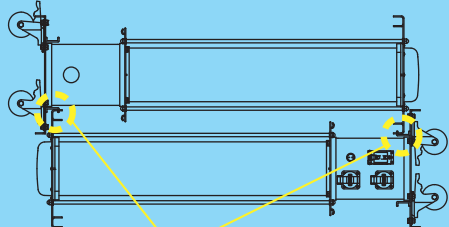

互い違いに重ね、2ヵ所のホールと突起を合わせてください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……