

冷凍倉庫や極寒エリアで明るく照らす。



屋外型

防水規格IP65


常設用

RoHS

マイナス **-60°C** 超低温対応LED

フリーズディスク

恒温試験器による超低温試験

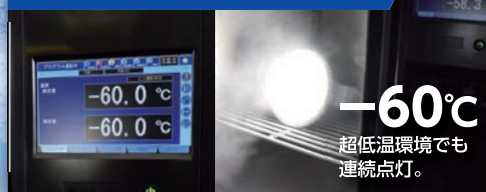

水銀灯400Wクラスの明るさ (当社比)

LED **120w**

定格光束 **16500Lm**

固有エネルギー消費効率
(100V) **130.9Lm/W**
(200V) **137.5Lm/W**



水銀灯300Wクラスの明るさ (当社比)

LED **80w**

定格光束 **11800Lm**

固有エネルギー消費効率
(100V) **138.8Lm/W**
(200V) **138.8Lm/W**



L120FZB-P-H110-50K


● 定格電流

(100V) 1.28A
(200V) 0.61A

● 消費電力

(100V) 126W
(200V) 120W

■ 直射水平照度



■ 実測照度

距離	中心照度
1m	5790Lx
2m	1510Lx
3m	700Lx
4m	410Lx
5m	280Lx

JANコード 4937305-05988-3

梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **149,500円**

L80FZB-P-H110-50K


● 定格電流

(100V) 0.86A
(200V) 0.44A

● 消費電力

(100V) 85W
(200V) 85W

■ 直射水平照度



■ 実測照度

距離	中心照度
1m	4160Lx
2m	1070Lx
3m	500Lx
4m	290Lx
5m	200Lx

JANコード 4937305-05987-6

梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **128,000円**

【共通仕様】

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 85 ~ 264V
- 入力電線 H05SS-F1.5mm²×3心×0.6m(切放し)
- 使用環境温度 -60°C ~ 20°C
- 球寿命 40000時間

- サイ ー ズ W286×D268×H267mm
- 質 量 4.5kg

1/2ビーム角 110度

1/10ビーム角 150度

光源色


屋白色(5000K)

演色性

Ra 80 (高演色LED)

● 本体取付枠

※単位: mm




冷凍倉庫 **F4級対応**

使用環境温度

-60°C ~ 20°C

■ 冷凍倉庫“F4級”とは

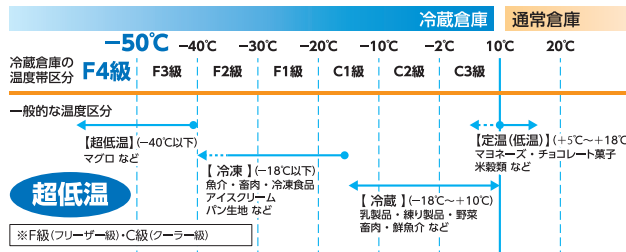

※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。

※本製品は低温用LED照明器具です。使用環境温度の範囲外や20°C以上の常温状態での点灯はご注意ください。故障の原因になります。


オプション

平面取付台

L-BR-DFL

- 付属品
- M16×50ボルトナットセット×2
- サイズ
W193 × D128 × H98mm

- 取付けサイズ (単位: mm)



JANコード/4937305-06012-4

梱包数/—
元払発送単位/10


標準価格(税別) **8,100円**

※灯具は付属しておりません。

L-BR-FFL100

- サイズ
W288 × D223 × H223mm

- 取付けサイズ (単位: mm)



JANコード/4937305-06337-8

梱包数/—
元払発送単位/10

標準価格(税別) **9,500円**

電柱&パイプ取付金具


LMF-F150

- サイズ
W150 × D168 × H103mm

JANコード/
4937305-06013-1

梱包数/—
元払発送単位/—

標準価格(税別) **18,500円**



※取付けには
バンド2本が
必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

- 適合径: φ195~350mm

梱包数/—
元払発送単位/—

標準価格(税別) **4,100円**



パイプ用バンド

LMF-B160

- 適合径: φ60.5~160mm

梱包数/—
元払発送単位/—

標準価格(税別) **1,800円**



パイプ用固定金具

LMF-P90 (パイプ径φ80~φ90用)

JANコード/4937305-06009-4


LMF-P75 (パイプ径φ60~φ75用)

JANコード/4937305-06010-0

梱包数/—
元払発送単位/5

標準価格(税別) **11,500円**

- サイズ (単位:mm)

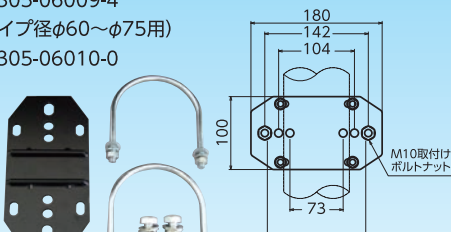


バイス

強力鍛造
バイス
V-01

JANコード/
4937305-03216-9

梱包数/内10・外40
元払発送単位/10

標準価格(税別) **3,800円**



クランプ

単管クランプ

TK-02

- 適合単管径
φ42.7~48.6mm

梱包数/—
元払発送単位/30

標準価格(税別) **2,900円**



ディスクライト用ガード



DG-H150

(120W・80W兼用)

JANコード/—

梱包数/—
元払発送単位/—

標準価格(税別) **6,900円**



※灯具は付属しておりません。
※すべての衝撃からの保護を保証する
ものではありません。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

Blank area for contact information.