

メタハラ1000Wクラスの明るさ!
(ワイド比較) (当社比)

ハイスペック

ハイディスク V2 300w

高効率LED
固有エネルギー消費効率

170
Lm/Wクラス



光源色
昼白色
5000K

演色性
Ra70

100V/200V兼用
屋内・屋外
兼用型

防水
規格
IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切らし

乳白ワイド

LED
300
W

定格光束
52000
Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 167.7Lm/W
(200V) 173.3Lm/W



L300V2-F-HMW-50K-N

質量 / 8.8kg

JANコード / 4937305-06381-1

梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) 199,500円



ワイド

LED
300
W

定格光束
52000
Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 167.7Lm/W
(200V) 173.3Lm/W



L300V2-F-HW-50K-N

質量 / 8.7kg

JANコード / 4937305-06380-4

梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) 199,500円




L300V2-F-HMW-50K-N (乳白ワイド)

1/2ビーム角 120度

1/10ビーム角 190度

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	14700Lx
2m	3800Lx
3m	1800Lx
4m	1050Lx
5m	720Lx

L300V2-F-HW-50K-N (ワイド)

1/2ビーム角 110度

1/10ビーム角 160度




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	17000Lx
2m	4500Lx
3m	2100Lx
4m	1220Lx
5m	830Lx

●サイズ (単位: mm)



耐振試験クリア

耐衝撃 30G

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 2G


(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V : 3.1A / 200V : 1.5A
- 消費電力 100V : 310W / 200V : 300W
- 入力電圧範囲 AC90~305V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

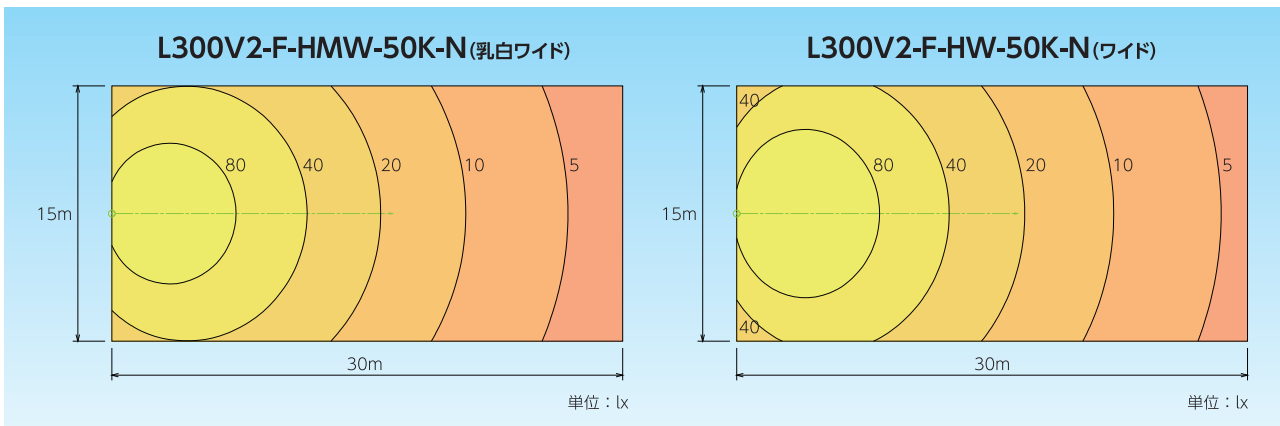


オプション

平面取付枠

L-BR-FFL200

- サイズ
W373 × D228 × H263mm

- 取付けサイズ(単位：mm)




JANコード / 4937305-06338-5
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / 10
 標準価格(税別) **12,000円**

ディスクライト用ガード

DG-H200

- (ハイディスク300・200兼用)
- サイズ / φ384 × H194mm
- 質量 / 640g





JANコード / ー
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格(税別) **8,100円**

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

- サイズ
W150 × D168 × H103mm



JANコード / 4937305-06013-1
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格(税別) **18,500円**

※取付けには
バンド2本が
必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

- 適合径：φ195～350mm



梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格(税別) **4,100円**

パイプ用バンド

LMF-B160

- 適合径：φ60.5～160mm



梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格(税別) **1,800円**

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……