

水銀灯400Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)

ハイスペック

ハイディスク V2 100w

高効率LED

固有エネルギー消費効率

170 Lm/Wクラス



スポーツ施設



ライトアップ



工場・倉庫

光源色
昼白色
5000K

演色性
Ra70

100V/200V兼用
屋内・屋外
兼用型
防水
規格
IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切らし

乳白ワイド

LED 100 W

定格光束
17800 Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 174.5Lm/W
(200V) 176.2Lm/W



L100V2-F-HMW-50K-N

質量 / 5.4kg

JANコード / 4937305-06375-0

梱包数 / 4元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) 104,300円



ワイド

LED 100 W

定格光束
17800 Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 174.5Lm/W
(200V) 176.2Lm/W



L100V2-F-HW-50K-N

質量 / 5.3kg

JANコード / 4937305-06374-3

梱包数 / 4元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) 104,300円




L100V2-F-HMW-50K-N (乳白ワイド)

1/2ビーム角 120度

1/10ビーム角 160度

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	4970Lx
2m	1300Lx
3m	605Lx
4m	355Lx
5m	245Lx

L100V2-F-HW-50K-N (ワイド)

1/2ビーム角 110度

1/10ビーム角 160度




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	5870Lx
2m	1530Lx
3m	710Lx
4m	415Lx
5m	285Lx

●サイズ (単位: mm)



耐振試験クリア

耐衝撃 30G

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 2G


(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

《共通仕様》

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V : 1.0A / 200V : 0.5A
- 消費電力 100V : 102W / 200V : 101W
- 入力電圧範囲 AC90~305V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

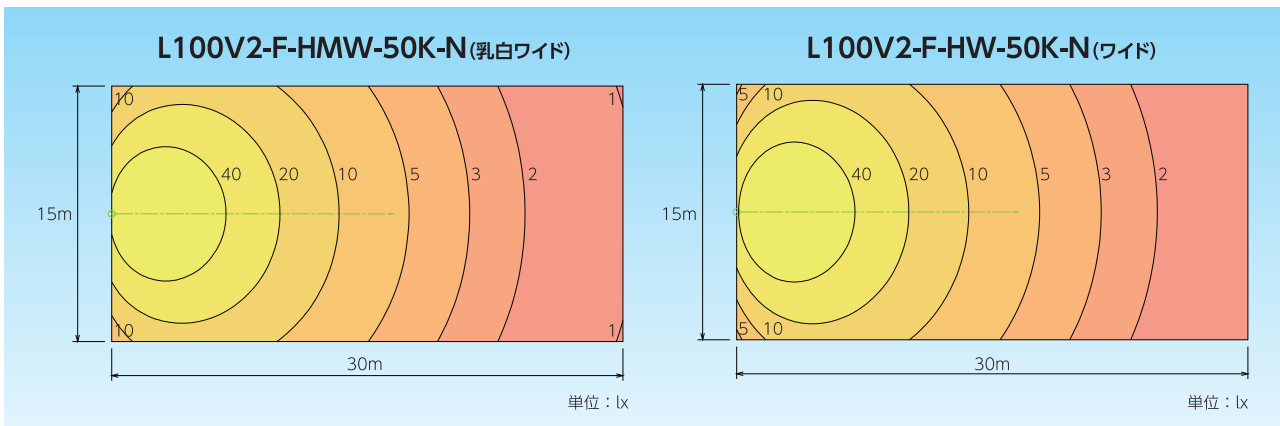


オプション

平面取付枠

L-BR-FFL100

●サイズ
W292 × D223 × H223mm

●取付けサイズ (単位: mm)





JANコード / 4937305-06337-8
梱包数 / ー
元払発送単位 / 10
標準価格 (税別) **9,500**円

ディスクリイト用ガード

DG-H150

(ハイディスク70/100/150兼用ガード)

●サイズ / φ303 × H174mm
●質量 / 494g





JANコード / ー
梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **6,900**円

※灯具は付属しておりません。
※すべての衝撃からの保護を保証するものではありません。

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

●サイズ
W150 × D168 × H103mm



JANコード / 4937305-06013-1
梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **18,500**円

※取付けには
バンド2本が
必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

●適合径: φ195~350mm



梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **4,100**円

パイプ用バンド

LMF-B160

●適合径: φ60.5~160mm



梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **1,800**円

総発売元

 日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……