

NEWS RELEASE ハイディスク 200W 架台取付型

水銀灯700Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)

ハイディスク V2 200w

固有エネルギー消費効率

140 Lm/Wクラス



工場・倉庫

光源色
昼白色
5000K

演色性
Ra75

100V/200V兼用
屋内・屋外
兼用型
防水
規格
IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切放し

乳白ワイド

LED
200 W

定格光束
27300 Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 131.2Lm/W
(200V) 136.5Lm/W



L200V2-F-HMW-50K

質量/8.1kg
JANコード/4937305-06370-5
梱包数/1元払発送単位/1
標準価格(税別) **139,500円**



ワイド

LED
200 W

定格光束
28100 Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 135.0Lm/W
(200V) 140.5Lm/W



L200V2-F-HW-50K

質量/8.0kg
JANコード/4937305-06368-2
梱包数/1元払発送単位/1
標準価格(税別) **139,500円**



スポット

LED
200 W

定格光束
28000 Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 134.6Lm/W
(200V) 140.0Lm/W



L200V2-F-HS-50K

質量/8.0kg
JANコード/4937305-06369-9
梱包数/1元払発送単位/1
標準価格(税別) **139,500円**




L200V2-F-HMW-50K (乳白ワイド)

1/2ビーム角 120度

1/10ビーム角 190度

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	8000Lx
2m	2100Lx
3m	1000Lx
4m	580Lx
5m	400Lx

L200V2-F-HW-50K (ワイド)

1/2ビーム角 110度

1/10ビーム角 160度

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	9330Lx
2m	2440Lx
3m	1150Lx
4m	660Lx
5m	460Lx

L200V2-F-HS-50K (スポット)

1/2ビーム角 45度

1/10ビーム角 60度




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	30770Lx
2m	7940Lx
3m	3585Lx
4m	2090Lx
5m	1430Lx

●サイズ (単位: mm)

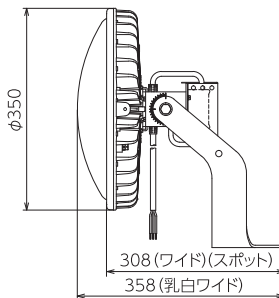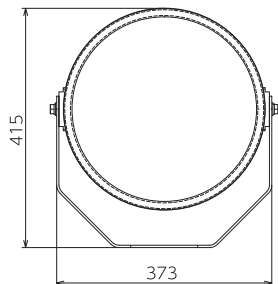

耐振試験クリア

耐衝撃 30G

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 5G


(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V: 2.1A / 200V: 1.0A
- 消費電力 100V: 208W / 200V: 200W
- 入力電圧範囲 AC90~305V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光線色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

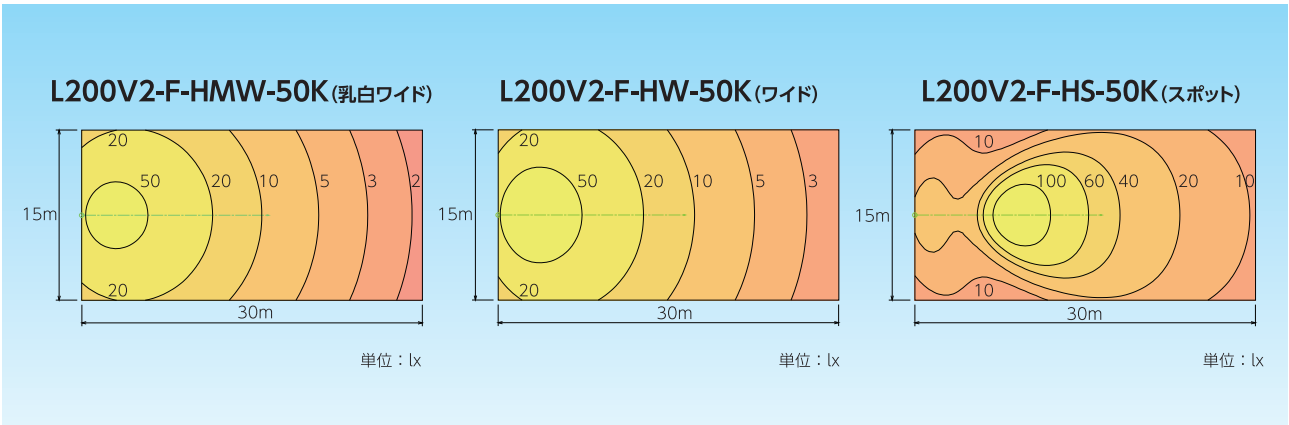

オプション

平面取付枠

L-BR-FFL200

- サイズ
W373 × D228 × H263mm
- 取付けサイズ (単位: mm)

JANコード / 4937305-06338-5
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / 10
 標準価格 (税別) **12,000**円

ディスクライト用ガード

DG-H200
 (ハイディスク300・200兼用)

- サイズ / φ384 × H194mm
- 質量 / 640g

JANコード / ー
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **8,100**円

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

- サイズ
W150 × D168 × H103mm

JANコード / 4937305-06013-1
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **18,500**円

※取付けには
 バンド2本が
 必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

- 適合径: φ195~350mm

梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **4,100**円

パイプ用バンド

LMF-B160

- 適合径: φ60.5~160mm

梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **1,800**円

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……