

水銀灯1000Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)

ハイパワーLED光源
Hi-DISK 電源内蔵型 **280w**

高効率LED
固有エネルギー消費効率

170
Lm/Wクラス



光源色
昼白色
5000K

演色性
Ra71

100V/200V兼用
屋内・屋外
兼用型

防水
規格
IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切放し

乳白ワイド

LED
280
W

定格光束
50600
Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 175.0Lm/W
(200V) 176.3Lm/W



L280B-F-HM110-50K

質量/7.2kg
JANコード/4937305-06360-6
梱包数/1元払発送単位/1
標準価格(税別) **197,000**円



ワイド

LED
280
W

定格光束
51500
Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 178.2Lm/W
(200V) 179.4Lm/W



L280B-F-H110-50K

質量/7.2kg
JANコード/4937305-06359-0
梱包数/1元払発送単位/1
標準価格(税別) **197,000**円



スポット

LED
280
W

定格光束
49400
Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 170.9Lm/W
(200V) 172.1Lm/W



L280B-F-HS-50K

質量/7.2kg
JANコード/4937305-06361-3
梱包数/1元払発送単位/1
標準価格(税別) **197,000**円




L280B-F-HM110-50K(乳白ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **155度**

■直射水平面照度



■実測照度


| 距離 | 中心照度 |
|----|---------|
| 1m | 13750Lx |
| 2m | 3740Lx |
| 3m | 1775Lx |
| 4m | 1060Lx |
| 5m | 720Lx |

L280B-F-H110-50K(ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **180度**

■直射水平面照度



■実測照度


| 距離 | 中心照度 |
|----|---------|
| 1m | 17880Lx |
| 2m | 4600Lx |
| 3m | 2140Lx |
| 4m | 1255Lx |
| 5m | 855Lx |

L280B-F-HS-50K(スポット)

1/2ビーム角 **50度**

1/10ビーム角 **90度**




■直射水平面照度



■実測照度

| 距離 | 中心照度 |
|----|---------|
| 1m | 57200Lx |
| 2m | 14120Lx |
| 3m | 6300Lx |
| 4m | 3595Lx |
| 5m | 2420Lx |

●サイズ (単位:mm)



耐振試験クリア

耐振動 **2G**


(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V: 2.95A / 200V: 1.47A
- 消費電力 100V: 289W / 200V: 287W
- 入力電圧範囲 AC90~240V
- 使用環境温度 -20℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

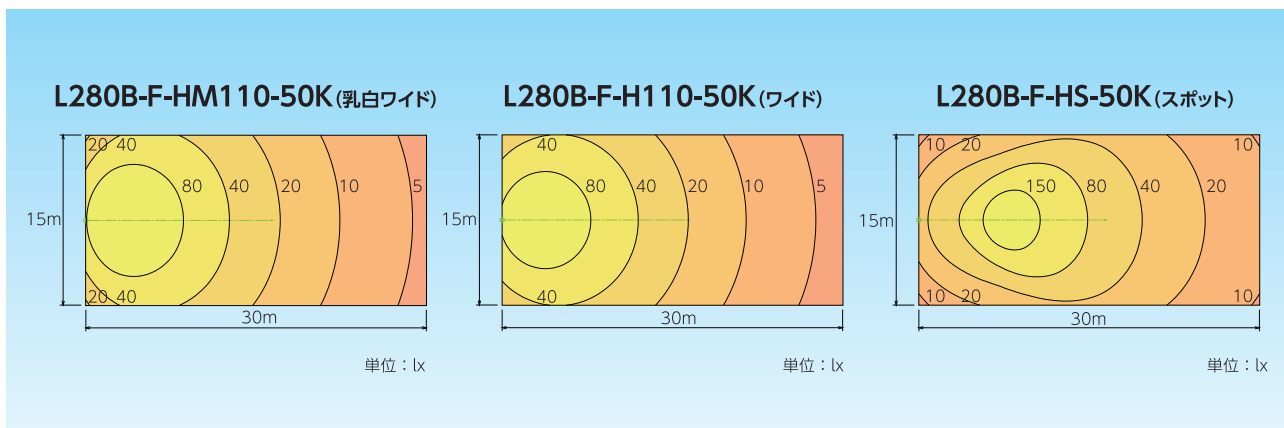


オプション

平面取付枠

L-BR-FFL200

●サイズ
W373 × D228 × H263mm

●取付けサイズ (単位: mm)




JANコード / 4937305-06338-5
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / 10
 標準価格 (税別) **12,000円**

ディスクライト用ガード

DG-HB280

(ハイディスク電源装置内蔵型280用)

●サイズ / W384 × D384 × H218mm
 ●質量 / 640g




JANコード / ー
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **8,700円**

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

●サイズ
W150 × D168 × H103mm



JANコード / 4937305-06013-1
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **18,500円**

*取付けには
バンド2本が
必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

●適合径: φ195~350mm



梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **4,100円**

パイプ用バンド

LMF-B160

●適合径: φ60.5~160mm



梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **1,800円**

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……