

メタハラ700Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)

ハイスペックレドスター  
**Hi-DISK** 電源内蔵型 **200w**

高効率LED  
固有エネルギー消費効率  
**170**  
Lm/Wクラス

スポーツ施設  
光源色 昼白色 5000K  
演色性 Ra71

ライトアップ 工場・倉庫  
100V/200V兼用  
屋内・屋外兼用型 防水規格 IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV 切放し

乳白ワイド

LED 200W

定格光束 **33100** Lm

固有エネルギー消費効率 (100V) **169.7Lm/W** (200V) **172.3Lm/W**



L200B-F-HM110-50K

質量 / 6.8kg

JANコード / 4937305-06357-6

梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) **180,000**円



ワイド

LED 200W

定格光束 **35600** Lm

固有エネルギー消費効率 (100V) **182.5Lm/W** (200V) **185.4Lm/W**



L200B-F-H110-50K

質量 / 6.8kg

JANコード / 4937305-06358-3

梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) **180,000**円




L200B-F-HM110-50K (乳白ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **190度**

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	9125Lx
2m	2410Lx
3m	1130Lx
4m	660Lx
5m	455Lx

L200B-F-H110-50K (ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **160度**




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	11280Lx
2m	2970Lx
3m	1400Lx
4m	815Lx
5m	560Lx

●サイズ (単位: mm)

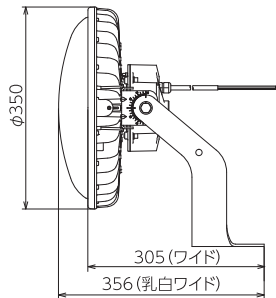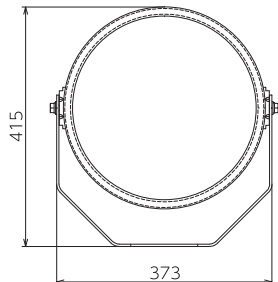

耐振試験クリア

耐衝撃 **30G**

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 **5G**


(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V : 1.99A / 200V : 0.98A
- 消費電力 100V : 195W / 200V : 192W
- 入力電圧範囲 AC100~242V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2  
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

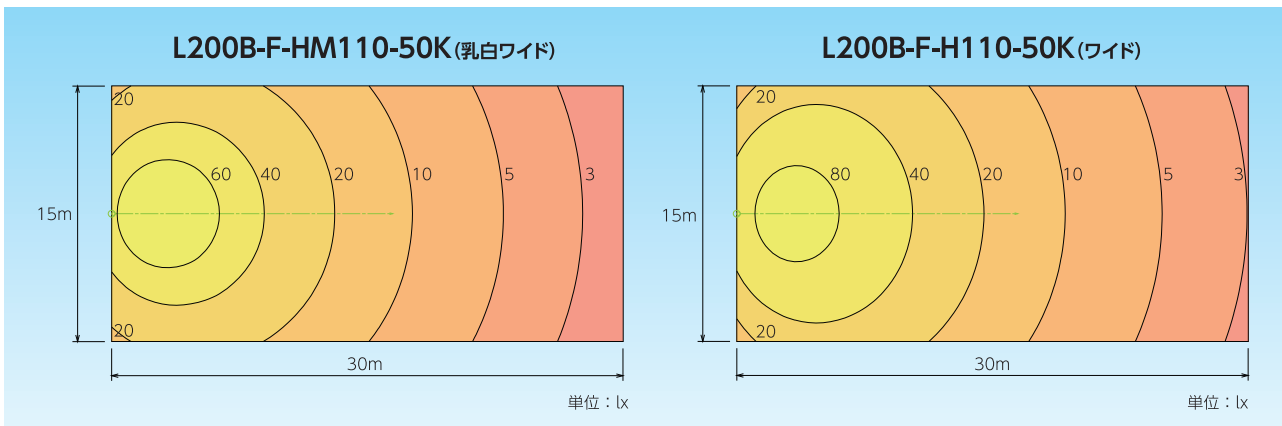

オプション

**平面取付枠**

**L-BR-FFL200**

- サイズ  
W373 × D228 × H263mm
- 取付けサイズ (単位: mm)

JANコード / 4937305-06338-5  
 梱包数 / ー  
 元払発送単位 / 10  
 標準価格 (税別) **12,000**円

**ディスクリイト用ガード**

**DG-H200**  
 (ハイディスク300・200兼用)

- サイズ / φ384 × H194mm
- 質量 / 640g

JANコード / ー  
 梱包数 / ー  
 元払発送単位 / ー  
 標準価格 (税別) **8,100**円

電柱&パイプ取付金具

**LMF-F150**

- サイズ  
W150 × D168 × H103mm

JANコード / 4937305-06013-1  
 梱包数 / ー  
 元払発送単位 / ー  
 標準価格 (税別) **18,500**円

※取付けには  
 バンド2本が  
 必要です。

**電柱用バンド**

**LMF-B370**

- 適合径: φ195~350mm

梱包数 / ー  
 元払発送単位 / ー  
 標準価格 (税別) **4,100**円

**パイプ用バンド**

**LMF-B160**

- 適合径: φ60.5~160mm

梱包数 / ー  
 元払発送単位 / ー  
 標準価格 (税別) **1,800**円

総発売元

**日動工業株式会社**

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……