

水銀灯700Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)

ハイスペックLED光源
Hi-DISK 電源内蔵型 **150w**

高効率LED
固有エネルギー消費効率

170
Lm/Wクラス



光源色
昼白色
5000K

演色性
Ra71

100V/200V兼用
屋内・屋外
兼用型

防水
規格
IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切らし

乳白ワイド

LED
150
W

定格光束
25300
Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) **170.9Lm/W**
(200V) **170.9Lm/W**



L150B-F-HM110-50K

質量 / 4.9kg

JANコード / 4937305-06355-2

梱包数 / 4 元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) **122,800円**



ワイド

LED
150
W

定格光束
26800
Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) **181.0Lm/W**
(200V) **181.0Lm/W**



L150B-F-H110-50K

質量 / 4.9kg

JANコード / 4937305-06356-9

梱包数 / 4 元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) **122,800円**




L150B-F-HM110-50K (乳白ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **180度**

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	7460Lx
2m	1950Lx
3m	915Lx
4m	535Lx
5m	365Lx

L150B-F-H110-50K (ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **160度**




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	8770Lx
2m	2290Lx
3m	1060Lx
4m	620Lx
5m	420Lx

●サイズ (単位: mm)



耐振試験クリア

耐衝撃 **30G**

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 **2G**

(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

●入力電源 100V / 200V (50/60Hz)

●定格電流 100V: 1.5A / 200V: 0.76A

●消費電力 100V: 148W / 200V: 148W

●入力電圧範囲 AC100~242V

●使用環境温度 -30℃ ~ 50℃


●球寿命 60000時間

●付属品 M16×50ボルトナットセット×2

落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

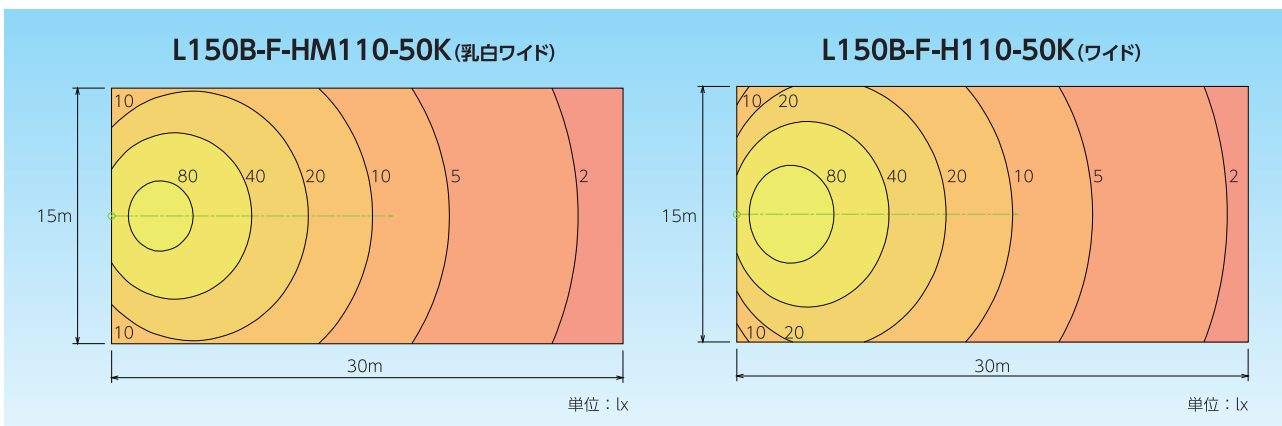


オプション

平面取付枠

L-BR-FFL100

- サイズ
W292 × D223 × H223mm
- 取付けサイズ (単位: mm)





JANコード / 4937305-06337-8
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / 10
 標準価格 (税別) **9,500円**

ディスクリイト用ガード

DG-H150

- (ハイディスク70/100/150兼用ガード)
- サイズ / φ303 × H174mm
- 質量 / 494g





JANコード / ー
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **6,900円**

※灯具は付属しておりません。
 ※すべての衝撃からの保護を保証するものではありません。

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

- サイズ
W150 × D168 × H103mm



JANコード / 4937305-06013-1
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **18,500円**

※取付けには
 バンド2本が
 必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

- 適合径: φ195~350mm



梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **4,100円**

パイプ用バンド

LMF-B160

- 適合径: φ60.5~160mm



梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **1,800円**

総発売元

 日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……