

水銀灯400Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)



高効率LED
固有エネルギー消費効率
170
Lm/Wクラス

スポーツ施設
光源色 昼白色 5000K
演色性 Ra71

ライトアップ 工場・倉庫
100V/200V兼用
屋内・屋外兼用型 防水規格 IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV 切放し

乳白ワイド

LED 100W

定格光束 **17400** Lm

固有エネルギー消費効率 (100V) **175.7Lm/W** (200V) **174.0Lm/W**



L100B-F-HM110-50K

質量 / 4.5kg
JANコード / 4937305-06353-8
梱包数 / 4 元払発送単位 / 1
標準価格 (税別) **104,300円**



ワイド

LED 100W

定格光束 **18300** Lm

固有エネルギー消費効率 (100V) **184.8Lm/W** (200V) **183.0Lm/W**



L100B-F-H110-50K

質量 / 4.5kg
JANコード / 4937305-06354-5
梱包数 / 4 元払発送単位 / 1
標準価格 (税別) **104,300円**




L100B-F-HM110-50K (乳白ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **190度**

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	5120Lx
2m	1330Lx
3m	620Lx
4m	360Lx
5m	250Lx

L100B-F-H110-50K (ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **160度**




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	5800Lx
2m	1520Lx
3m	710Lx
4m	410Lx
5m	280Lx

●サイズ (単位: mm)



耐振試験クリア

耐衝撃 **30G**

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 **5G**


(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V: 1.0A / 200V: 0.52A
- 消費電力 100V: 99W / 200V: 100W
- 入力電圧範囲 AC100~242V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

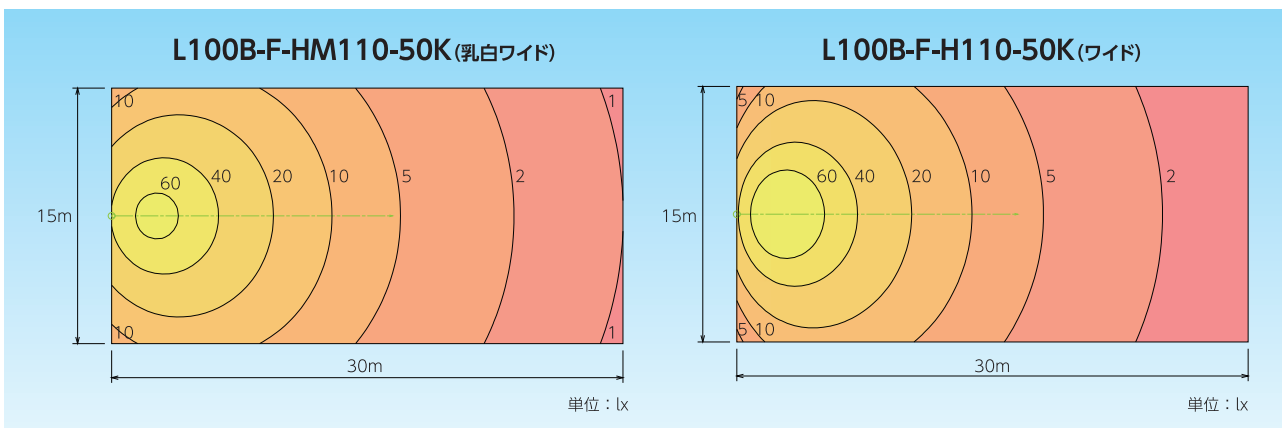

オプション

平面取付枠

L-BR-FFL100

- サイズ W292 × D223 × H223mm
- 取付けサイズ (単位: mm)

JANコード / 4937305-06337-8
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / 10
 標準価格 (税別) **9,500円**

ディスクリイト用ガード

DG-H150
 (ハイディスク70/100/150兼用ガード)

- サイズ / φ303×H174mm
- 質量 / 494g

JANコード / ー
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **6,900円**

※灯具は付属しておりません。
 ※すべての衝撃からの保護を保証するものではありません。

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

- サイズ W150 × D168 × H103mm

JANコード / 4937305-06013-1
 梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **18,500円**

※取付けにはバンド2本が必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

- 適合径: φ195~350mm

梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **4,100円**

パイプ用バンド

LMF-B160

- 適合径: φ60.5~160mm

梱包数 / ー
 元払発送単位 / ー
 標準価格 (税別) **1,800円**

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……