

# グッドリール

防雨・防塵型

屋外型

定格100V


漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。



型 式	電線仕様 (電線種×太さ×心)	電線長 (m)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)	梱包数	標準価格 (税別)	元払 発送単位	JANコード
■アース無									
Ⓜ 2P 15A 125V									
FGW20-BK ●	VCT1.25×2	20	-	4	4.1	4	18,000円	-	4937305-06430-6
FGW20-GY ●		30					22,000円		4937305-06431-3
FGW30-BK ●	VCT1.25×2	20	-	4	4.1	4	18,000円	-	4937305-06431-3
FGW30-GY ●		30					22,000円		4937305-06428-3
							22,000円		4937305-06429-0



ちょうど良いリール!  
プロもオススメ! 安心安全の屋外型。  
屋外作業やガーデニング作業などに!

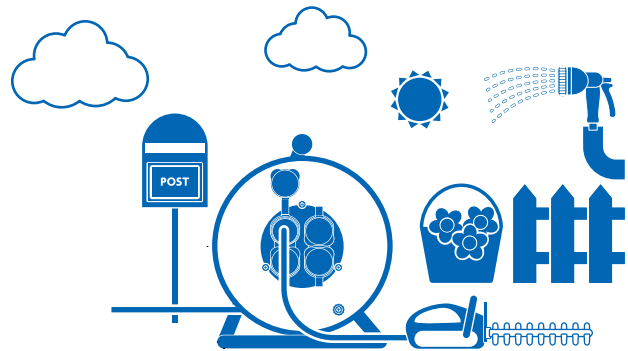

型 式	電線仕様 (電線種×太さ×心)	電線長 (m)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)	梱包数	標準価格 (税別)	元払 発送単位	JANコード
■アース付									
Ⓜ 接地 2P 15A 125V									
FGW-E20 ●	VCT1.25×3	20	-	4	5.0	2	26,000円	4	4937305-06493-1
FGW-E30 ●		30					30,000円		4937305-06494-8

※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本 社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……