

# スクエアマックス 600W 軽量型 超スポット

メタハラ1000Wクラスの明るさ(当社比)

LED☆☆☆☆ レッドスター

High-Power LED  
**スクエアマックス**



24-001③  
※別注表記追加

屋外用

保護等級IP65


RoHS

好きな角度に調整可能!  
照らしたいところを確実に照らす。

LED  
**600w**

定格電流  
(100V) **6.28A** | (200V) **3.23A**

消費電力  
(100V) **638w** | (200V) **603w**

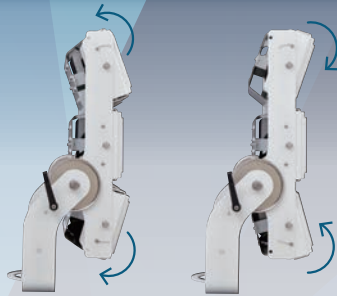

22kg→18.1kg  
約**18%**軽量!!

受注生産

重耐塩仕様

3000K電球色

入力電圧400V仕様

電源装置外付け


※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

## 共通仕様

- 定格電圧 100V/200V(50/60Hz)
- 光源色 昼白色(5000K)
- 球寿命 50000時間
- 使用環境温度 -30℃~45℃
- 入力電線 VCT0.75mm<sup>2</sup>×3芯×1m(切放し)
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2  
落下防止ワイヤー×2
- 質量 18.1kg

グリーン購入法  
適合商品

■サイズ(単位:mm)

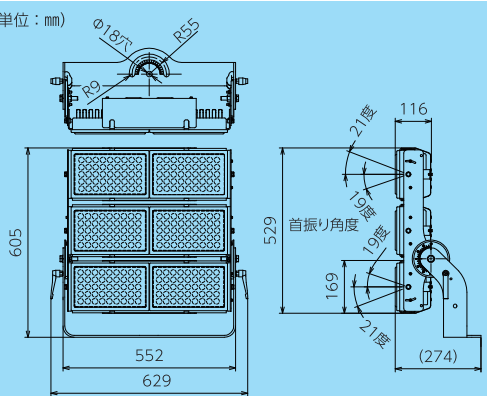

(注意事項) ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

## LEIS-600N3-HVS-50K

1/2ビーム角  
**20度**

- 定格光束 93100lm
- 演色性 Ra71
- 固有エネルギー (100V)145.9lm/W  
(200V)154.3lm/W
- 消費効率 202900lx
- 1m照度 202900lx

JANコード: 4937305-06523-5  
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別)

**607,000円**

## LEIS-600N3-HVS10-50K

1/2ビーム角  
**10度**

- 定格光束 95200lm
- 演色性 Ra71
- 固有エネルギー (100V)149.2lm/W  
(200V)157.8lm/W
- 消費効率 204600lx
- 1m照度 204600lx

JANコード: 4937305-06642-3  
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別)

**607,000円**

## LEIS-600N3-HS-50K

1/2ビーム角  
**45度**

- 定格光束 97200lm
- 演色性 Ra71
- 固有エネルギー (100V)152.3lm/W  
(200V)161.1lm/W
- 消費効率 80300lx
- 1m照度 80300lx

JANコード: 4937305-06641-6  
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別)

**607,000円**

発売元

**日動工業株式会社**

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……