

選べる人感センサーモードと 常時投光器モードの点灯!!

(明るさ30%・100%切替)

ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュセパW

防雨型

防水規格 IP65

資材置場

倉庫

出入口

公園



ソーラー充電



オートON/OFF



人感&明るさセンサー



電気代不要

使い方は2通り

【ソーラーパネル接続】

🔋 センサーモード

【ソーラーパネル未接続】

🔋 常時点灯モード

AC充電とUSB出力

ソーラー充電だけでなく、AC充電(USB充電)も可能。
さらに非常時のモバイルバッテリーとしても使用できます。



スマホ・
タブレットなど



AC充電
(USB充電)

※USBケーブル、USB-ACアダプターは付属しておりません。別途ご用意ください。
※急速充電には対応しておりません。




LED
10w

定格光束
1100
lm


SOL-10S5T-N3

- 電 源 リチウムイオンバッテリー3.7V 7200mAh
- 1 m 照 度 (100%)520lx
- 光 源 色 昼光色(6000K)
- 演 色 性 Ra81(高演色LED)
- 照 射 角 90度
- 電 池 寿 命 約500回
- 充 電 時 間 (AC充電)7時間
(ソーラー充電・晴れの時)9時間
- 連続点灯時間 (100%)8.5時間/(30%)18.5時間
- 球 寿 命 50000時間
- 使用環境温度 -20℃~40℃
- 質 量 (灯具)580g/(ソーラーパネル)1.2kg
- サイズ (ソーラーパネル)W306×D13×H207mm
(灯具)W194×D36×H132mm
- 電線長 約5m

■本体取付枠
(灯具側)



※単位: mm
(ソーラーパネル側)



〈付属品〉

- パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2
- アンカーボルト×4

JANコード/4937305-06613-3
梱包数/内5・外10
元払発送単位/5

標準価格(税別) **20,000円**

オプション


延長ケーブル5m

SOL-EX5M-EFSW

JANコード/4937305-06688-1

標準価格(税別) **1,300円**



特長(SOL-10S5T-N3のみ)



本体取付枠を図のようにスタンドにすれば
床置きも可能。
投光器のように使用できます。

2種類の点灯モードと点灯パターン

🔋 センサーモード(ソーラーパネル接続) 周囲の明るさが5lx以下になると点灯します。

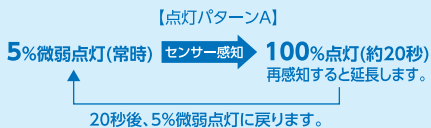


🔋 常時点灯モード(ソーラーパネル未接続) 選択した明るさで常時点灯します。人感センサーは機能しません。

【点灯パターンA】
30%の明るさで常時点灯

【点灯パターンB】
100%の明るさで常時点灯

人感センサー感知範囲

110度の範囲で感知できます。



※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※取付環境および天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が短くなる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※コードの延長は+5mまでです。(オプション)

発売元

日動工業株式会社

- 本 社 TEL.072(803)6905(代)
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代)
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代)
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代)
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代)
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代)

- FAX.072(803)6908
- FAX.011(871)0579
- FAX.03(5683)4021
- FAX.052(352)7558
- FAX.072(803)6908
- FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

ソーラーLEDセンサーライト
エコフラッシュセパ

防雨型

防水規格 IP65



資材置場



倉庫



出入口




公園

エコフラッシュセパ 共通点灯モード (周囲の明るさ5lx以下)

全てリモコンでモード切替・設定が可能

④センサーモード 人の動きを感知すると一時的に100%の明るさで点灯します。



⑤連続点灯モード 設定した時間と明るさで点灯し続けます。

点灯時間 8h / 5h / 3h ⊕ 明るさ 60% / 45% / 30% / 15%

(例) 5h + 45% → 45%の明るさで5時間点灯。組み合わせは12パターン。
設定時間経過、もしくはバッテリー残量が30%以下になると自動でセンサーモードに切替ります。

こんな場所にオススメ

- 屋外資材置場や現場の仮囲い
- 仮設トイレなどの簡易照明
- 店舗の屋外ショーウィンドウ
- 駐車場や駐輪場の夜間照明
- マンション・住宅の外構照明
- 自治会・町内会の掲示板



オプション

延長ケーブル5m(N1・N2兼用)

SOL-EX5M-EFS

JANコード / 4937305-06687-4

標準価格(税別) **1,300円**

LED
30w

定格光束
4800lm

SOL-30S5-N2

- 電源 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 6.4V 6000mAh
- 1m照度 (100%)1900lx
- 光源色 昼光色(6000K)
- 演色性 Ra80(高演色LED)
- 照射角 120度
- 電池寿命 約2000回
- 充電時間 (ソーラー充電・晴れの時)6時間
- 球寿命 50000時間
- 使用環境温度 -20℃~40℃
- 質量 (灯具)733g/(ソーラーパネル)1.3kg

JANコード / 4937305-06612-6



梱包数 / 5

元払発送単位 / 5

標準価格(税別) **30,000円**




■本体取付枠
(灯具側)



人感センサー感知範囲

120度の範囲で感知できます。



- サイズ (ソーラーパネル)W238×D20×H356mm
(灯具)W183×D50×H164mm
- 電線長 約5m



リモコン

〈付属品〉

- パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2
- アンカーボルト×4
- リモコン(感知距離6m)

LED
10w

定格光束
1500lm

SOL-10S5-N1

- 電源 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 3.7V 3600mAh
- 1m照度 (100%)630lx
- 光源色 昼光色(6000K)
- 演色性 Ra80(高演色LED)
- 照射角 90度
- 電池寿命 約500回
- 充電時間 (ソーラー充電・晴れの時)6時間
- 球寿命 50000時間
- 使用環境温度 -20℃~40℃
- 質量 (灯具)324g/(ソーラーパネル)623g

JANコード / 4937305-06611-9



梱包数 / 内5・外10

元払発送単位 / 10

標準価格(税別) **10,000円**




■本体取付枠
(灯具側)



人感センサー感知範囲

120度の範囲で感知できます。



- サイズ (ソーラーパネル)W186×D24×H205mm
(灯具)W134×D32×H121mm
- 電線長 約5m



リモコン

〈付属品〉

- パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2
- アンカーボルト×4
- リモコン(感知距離6m)

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※取付環境および天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が短くなる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※コードの延長は+5mまでです。(オプション)