

充電式LEDライト ハンディフック

充電式LEDライト ハンディフック

折りたたみ回転式、マグネット内蔵、カラビナ付!!

防雨型

保護等級 IPX3



アウトドア



車両整備



避難場所

リチウムイオンバッテリー
3.7V 2600mAh

定格光束
800lm
(ワイドHIGH)

定格光束
300lm
(スポットHIGH)

光原色
昼光色
(6000K:ワイド)
(6500K:スポット)

連続点灯時間
23時間
(スポット:LOW)

LED点灯パターンと連続点灯時間

単押し

ワイドLOW



14時間

ワイドHIGH



3.5時間

スポットLOW



23時間

スポットHIGH



4時間

長押し

各点灯時無段階調光

2回押し

各点灯時ワイド点滅



LES-B10W80CH

- タイプ 防雨型(保護等級IPX3)
- バッテリー リチウムイオン 3.7V 2600mAh
- 光源色 ワイド: 昼光色(6000K)
スポット: 昼光色(6500K)
- 定格光束 ワイド LOW: 200lm
ワイド HIGH: 800lm
スポットLOW: 50lm
スポットHIGH: 300lm
- 1m照度 ワイド LOW: 45lx
ワイド HIGH: 200lx
スポットLOW: 280lx
スポットHIGH: 1370lx
- 演色性 Ra70
- 照射角 ワイド 140度 / スポット 54度
- 連続点灯時間 ワイド LOW: 14時間
ワイド HIGH: 3.5時間
スポット LOW: 23時間
スポット HIGH: 4時間
- 充電時間 3時間(5V2A)
- 電池寿命 約500回
- 使用環境温度 充電時 -5℃~40℃
使用時 -10℃~40℃
- 質量 195g
- 付属品 USBケーブル

JANコード/4937305-06720-8
梱包数/内10・外40 元払発送単位/10
標準価格(税別) **7,000円**

カラビナ付

カラビナで引掛けて、
移動時も手ぶらで
明るさを確保




前後・左右自由に回転

前後に180°、左右に360°
回転するので、くっつけて・
引掛けて自在に照射角度を
調整できる。



充電方法

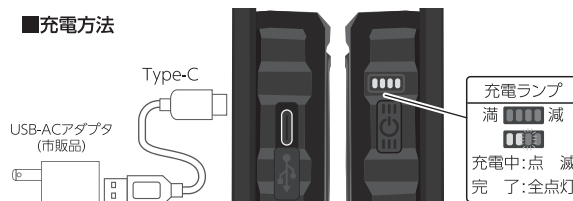

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。 ※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご用意ください。

充電式LEDライト スリムミニ

充電式LEDライト SLIMmini

クリップで引掛ける・磁石でくっつく、USB充電式!!

充電時間

3時間

LED点灯パターンと連続点灯時間

点灯パターン

側面LOW → 側面HIGH → 天面 → OFF
長押し：側面ブースト(30秒)

ワイドLOW



4.5時間

ワイドHIGH



2時間

スポット



8時間

防雨型

保護等級 IPX4



アウトドア



車両整備



避難場所

リチウムイオンバッテリー
3.7V 1200mAh

定格光束

500lm
(側面HIGH)

ブースト

800lm
(側面30秒)

光原色
昼光色
(6000K)

連続点灯時間
8時間
(天面)

側面LED
ワイド

天面LED
スポット

背面マグネット

底面マグネット

クリップ

SLM-B5W80CH

- タイプ 防雨型(保護等級:IPX4)
- バッテリー リチウムイオン 3.7V 1200mAh
- 光源色 昼光色(6000K)
- 定格光束 側面 LOW: 100lm
側面 HIGH: 500lm
側面 ブースト: 800lm(30秒)
天面 100lm
- 1m照度 側面 LOW: 80lx
側面 HIGH: 315lx
側面 ブースト: 515lx
天面 340lx
- 演色性 側面 Ra80(高演色LED)
天面 Ra71
- 照射角 側面 120度 / 天面 80度
- 連続点灯時間 側面 LOW: 4.5時間
側面 HIGH: 2時間
天面 8時間
- 充電時間 3.5時間(5V2A)
- 電池寿命 約300回
- 使用環境温度 充電時 -5℃~40℃
使用時 -10℃~40℃
- 質量 80g
- 付属品 USBケーブル

JANコード/4937305-06719-2
梱包数/内10・外40 元払発送単位/20
標準価格(税別) **4,000円**


※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。 ※USB-ACアダプターは付属していません。市販のDC5V2A用をご用意ください。

背面・底面マグネット付

金属や車のボンネットに
くっつけてハンズフリー作業!
くっつけたまま角度調整も可能で
好きなところを照らせます。



充電方法

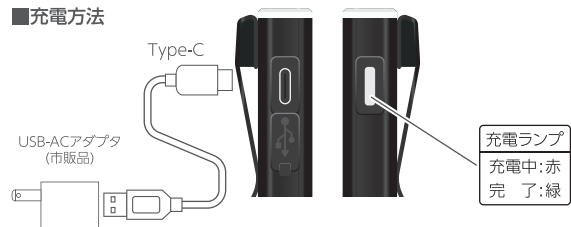

充電ランプ
充電中:赤
完了:緑

発売元



日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD



- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……