

ナイスリール

防雨・防塵型

屋外用

定格電圧100V


漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。



型 式	電線仕様 (電線種×太さ×心)	電線長 (m)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)	梱包数	標準価格 (税別)	元払 発送単位	JANコード
■アース無									
Ⓜ 2P 15A 125V									
NGW20-BK ●	VCT1.25×2	20	—	4	4.4	4	17,000円	20	4937305-06742-0
NGW20-GY ●		30					20,000円		4937305-06809-0
NGW30-BK ●	VCT1.25×3	20	—	4	5.1	4	20,000円	16	4937305-06743-7
NGW30-GY ●		30					20,000円		4937305-06810-6



ちょうど良いリール!
プロもオススメ! 安心安全の屋外型。
屋外作業やガーデニング作業などに!

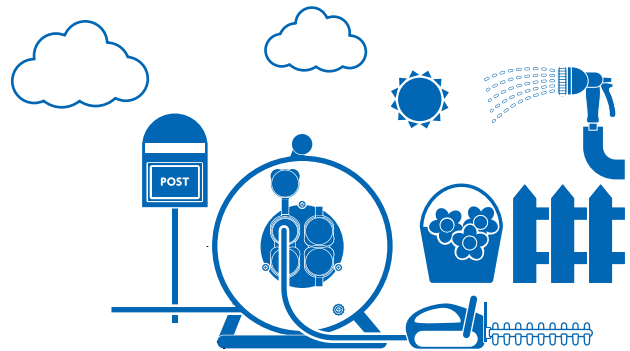

型 式	電線仕様 (電線種×太さ×心)	電線長 (m)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)	梱包数	標準価格 (税別)	元払 発送単位	JANコード
■アース付									
Ⓜ 接地 2P 15A 125V									
NGW-E20 ●	VCT1.25×3	20	—	4	5.4	2	22,000円	16	4937305-06744-4
NGW-E30 ●		30					27,000円		12

※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

発売元

日動工業株式会社

- 本 社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……