

LEDコネクタライン シリコン

寒さに強く！よりしなやかに！

LEDコネクタライン シリコン

NETIS登録製品

登録番号 KT-240103-A

連結
50mまで
※他の
コネクタラインシリーズ
と連結可能です。

最小曲げ半径
20mm

100V専用

屋外用

保護等級 IP65

光源色
昼白色
5000K

光束維持時間
50000
時間

二重絶縁

RoHS



電源コード
約 **1.6m**
防雨2Pプラグ

両面発光 電源コードセット

10m

LECS-R10LA-W

- 定格光束 13000lm (1300lm/m)
 - 定格電流 1.35A
 - 消費電力 117W
- JANコード/4937305-06799-4
梱包数/4 元払発送単位/1
- 標準価格(税別)
53,500円

片面発光 電源コードセット

10m

LECS-10LA-W

- 定格光束 10000lm (1000lm/m)
 - 定格電流 1.1A
 - 消費電力 101W
- JANコード/4937305-06800-7
梱包数/4 元払発送単位/1
- 標準価格(税別)
34,500円

5m

LECS-R5LA-W

- 定格光束 6500lm (1300lm/m)
 - 定格電流 0.69A
 - 消費電力 64W
- JANコード/4937305-06802-1
梱包数/4 元払発送単位/2
- 標準価格(税別)
33,000円


5m

LECS-5LA-W

- 定格光束 5000lm (1000lm/m)
 - 定格電流 0.54A
 - 消費電力 50W
- JANコード/4937305-06804-5
梱包数/4 元払発送単位/2
- 標準価格(税別)
24,500円

〈共通仕様〉 ●入力電源 100V(50/60Hz)
●入力電圧範囲 90 ~ 110V
●光束維持時間 50000時間
●使用環境温度 -10℃~40℃

●セット内容 LEDライン
メスコネクタ用キャップ
電源コード(LECN-ADI)
●付属品 万能フッカー(BH-400SH)



■コンドラ



■現場出入口



■エレベーター点検



■工場通路

使用イメージ

※連結長さによる消費電力は、連結する組合せにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

※光束維持時間は光束維持率70%として表記しています。

※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保証機関ではありません。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

LEDコネクタライン シリコン

両面発光



電源コード
約**0.3m**
防雨2Pプラグ

100V専用

光源色
昼白色
5000K

光束維持時間
50000
時間

連結
25mまで
※他の
コネクタラインシリーズ
と連結可能です。

最小曲げ半径
20mm

屋外用 保護等級 **IP65**

回二重絶縁

RoHS

2m
電源コードセット

○ **LECS-R2LA-W**

- 定格光束 **2600lm** (1300lm/m)
- 定格電流 0.28A
- 消費電力 26W

JANコード / 4937305-06807-6
梱包数 / 10 元払発送単位 / -
標準価格 (税別) **15,500円**

※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。 ※LEDにはパラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持時間は光束維持率70%として表記しています。

※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間は、照明器具の保証機関ではありません。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

別売アクセサリ

(※)の製品はセット同梱品と同じです。

延長用ラインのみ
(万能フッカー付属)

両面発光 10m

○ **LECS-W-R10L** (※)

JANコード / 4937305-06801-4
梱包数 / 4 元払発送単位 / 1
標準価格 (税別) **50,000円**

片面発光 10m

○ **LECS-W-10L** (※)

JANコード / 4937305-06803-8
梱包数 / 4 元払発送単位 / 2
標準価格 (税別) **31,000円**

電源コード (整流器付)
LECN-ADI (※)

電源コード
約**1.6m**
防雨2Pプラグ

JANコード 4937305-06189-3
梱包数 / 40 元払発送単位 / -
標準価格 (税別) **4,600円**

収納バッグ
LECN-BG

LEDライン10m
3本
収納可能

JANコード 4937305-06190-9
梱包数 / 50 元払発送単位 / -
標準価格 (税別) **3,500円**

両面発光 5m

○ **LECS-W-R5L** (※)

JANコード / 4937305-06805-2
梱包数 / 4 元払発送単位 / 2
標準価格 (税別) **29,500円**

片面発光 5m

○ **LECS-W-5L** (※)

JANコード / 4937305-06806-9
梱包数 / 4 元払発送単位 / 2
標準価格 (税別) **21,000円**

リペアパーツセット
LECN-REI

- 連結ジョイント×1
- 連結ピン×2
- 収縮チューブ×1
- 結束バンド×2
- 専用接着剤×1

✂マークで
切断・連結
補修。


連結ジョイント

梱包数 / - 元払発送単位 / -
標準価格 (税別) **1,200円**

コネクタ用キャップ
(落下防止ストラップ付)
LECN-CP

梱包数 / - 元払発送単位 / -
標準価格 (税別) **290円**

■点検修理

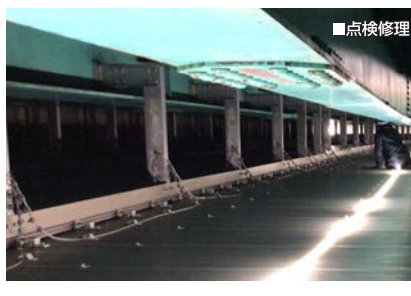

■保安用設備



■仮設照明



使用イメージ

発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代)
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代)
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代)
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代)
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代)
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代)

FAX.072(803)6908
FAX.011(871)0579
FAX.03(5683)4021
FAX.052(352)7558
FAX.072(803)6908
FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

2025.04.3400