

スクエアボックス

従来の高天井照明に比べ約**30%以上軽量!!** (当社比)

LEDスクエアボックス

サージプロテクター付 (ライン間) 6kV / (対アース間) 15kV

業務用

屋内用



アーム式(吊下げ型)

直流電源装置内蔵型

100V/200V兼用

端子台仕様

水銀灯1000W相当の明るさ!

定格光束 **36900** lm
固有エネルギー消費効率 (100V) **209.6lm/W**
(200V) **202.7lm/W**

重さ比較 従来 **6.2kg** → **3.8kg**

LED 185W



試験クリア
耐震クラス **S2**
耐衝撃 **30G**
耐振動 **2G**
※調光対応型を除く

グリーン購入法
適合商品

水銀灯700W相当の明るさ!

定格光束 **27270** lm
固有エネルギー消費効率 (100V) **213.0lm/W**
(200V) **203.5lm/W**

重さ比較 従来 **4.3kg** → **2.9kg**

LED 135W



試験クリア
耐震クラス **S2**
耐衝撃 **30G**
耐振動 **2G**
※調光対応型を除く

グリーン購入法
適合商品

水銀灯400W相当の明るさ!

定格光束 **17040** lm
固有エネルギー消費効率 (100V) **210.3lm/W**
(200V) **205.3lm/W**

重さ比較 従来 **4.3kg** → **2.7kg**

LED 85W




試験クリア
耐震クラス **S2**
耐衝撃 **30G**
耐振動 **2G**
※調光対応型を除く

グリーン購入法
適合商品

1/2ビーム角 **115度**

1/10ビーム角 **160度**

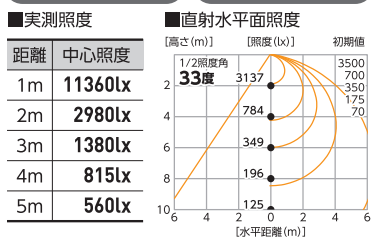

- 消費電力 (100V) 176W / (200V) 182W
- 定格電流 (100V) 1.78A / (200V) 0.94A
- 入力電圧範囲 100 ~ 277V
- 使用環境温度 -25℃ ~ 40℃

■型式

LSBX185-P-H110-50K


JANコード / 4937305-05994-4

梱包数 / 2 元払発送単位 / 1

標準価格(税別) **134,000円**

1/2ビーム角 **115度**

1/10ビーム角 **160度**

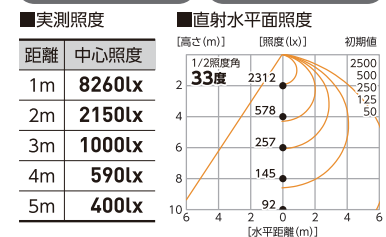

- 消費電力 (100V) 128W / (200V) 134W
- 定格電流 (100V) 1.28A / (200V) 0.69A
- 入力電圧範囲 100 ~ 277V
- 使用環境温度 -25℃ ~ 40℃

■型式

LSBX135-P-H110-50K


JANコード / 4937305-05993-7

梱包数 / 4 元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **88,500円**

1/2ビーム角 **115度**

1/10ビーム角 **160度**

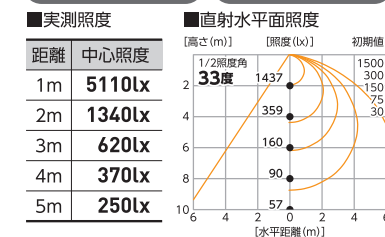

- 消費電力 (100V) 81W / (200V) 83W
- 定格電流 (100V) 0.8A / (200V) 0.4A
- 入力電圧範囲 100 ~ 277V
- 使用環境温度 -25℃ ~ 40℃

■型式

LSBX85-P-H110-50K

JANコード / 4937305-05992-0

梱包数 / 4 元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **78,500円**

アーム式(吊下げ型) 調光対応型

オプションの調光器とリモコンで調光器タイプに!

- 消費電力 (100V) 185W / (200V) 180W
- 定格電流 (100V) 1.85A / (200V) 0.93A
- 入力電圧範囲 85 ~ 277V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃

■型式


LSBX185SD-P-HMW-50K

JANコード / 4937305-06128-2

梱包数 / 2 元払発送単位 / 1

標準価格(税別) **146,000円**

●サイズ (単位: mm)

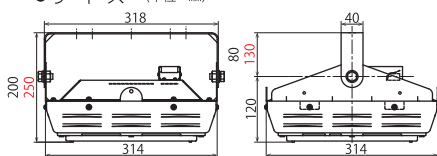

- 消費電力 (100V) 135W / (200V) 134W
- 定格電流 (100V) 1.35A / (200V) 0.68A
- 入力電圧範囲 85 ~ 277V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃

■型式


LSBX135SD-P-HMW-50K

JANコード / 4937305-06127-5

梱包数 / 4 元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **104,000円**

●サイズ (単位: mm)

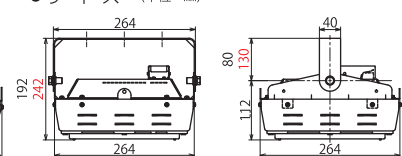

- 消費電力 (100V) 88W / (200V) 87W
- 定格電流 (100V) 0.88A / (200V) 0.44A
- 入力電圧範囲 85 ~ 277V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃

■型式


LSBX85SD-P-HMW-50K

JANコード / 4937305-06126-8

梱包数 / 4 元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **88,500円**

●サイズ (単位: mm)

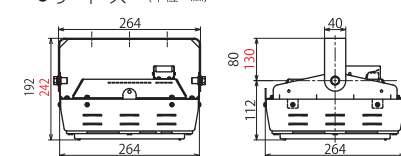


※サイズの赤字は調光対応型のサイズです。

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 光束維持時間 60000時間

〈付属品〉 M10×25ボルトナットセット × 2
落下防止ワイヤー × 2

●本体取付枠 (単位: mm)



端子台(カバー付)

適合電線径 $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0$



※明るさ比較相当は当社比です。※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※アース線は必ず接続してください。

※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%) ※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。


※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

投光用や天付け・吊下げ、あらゆる設置に対応できる多種多様なオプション。

平面取付台

L-BR-DFL

●サイズ (単位:mm)



〈付属品〉
M16×50ボルトナットセット × 2

JANコード/
4937305-06012-4


梱包数 / ー
元払発送単位 / 10

標準価格(税別) **9,500円** ※イラストは取付イメージです。灯具は付属しておりません。

吊下げチェーン

L-DHC

●サイズ (単位:mm)



※写真は取付例です。
灯具は付属しておりません。

JANコード/
4937305-06011-7

梱包数 / ー
元払発送単位 / 5


標準価格(税別) **4,500円**

※別注にて任意の長さ製作可能。

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

●サイズ (単位:mm)



JANコード/
4937305-06013-1

梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **20,000円**

※取付には
バンド2本が
必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

●適合径: φ195~350mm



梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **4,100円**

パイプ用バンド

LMF-B160

●適合径: φ60.5~160mm



梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **1,800円**

パイプ用固定金具


LMF-P90 (パイプ径φ80~φ90用)

JANコード / 4937305-06009-4

LMF-P75 (パイプ径φ60~φ75用)

JANコード / 4937305-06010-0

●サイズ (単位:mm)

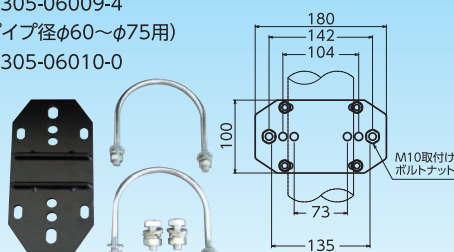


梱包数 / ー
元払発送単位 / 5

標準価格(税別) **12,000円**


角度変換ベース

L-BR-DA

※ディスクリイト
500Wまで対応



●サイズ (単位:mm)




〈付属品〉
M10×25ボルトナット
× 2

梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **6,500円**

勾配天井や登り梁などの設置に

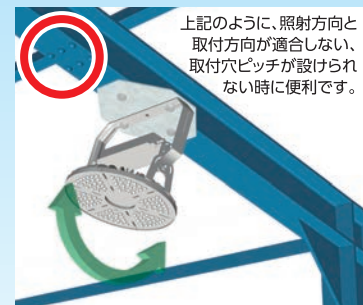

※イラストは取付イメージです。灯具は付属しておりません。

防雨型中間スイッチ

スイッチなしをスイッチ付に!

SW-01〈緑〉

JANコード / 4937305-04511-4

SW-01BK〈黒〉

JANコード / 4937305-04913-6



100V専用

防雨型

過電流保護
14A

梱包数 / 内20・外40
元払発送単位 / 20

標準価格(税別) **4,500円**

発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代)
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代)
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代)
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代)
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代)
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代)

FAX.072(803)6908
FAX.011(871)0579
FAX.03(5683)4021
FAX.052(352)7558
FAX.072(803)6908
FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……