

パノラマフラッシュ・パノラマリング

パノラマフラッシュ

同期式でリレー点灯
置く、掛ける、マグネットでくっつける

同期
10台まで



LGF-CH-OR JANコード/4937305-06791-8 標準価格(税別) **100,000円**
 梱包数/2 元払発送単位/2

[仕様] ●連続点灯時間 ①:21.5h/②:32h/③:24h/④:28h/⑤:8.5h/⑥:48.5h
 ※数字は点灯パターン
 ●充電時間 3~10h
 ●保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
 ●使用環境温度 -10~45℃
 ●サイズ W390×D102×H394mm
 ●質量 セット約5.2kg、ケース約2.4kg、灯具1個約280g
 ●付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器

連続点灯時間
48.5時間
(同時点滅)

屋外用 保護等級 IPX5
リチウムイオンバッテリー
3.7V 3000mAh



リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い)
- ↓
- ② リレー点灯(早い)
- ↓
- ③ リレー点灯(2個同時)
- ↓
- ④ リレー点灯(3回同時)
- ↓
- ⑤ リレー点灯(フェード)
- ↓
- ⑥ 同時点滅



点灯色切替え



パノラマリング

同期式でリレー点灯
置く、マグネットでくっつける

同期
8台まで



CLGF-CH-OR JANコード/4937305-06790-1 標準価格(税別) **60,000円**
 梱包数/3 元払発送単位/3

[仕様] ●連続点灯時間 (リレー点灯)①:10.5h/②:26h/③:19.5h/④:15.5h/⑤:6.5h
 (単体点灯)①:9.5h/②:15.5h/③:26h/④:16h/⑤:18h/⑥:14.5h
 ※数字は点灯パターン
 ●充電時間 4.5~10.5h
 ●保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
 ●使用環境温度 -10~45℃
 ●サイズ W388×D107×H439mm
 ●質量 セット約3.9kg、ケース約1.5kg、灯具1個約300g
 ●付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器

連続点灯時間
26時間
(同時点滅)

屋外用 保護等級 IPX5
リチウムイオンバッテリー
3.7V 2200mAh



リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い)
- ↓
- ② 同時点滅
- ↓
- ③ リレー点灯(早い)
- ↓
- ④ リレー点灯(2回点滅)
- ↓
- ⑤ リレー点灯(フェード)


単体点灯パターン

- ① 早回転
- ↓
- ② 3回早点滅
- ↓
- ③ 点滅
- ↓
- ④ 遅点滅
- ↓
- ⑤ S O S
- ↓
- ⑥ 点灯

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

電池式 LED警告灯

電池式 LED警告灯

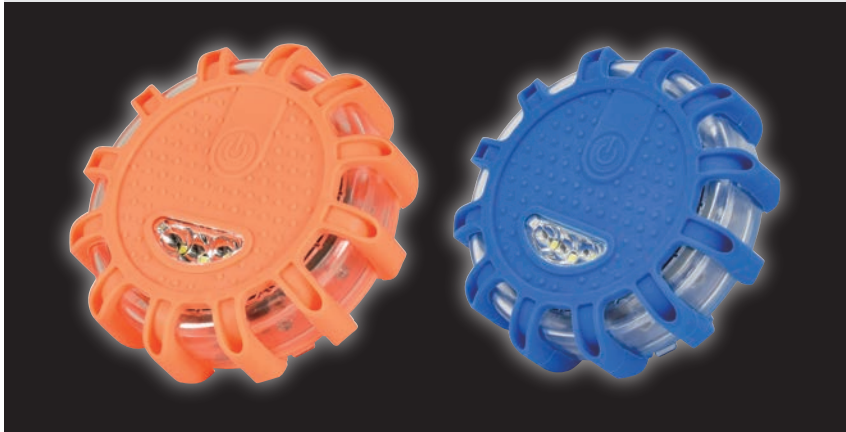

LGF-OR (オレンジ) JANコード/4937305-06779-6
 LGF-BL (ブルー) JANコード/4937305-06778-9
 梱包数/50 元払発送単位/50

標準価格(税別)
3,000円

- | | | |
|------|------------|---------------------------------------|
| [仕様] | ●連続点灯時間 | (オレンジ) ①:20h/④:80h/⑥:3.5h/⑦:45h/⑨:42h |
| | ※数字は点灯パターン | (ブルー) ①:50h/④:120h/⑥:5h/⑦:60h/⑨:42h |
| | ●光束維持時間 | 40000h |
| | ●使用環境温度 | 0~50℃ |
| | ●サイズ | W102×D102×H33mm |
| | ●質量 | 約155g |

屋外用 保護等級 IPX3

単4アルカリ乾電池
 ×3本(別売)

連続点灯時間
 80時間(オレンジ) / 120時間(ブルー)
 (交互点滅)

点灯パターン

- ① 回転
- ② ストロボ
- ③ 点滅
- ④ 交互点滅
- ⑤ SOS
- ⑥ 全灯(HIGH)
- ⑦ 全灯(LOW)
- ⑧ 4P点灯
- ⑨ 前面
- ⑩ OFF




※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※光束維持時間は光束維持率70%までの目安として表記しています。
 ※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間は、照明器具の保証期間ではありません。

別売アクセサリ

パノラマフラッシュ(灯具のみ)

同期
 10台まで

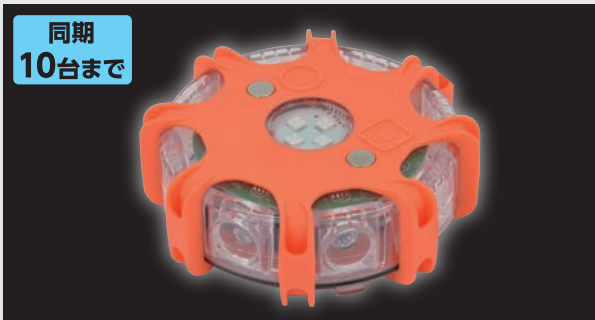

LGF-CH-OR1P 標準価格(税別) **10,000円**
 JANコード/4937305-06816-8 梱包数/40 元払発送単位/10

- [仕様]
- 連続点灯時間 ①:21.5h/②:32h/③:24h/④:28h/⑤:8.5h/⑥:48.5h
 - ※数字は点灯パターン
 - 充電時間 3~10h
 - 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
 - 使用環境温度 -10~45℃
 - サイズ W118×D126×H39mm
 - 質量 約280g

パノラマリング(灯具のみ)

同期
 8台まで



CLGF-CH-OR1P 標準価格(税別) **8,000円**
 JANコード/4937305-06815-1 梱包数/30 元払発送単位/10

- [仕様]
- 連続点灯時間 (リレー点灯)①:10.5h/②:26h/③:19.5h/④:15.5h/⑤:6.5h
 (単体点灯)⑥:9.5h/⑦:15.5h/⑧:26h/⑨:16h/⑩:14.5h
 - ※数字は点灯パターン
 - 充電時間 4.5~10.5h
 - 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
 - 使用環境温度 -10~45℃
 - サイズ W175×D175×H42mm
 - 質量 約300g

発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……