

マイノウミー台車セット

メタハラ300Wクラス(当社比)*の明りで
電源のないどこでも照らす

LED150W	保護等級IPX5	
屋外用	100V専用	
定格光束 19200lm (High) 10900lm (Low)	光源色 昼白色 (5000K)	
質量 灯具+台車 約12.4kg	照射角 360度	電線長 約5m
HIGH◀OFF▶LOW		



マイノウミー台車セット
LBA-150CN-G

NETIS 登録製品
KK-190026-VE
マイノウミー灯具/LBA-150DN-G

JANコード/4937305-06842-7
梱包数/2 元払発送単位/1
標準価格(税別) **214,000円**

ボール 積載荷重 6kg	段積み 5段
積載可能品 ガソリン発電機 0.9kVA	台車 積載荷重 40kg



LED作業灯用台車
LBA-CART150

JANコード/4937305-06808-3
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **120,000円**



工事現場



内装工事



車両整備



避難場所




アウトドア

■ 照度

■ 鉛直面照度

	(1m)	(2m)	(3m)	(4m)	(5m)	
(HIGH)	1290 lx	370 lx	190 lx	110 lx	80 lx	中心照度
(LOW)	710 lx	210 lx	100 lx	60 lx	40 lx	


■ 床面照度

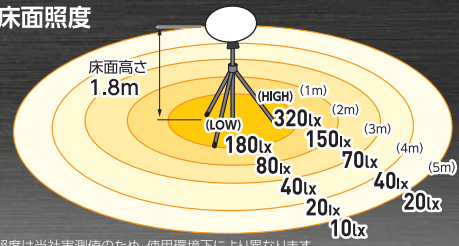

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

収納時

収納時は、
5段まで段積み
できます。

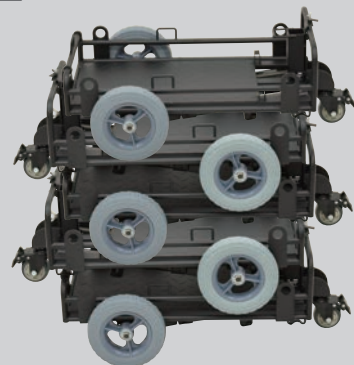

使用例

市販の0.9kVA
発電機まで搭載
することができます。

ポータブル電源
レイニーパワー徳永
を使用



※明るさ比較は光束が低下した水銀灯と同等の明るさとなります。そのため、明るくなりすぎず現状の明るさを維持できます。●直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
●実測照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。●光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%)
●光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。●LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

マイノウミー台車セット

仕様

保 護 等 級：IPX5 (屋外用)
 定 格 電 圧：100V (50/60Hz)
 定 格 電 流：1.51A (High)、0.83A (Low)
 消 費 電 力：147W (High)、80W (Low)
 光 源 色：昼白色 (5000K)
 演 色 性：Ra83 (高演色LED)
 定 格 光 束：19200lm (High)
 10900lm (Low)

光 束 維 持 時 間：50000時間
 照 射 角 度：360度
 使 用 環 境 温 度：-15℃～40℃
 電 線 長：約5m
 ポール積載荷重：6kg
 台車積載荷重：40kg
 質 量：灯具2.5kg / 台車9.9kg
 同 梱 品：ラッシング・灯具・伸縮ポール

関連商品

ポータブル電源 レイニーパワー徳永 LPE-E3200LW

●サイズ：W406×D316×H273mm
 ●質 量：20.2kg

屋外用

リン酸鉄
リチウムイオン
3.2v
49600mAh

定格出力
1600w
(7.5時間)

※マイノウミーの
連続運転時間

JANコード／4937305-06502-0
 梱 包 数／1 元払発送単位／1

標準価格(税別) **500,000円**



ポータブル電源 ごっつエネルギー LPE-E3800L

●サイズ：W390×D285×H275mm
 ●質 量：24.2kg

屋内用

リン酸鉄
リチウムイオン
3.2v
61440mAh

定格出力
2000w
(9.5時間)

※マイノウミーの
連続運転時間

JANコード／4937305-06478-8
 梱 包 数／1 元払発送単位／1

標準価格(税別) **500,000円**



ポータブル電源 めっさエネルギー LPE-E2000LN

●サイズ：W390×D285×H228mm
 ●質 量：13.9kg

屋内用

リン酸鉄
リチウムイオン
3.2v
32550mAh

定格出力
1000w
(5.1時間)

※マイノウミーの
連続運転時間

JANコード／4937305-06784-0
 梱 包 数／1 元払発送単位／1

標準価格(税別) **200,000円**



ディスクボール100W L100W-JB-50K

●サイズ：W265×D265×H467mm
 ●質 量：5.3kg

屋外用

NETIS
登録製品 KK-190026-VE

定格光束
17200
lm

連続運転時間
 ■レイニーパワーの場合
約 11 時間
 ■ごっつエネルギーの場合
約 13 時間
 ■めっさエネルギーの場合
約 6.9 時間

JANコード／4937305-06698-0
 梱 包 数／2 元払発送単位／1

標準価格(税別) **126,500円**



●光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%)
 ●LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

●光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。

発売元

日動工業株式会社

■本 社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
 ■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
 ■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
 ■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
 ■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
 ■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……